



HERVISA PERLES

NARZĘDZIA POZYTYWNYCH WIBRACJI

Hervisa Perles to wywodzący się z Barcelony producent buław wibracyjnych oraz listew wibracyjnych do betonu. Ta ceniona w Europie marka oferuje urządzenia napędzane spalinowo, mechanicznie oraz za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości. Wszystkie produkty są wykonane i zaprojektowane według wymagań i potrzeb profesjonalnych wykonawców oraz objęte 2-letnią gwarancją.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HERVISA-PERLES?



Wysoka
jakość
wykonania



Zwiększona
wydajność
pracy



Trwałość
i duża moc




2 lata
gwarancji

PRODUKTY POLECANE DLA:



Firm
budowlanych



Profesjonalistów
wykonujących ściany,
słupy, stropy



Osób pracujących
z różnego rodzaju
zaprawami



Ekip
remontowych

PRODUKTY WYSOKIEJ KLASY



Silnik z podwójną izolacją



Prąd wysokiej częstotliwości



Duża moc



Wiele rozmiarów
bucław



Wysokiej klasy
mimośród




MENADŻER PRODUKTU

Łukasz Wronkowski

☎ 667 682 409

✉ l.wronkowski@langelukaszuk.pl

AM ROTARY



	AM 36	AM 42	AM 50
Ø buławy [mm]	36	42	50
Obroty / min	9000	9000	9000
Wydajność [m³ / godz.]	10	20	29
Siła wibrowania [N]	1500	3000	4500
Waga [kg]	9	10	11

- wąż wzmocniony dodatkową wulkanizacją
- przyłączane do napędu CMP ROTARY poprzez zatrzask

BUŁAWY

Model	Nr artykułu dł. 3 mb	Nr artykułu dł. 4 mb
AM 36 Rotary (Ø 36 mm)	HV100513	HV100514
Cena netto [zł]	1422,76	1465,04
AM 42 Rotary (Ø 42 mm)	HV100523	HV100524
Cena netto [zł]	1422,76	1465,04
AM 50 Rotary (Ø 50 mm)	HV100533	HV100534
Cena netto [zł]	1422,76	1465,04

BUŁAWY W ZESTAWIE Z SILNIKIEM CMP ROTARY

Model	Nr artykułu dł. 3 mb	Nr artykułu dł. 4 mb
AM 36 Rotary (Ø 36 mm)	HV100513CMP	HV100514CMP
Cena netto [zł]	2595,12	2678,86
AM 42 Rotary (Ø 42 mm)	HV100523CMP	HV100524CMP
Cena netto [zł]	2595,12	2678,86
AM 50 Rotary (Ø 50 mm)	HV100533CMP	HV100534CMP
Cena netto [zł]	2595,12	2678,86

buławy vibracyjne 42 V / 200 Hz

AV STANDARD*



	AV 385	AV 425	AV 525	AV 585	AV 655	AV 755
Ø buławy [mm]	38	42	52	58	65	75
Moc [W]	465	490	755	875	930	1165
Obroty / min	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Natężenie prądu [A]	5	5	7	8	13	14
Wydajność [m³ / godz.]	15	20	35	40	45	50
Siła wibrowania [N]	1400	2100	3500	5200	6700	8000
Waga [kg]	8	10	12	13	15	17

Nr artykułu	Model	Średnica [mm]	Cena netto [zł]
HV10000	AV 385	38	2545,53
HV10001	AV 425	42	2612,20
HV10002	AV 525	52	2846,34
HV10003	AV 585	58	2947,15
HV10004	AV 655	65	3147,97
HV10005	AV 755	75	3332,52

- kabel zasilający dł. 10 m, wąż dł. 5 m
- wysokiej klasy łożyska
- włącznik BREMAS



* - na zamówienie

buławy vibracyjne 230 V / 200 Hz

T-RUNNER PLUS



	T-RUNNER PLUS 38	T-RUNNER PLUS 42	T-RUNNER PLUS 52	T-RUNNER PLUS 58
Ø buławy [mm]	38	42	52	58
Pobór mocy [kW]	1,5	1,5	1,5	1,5
Natężenie prądu [A]	1,3	1,8	2,6	3,0
Wydajność [m³ / godz.]	20	25	40	45
Waga [kg]	12	15	17	19
Nr artykułu	HV10420	HV10421	HV10422	HV10423
Cena netto [zł]	5551,22	5567,48	5860,98	5944,72

- włącznik i elektroniczny przetwornik w obudowie z ciśnieniowego odlewu aluminium
- najwyższej klasy łożyskowanie zapewnia maksymalną wydajność i żywotność
- kabel zasilający: 15 mb, wąż gumowy: 7 mb
- prędkość obrotowa w buławie: 12000 / min
- IP przetwornika: IP 57 / IP urządzenia: IP 44
- prąd pobierany: 230 V / 50 Hz, prąd po przetworzeniu: 230 V / 200 Hz

VIBRAMAX PLUS 48



	VIBRAMAX PLUS 42	VIBRAMAX PLUS 52
Ø buławy [mm]	42	52
Pobór mocy [kW]	1,5	1,5
Natężenie prądu [A]	1,8	2,6
Wydajność [m³ / godz.]	25	40
Waga [kg]	12	14
Nr artykułu	HV10401	HV10402
Cena netto [zł]	5442,28	5693,50

- maksymalna żywotność i wydajność
- długość kabla zasilającego 15 m
- długość węża gumowego 5 m
- zabezpieczenie termiczne
- prędkość obrotowa w buławie 12000 / min
- IP przetwornika: IP 57 / IP urządzenia: IP 44
- prąd pobierany: 230 V / 50 Hz, prąd po przetworzeniu: 230 V / 200 Hz
- inne średnice dostępne na zamówienie 38/58

T-ERGO



	T-ERGO PLUS 42	T-ERGO PLUS 52
Ø buławy [mm]	42	52
Pobór mocy [kW]	1,5	1,5
Natężenie prądu [A]	1,8	2,6
Wydajność [m³ / godz.]	25	40
Waga [kg]	11	12
Nr artykułu	HV10451	HV10452
Cena netto [zł]	5860,98	5944,72

- maksymalna żywotność i wydajność
- długość kabla zasilającego 10 m + 5 m
- długość węża gumowego 0,7 m
- zabezpieczenie termiczne
- prędkość obrotowa w buławie 12000 / min
- IP przetwornika: IP 57 / IP urządzenia: IP 44
- prąd pobierany: 230 V / 50 Hz, prąd po przetworzeniu: 230 V / 200 Hz
- inne średnice dostępne na zamówienie 38/58

napędy do mechanicznych buław wibracyjnych

NAPĘD ELEKTRYCZNY CMP ROTARY



Moc	2,3 kW (3 KM)
Napięcie prądu	230 V
Częstotliwość prądu	50 - 60 Hz
Natężenie prądu	6 A
Obroty silnika	16000 / min
Podwójna izolacja	tak
Wymiary	320 x 135 x 220 mm
Waga	5,7 kg
Nr artykułu	HV10064
Cena netto	1625,20

- włącznik pod rękojścią
- łatwy dostęp dla wymiany szczotek węglowych
- przyłącze zatrzaskowe do węża buławy

przetwornice do buław wibracyjnych 42 V / 200 Hz

CAF (230 V)*



	CAF 100	CAF 120	CAF 140
Moc silnika [KW]	1,5	1,5	1,9
Moc generatora [kVA]	1	1,2	1,5
Prąd [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Obroty / min	2840	2950	2950
Natężenie prądu silnika [A]	6,5	6,6	8,5
Natężenie prądu generatora [A]	14	18	21
Ilość gniazd 42 V / 200 Hz	1	2	2
Max. konfiguracja buław	1 - AV655 1 - AV655 PREMIUM 1 - TURB052	2 - AV585 2 - AV585 PREMIUM 1 - TURB052	2 - AV655 2 - AV655 PREMIUM 2 - TURB058
Wymiary [cm]	51 x 25 x 35	51 x 25 x 35	52 x 27 x 39
Waga [kg]	25	25	36
Nr artykułu	HV10066	HV10086	HV10069
Cena netto [zł]	5023,58	5082,93	6238,21

- przetwornice pobierające prąd 230 V / 50 Hz
- prąd po przetworzeniu: 42 V / 200 Hz

CAF (400 V)*

	CAF 110	CAF 130	CAF 150	CAF 220
Moc silnika [KW] / generatora [kVA]	1,5 / 1	1,5 / 1,2	1,9 / 1,5	2,8 / 2,2
Prąd [V / Hz] Y / Δ motor	Y400	Y400	Y400	Y400
Obroty / min	2840	2840	2840	2950
Natężenie silnika [A] Y / Δ	2,6 Y	2,6 Y	3,5 Y	6,0 Y
Natężenie generatora [A]	14	18	21	30
Ilość gniazd 42 V / 200 Hz	1	2	2	3
Max. konfiguracja buław	1 - AV655 1 - AV655 PREMIUM 1 - TURB052	2 - AV585 2 - AV585 PREMIUM 1 - TURB052	2 - AV655 2 - AV655 PREMIUM 2 - TURB058	3 - AV585 3 - AV585 PREMIUM 2 - TURB065
Wymiary [cm]	49 x 25 x 32	49 x 25 x 32	51 x 27 x 34	55 x 30 x 37
Waga [kg]	22	22	26	34
Nr artykułu	HV10065	HV10087	HV10040	HV10043
Cena netto [zł]	4839,84	4856,10	6028,46	7452,03


- przetwornice pobierające prąd 400 V / 50 Hz
- prąd po przetworzeniu: 42 V / 200 Hz
- koła i uchwyt do łatwego przewożenia (CAF 600)

* - niedostępne bezpośrednio z magazynu - sprowadzane na indywidualne zamówienia

* - na zamówienie

przetwornice do buław wibracyjnych 42 V / 200 Hz

VOLTO 230*

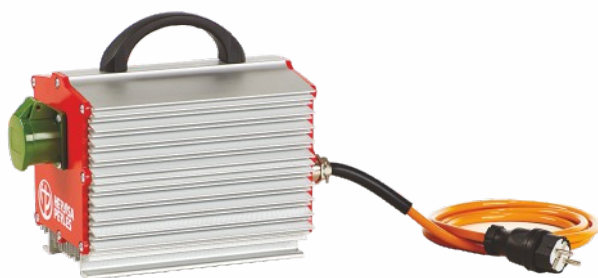

Prąd pobierany	220 - 240 V / 50 Hz / 6 A
Parametry prądu przetworzonego [A]	1,1 kVA / 200 Hz / 16 A
Liczba gniazd	1
Wymiary [cm]	17 x 19 x 24
Waga [kg]	10 kg
Nr artykułu	HV10169
Cena netto	6263,41

- lekka, mobilna przetwornica elektroniczna do buław AV i ERGO
- zabezpieczenie przed wahaniami prądu, przegrzaniem, przeładowaniem itp.
- aluminiowa obudowa ułatwia chłodzenie

E-POWER 2



Prąd pobierany	230 V / 50 - 60 Hz / 1Ph
Natężenie prądu przetworzonego [A]	30 A
Liczba gniazd	2
Wymiary [cm]	28 x 39 x 28
Waga [kg]	22 kg
Nr artykułu	HV10172
Cena netto	4747,97

- elektroniczna przetwornica do buław AV i ERGO
- wygodna rękojeść ułatwiająca transport
- brak mobilnych części mechanicznych przedłuża żywotność
- materiały odporne na ścieranie

listwy wibracyjne

JUPITER II



Silnik	Honda GX25 (czterosuw)
Moc	1,1 kW
Obroty silnika	7000 / min
Siła wibracji	650 NW
Waga z listwami	18 / 20 / 22 kg
Nr artykułu	HV10666
Cena netto [zł]	4437,40


LISTWY - PROFIL PŁASKI, BEZ SILNIKA

Długość listwy	2 mb	2,5 mb	3 mb
Nr artykułu	HV300592	HV3005925	HV300593
Cena netto [zł]	1221,95	1406,50	1590,24

LISTWY - PROFIL PŁASKI, W ZESTAWIE Z SILNIKIEM JUPITER II

Długość listwy	2 mb	2,5 mb	3 mb
Nr artykułu	HV106662	HV1066625	HV106663
Cena netto [zł]	5317,07	5509,76	5617,89

ZEUS



Moc / Napięcie	100 W
Prąd	230 V / 50 Hz / 0,65 A
Obroty silnika	2750 / min
Siła wibracji	500 NW
Klasa szczelności	IP 65
Waga	17 / 19 / 22 kg
Nr artykułu	HV10663
Cena netto [zł]	2511,38

LISTWY - PROFIL PŁASKI, BEZ SILNIKA

Długość listwy	2 mb	2,5 mb	3 mb
Nr artykułu	HV300592	HV3005925	HV300593
Cena netto [zł]	1221,95	1406,50	1590,24

LISTWY - PROFIL PŁASKI, W ZESTAWIE Z SILNIKIEM ZEUS

Długość listwy	2 mb	2,5 mb	3 mb
Nr artykułu	HV106632	HV1066325	HV106633
Cena netto [zł]	3541,46	3734,15	3910,57