



WKRETAKI

katalog



BAHCO

Indeks



ERGO™

14

ERGO™ Wkrętaki.....	2
ERGO™ Z wymiennymi grotami	20
ERGO™ Wkrętaki udarowe.....	22
ERGO™ Izolowane pocienione	32
ERGO™ Izolowane	36
ERGO™ Stal nierdzewna	40
ERGO™ Nieiskrzące	46
ERGO™ Do prac na wysokości	50



BAHCOFIT

54



SERIA 600

64



GRZECHOTKOWE

70



PRECYZYJNE

78



RĘKOJEŚĆ T

84



KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE

90



POZOSTAŁE

102







ERGO™ Wkręta

Proces Bahco ERGO™

Jeśli narzędzia ręczne mają być ergonomiczne, muszą być dostosowane do zadania, użytkownika i środowiska. Dlatego wszystkie te trzy czynniki są kluczowe podczas tworzenia produktu ERGO™.

Ergonomiczne narzędzia są zaprojektowane tak, aby pasowały do ludzkiej dłoni, minimalizując wymagania dotyczące siły chwytu i pozwalając mięśniom na okresowe rozluźnienie, zmniejszając ryzyko statycznego zmęczenia mięśni.

Zawsze, gdy opracowywane jest narzędzie ERGO™, brana jest pod uwagę zrównoważona wydajność i skuteczność, a także niezawodność i trwałość w trudnych warunkach.

Cieężko pracujemy, aby dostarczać możliwie najlepsze narzędzia każdemu użytkownikowi, a przez lata stale rozwijaliśmy, ulepszaliśmy i dopracowywaliśmy sposób, w jaki to robimy, co zaowocowało **procesem Bahco ERGO™**. Jest to kompleksowy trójfazowy proces (każda faza obejmuje kilka kroków), który zapewnia zgodność narzędzi ERGO™.

Proces Bahco ERGO™ jest unikalny dla Bahco i naukowo przeprowadzony z pomocą projektantów przemysłowych i ergonomistów.

Proces Bahco ERGO™ jest zgodny z normą ISO 9241.

PRODUKTY BAHCO ERGO™ SĄ NIEUSTANNIE NAGRADZANE NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYMI NAGRODAMI ZA WZORNICTWO

Produkty Bahco ERGO™ zostały uwzględnione w dokumentach badawczych i przypadkach biznesowych. Aktywnie współpracujemy również z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi na całym świecie przy tworzeniu naszych produktów:

- **Comfort Effects of Participatory Design of Screwdrivers**
TU Delft Niderlandy
- **Success Via Design - Business case**
Triad Design i Uniwersytet Harvarda*
- **Uzasadnienie biznesowe: AB SANDVIK SAWS & TOOLS: STRATEGIA ERGO** University of Western Ontario
- **Tytuł magistra w dziedzinie badań projektowych na UFSC**
Federalny Uniwersytet Santa Catarina - Brazylia
- **Ergonomia** - Uniwersytet Nawarry, Hiszpania
- **Ergonomia w projektowaniu**
Politechnika w Mediolanie
- **Skandynawski design** - Taschen



Nagroda Excellent Swedish Design: The Svensk Form/Szwedzkie Stowarzyszenie Rzemiosł i Projektowania weryfikuje i szerzy informacje na temat dobrego, świadomego szwedzkiego design'u.



Nagroda Reddot: Nagroda posiadająca ponad 50-letnią tradycję w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Jeden z najbardziej liczących się międzynarodowych konkursów produktów.




Nagroda Japanese Good Design: Od 1957 roku, nagroda Good Design przyznawana jest od 50 lat wybitnym projektom.



Rękojeść

Średnica rękojeści została zoptymalizowana pod kątem przenoszenia maksymalnego momentu i zwiększenia wydajności. Podwójna rękojeść dla bardzo dużych sił, gdy wymagane jest użycie obu rąk.

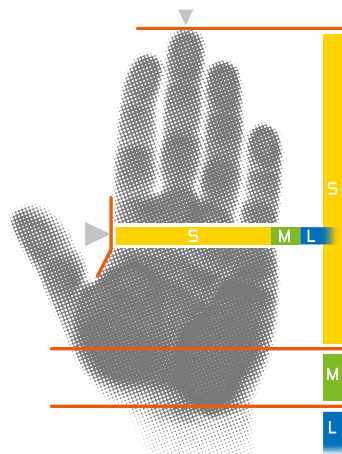

Nie wierzymy w przeciętnych ludzi, dlatego analizujemy antropometryczne bazy danych, aby określić rozmiary rękojeści w asortymencie.

UŻYTKOWNIK

BEZPIECZEŃSTWO
PRZYJEMNOŚĆ
NARZĘDZIE PRACY
ODCZUCIE
DUMA UŻYTKOWNIKA

ergo®

ZAINSPIROWANE PRZEZ
PROFESJONALISTÓW

ZADANIE

PRODUKTYWNOŚĆ
& ZYSKOWNOŚĆ
JAKOŚĆ WYKONANIA

ŚRODOWISKO

TRWAŁOŚĆ
INNOWACYJNOŚĆ

Znakowanie kolorami

Znakowanie kolorami wspomaga procesy poznawcze związane z identyfikacją właściwego wkręta. Zamiast sprawdzać każdą końcówkę, można szybko zorientować się, która jest która, po kolorze pierwszego znaku.

Grot


Grot wykonany jest z wysokogatunkowej stali stopowej zapewniającej maksymalną trwałość. Chromowany niklem dla maksymalnej odporności na korozję.




Wkrętak ERGO™ został opracowany w ramach trójfazowego procesu Bahco ERGO™. Program ten uwzględnia dane i doświadczenia użytkowników, ergonomistów, projektantów przemysłowych i działów badawczo-rozwojowych, a także szeroko

zakrojone testy i próby. Jest prostszy w użyciu, wygodniejszy w trzymaniu i znacznie bardziej funkcjonalny. Zmniejsza napięcie mięśni oraz ryzyko wypadków i urazów, jednocześnie zwiększając satysfakcję z pracy, produktywność i zyskowność.

**NARZĘDZIA ERGO™
ROZPOCZYNAJĄ SWOJE ŻYCIE
JAKO SERIA KWESTIONARIUSZY
SKIEROWANYCH DO
UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH
NA TEMAT ICH DOŚWIADCZEŃ Z
KONKRETNymi NARZĘDZIAMI I
TEGO, JAK CHCIELIBY JE ULEPSZYĆ.**

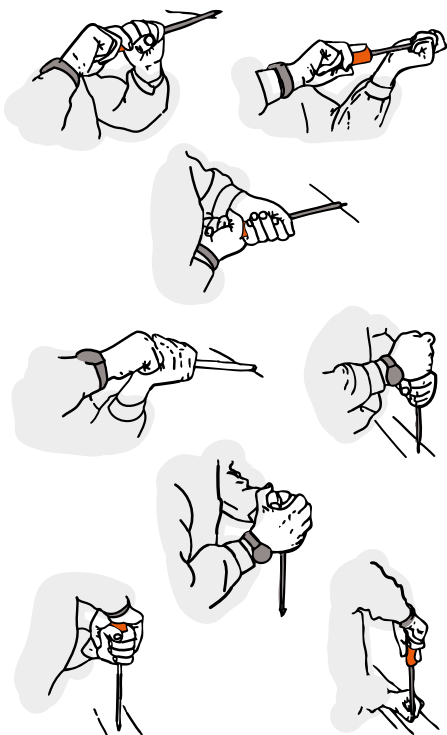

**INFORMACJE TE SĄ NASTĘPNIE
ŁĄCZONE Z DOKUMENTACJĄ
POKAZUJĄCĄ, W JAKI SPOSÓB
NARZĘDZIE JEST UŻYWANE W
NORMALNYCH WARUNKACH
PRACY.**

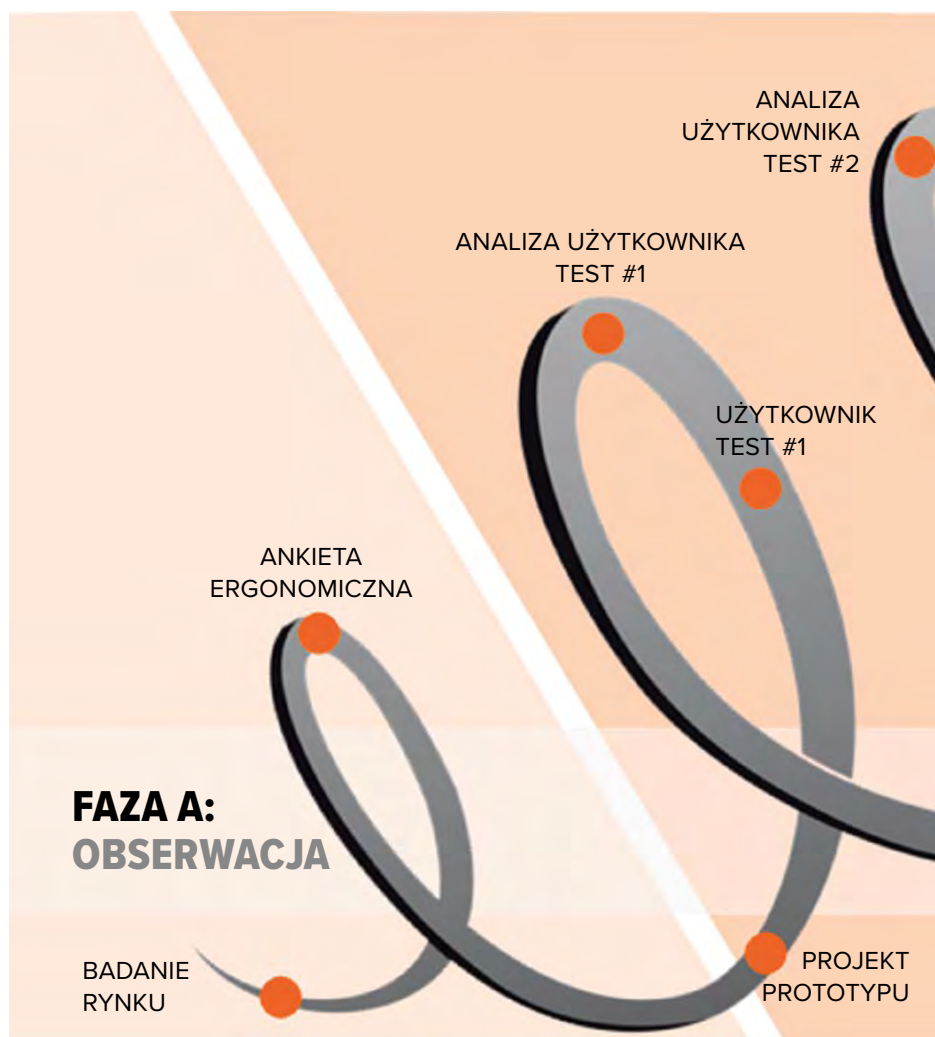

● **NOWA SERIA PROTOTYPÓW**

Wypróbowaliśmy różne średnice rękojeści z różnymi użytkownikami końcowymi, aby zrozumieć, co najlepiej pasuje do ludzkiej dłoni.



**OBSERWUJEMY
PROFESJONALISTÓW W ICH MIEJSCU
PRACY, ABY ZROZUMIEĆ, W JAKI
SPOSÓB KORZYSTAJĄ Z NARZĘDZI**

W Bahco jesteśmy prekursorami w projektowaniu narzędzi ręcznych i ergonomii. Projektujemy narzędzia ręczne od 1856 roku i prowadzimy badania nad ergonomią od 1978 roku.



▲ SPECYFIKACJA

Narzędzia Bahco ERGO™ są produkowane przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii. Jako producenci spełniamy najwyższe standardy jakości.

★ PRZETESTUJ I DAJ SIĘ PRZEKONAĆ

W Bahco jesteśmy całkowicie przekonani o przewadze narzędzi ERGO™. Dlatego zawsze opracowujemy jednostkę testową dla narzędzia ERGO™, aby profesjonalni użytkownicy mogli poczuć różnicę.



▲ KOŃCOWA PROPOZYCJA PROJEKTU



Wybór właściwej końcówki


NAJBARDZIEJ WYDAJNY WKREŹTAK NA ŚWIECIE

Precyzja końcówki: Precyzyjna końcówka zwiększa żywotność wkręta i zapobiega uszkodzeniom obrabianego elementu.

Przenoszenie momentu obrotowego: Wkrętak przenosi moment obrotowy, a do wykonania pracy potrzebna jest mniejsza siła.

Test utleniania: Mniejsze utlenianie zwiększa żywotność i wydajność wkręta.

Wytrzymałość końcówki: Mocna końcówka zapewnia dokładność końcówki przez cały okres użytkowania.

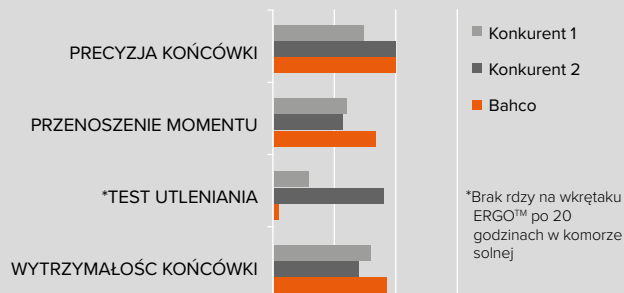

Więcej niż tylko walory estetyczne



BEZ WĄTPIENIA NAJLEPSZY WKREŹTAK NA ŚWIECIE


Wybór właściwego kodu kolorystycznego

CIĄGŁE AKTUALIZOWANIE ASORTYMENTU ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI WYMAGANIAMI RYNKU

Bahco stale współpracuje z użytkownikami końcowymi i ekspertami na rynku. Będąc blisko najbardziej wymagających użytkowników końcowych, Bahco przewiduje zmiany w aplikacjach stosowanych we wszystkich branżach. Aby nadal dostarczać najlepsze rozwiązania, Bahco stale rozwija asortyment wkrętaków, aby sprostać najnowszym wymaganiom i zastosowaniom rynkowym.



PROSTE ODNALEZIENIE WŁAŚCIWEJ KOŃCÓWKI W WALIZCE NARZĘDZIOWEJ DZIĘKI PODWÓJNEMU OZNACZENIU KOLORYSTYCZNEMU, KTÓRY SIĘ NIE ZUŻYWA

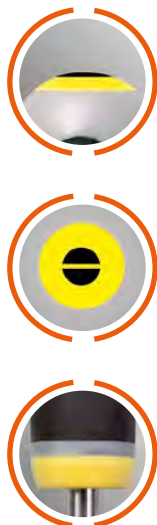

	Płaskie
	Phillips
	Pozidriv
	Torx®
	Sześciokątne
	Robertson
	Do nakrętek
	Torq-Set



Informacje o rozmiarze rękojeści



**MOMENT OBROTOWY I KONTROLA
W DOSKONAŁEJ RÓWNOWADZE**



Kształt, wymiary i dotyk zostały zaprojektowane, gruntownie przetestowane i opracowane w procesie naukowym, aby zapewnić wkrętkom ERGO™ optymalną równowagę między momentem (siłą skręcania) a kontrolą. Ponieważ każda sytuacja wymaga innego podejścia, seria wkrętek ERGO™

oferuje zestaw pięciu rozmiarów rękojeści i końcówek, aby zawsze zwiększać produktywność. Np. rękojeści o podwójnym kształcie do zadań, w których trzeba użyć obu rąk, aby uzyskać dodatkowy moment obrotowy lub nowy, bardzo mały rozmiar rękojeści, gdy niezbędna jest kontrola i precyzja.

— Płaskie

Prosty



BE-8002		0.3	2.0	60	17x103	5	30
BE-8010		0.4	2.5	60	17x103	5	31
BE-8210		0.4	2.5	75	17x103	5	33
BE-8020		0.5	3.0	60	17x103	5	30
BE-8020L		0.5	3.0	75	17x103	5	33
BE-8022		0.5	3.0	100	17x103	5	34
BE-8220		0.5	3.0	125	17x103	5	36
BE-8225		0.5	3.0	200	17x103	5	45
BE-8030		0.6	3.5	75	17x103	5	34
BE-8235		0.6	3.5	200	17x103	5	45
BE-8230		0.6	3.5	125	17x103	5	37
BE-8040		0.8	4.0	100	20x122	5	39
BE-8240		0.8	4.0	175	20x122	5	47
BE-8242		1.0	5.5	150	27x122	5	47
BE-8250L		1.0	5.5	200	27x122	5	90
BE-8241		1.0	5.5	125	27x122	5	47
BE-8251		1.0	6.0	150	36x122	5	44
BE-8252		1.2	6.5	150	36x122	5	47

Płaski




BE-8150		1.0	5.5	100	27x122	5	66
BE-8250		1.0	5.5	150	27x122	5	112
BE-8155		1.2	6.5	125	36x122	5	73
BE-8255		1.2	6.5	150	36x122	5	116
BE-8256		1.6	8.0	150	36x122	5	135
BE-8257		1.6	8.0	175	36x122	5	140
BE-8258		1.6	10.0	200	36x165	5	195

Krótki



BE-8330		0.6	3.5	25	36x58	5	37
BE-8340		0.8	4.0	25	36x58	5	38
BE-8350		1.0	5.5	25	36x58	5	40
BE-8450		1.0	5.5	45	36x58	5	44
BE-8355		1.2	6.5	25	36x58	5	43
BE-8455		1.2	6.5	45	36x58	5	48
BE-8360		1.2	8.0	25	36x58	5	44

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PŁASKIM A PROSTYM?

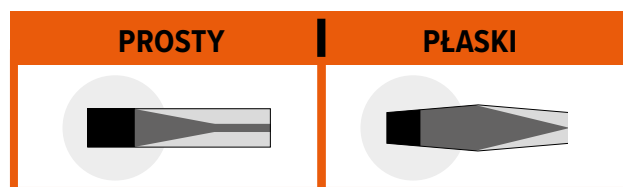

Sześciokątny grot



BE-8158		1.0	5.5	125	27x122	9	75
BE-8159		1.2	6.5	150	36x122	11	125
BE-8160		1.6	8	125	36x122	14	162
BE-8260		1.6	8	175	36x122	14	179

Sześciokątny grot z podwójną rękojeścią



BE-8865		1.6	8	175	36x165	14	209
BE-8870		1.6	10	175	36x165	18	210
BE-8880		2.0	12	200	36x165	18	291
BE-8890		2.5	14	200	36x165	18	293



Nm++



PODWÓJNA RĘKOJEŚĆ

Rękojeść o podwójnym kształcie, do użytku oburęcz (w dużych rozmiarach). Większa powierzchnia elastomeru w połączeniu z zaawansowaną, ergonomiczną konstrukcją zapewnia optymalny, wygodny chwyt i maksymalny moment.





BE-8600	PH 0	60	17x103	5	30
BE-8605	PH 0	100	17x103	5	80
BE-8608	PH 0	200	17x103	5	180
BE-8610	PH 1	75	27x122	5	156
BE-8611	PH 1	75	20x122	5	62
BE-8610L	PH 1	200	27x122	5	62
BE-8620	PH 2	100	36x122	5	81
BE-8621	PH 2	100	27x122	5	106
BE-8622	PH 2	150	36x122	5	106
BE-8620L	PH 2	200	36x122	5	127
BE-8623	PH 3	150	36x122	5	150

Podwójna rękojeść



BE-8624	PH 4	200	36x165	5	225
---------	------	-----	--------	---	-----

Sześciokątny grot



BE-8628	PH 1	100	27x122	9	5	72
BE-8629	PH 2	125	36x122	11	5	122
BE-8630	PH 3	150	36x122	14	5	173

Sześciokątny grot z podwójną rękojeścią




BE-8640	PH 4	200	36x165	18	5	292
---------	------	-----	--------	----	---	-----

Krótki



BE-8601	PH 1	25	36x58	5	40
BE-8602	PH 2	25	36x58	5	43

WZMOCNIENIE



Trzpień o profilu sześciokątnym z nakrętką sześciokątną umożliwia użycie klucza płasko-oczkowego do wymagających prac, które wymagają ekstremalnie wysokiego momentu obrotowego.



Pozidriv



BE-8800	PZ 0	60	17x103	5	30
BE-8810	PZ 1	75	27x122	5	62
BE-8811	PZ 1	75	20x122	5	62
BE-8810L	PZ 1	200	27x122	5	81
BE-8820	PZ 2	100	36x122	5	106
BE-8821	PZ 2	100	27x122	5	106
BE-8820L	PZ 2	200	36x122	5	127
BE-8823	PZ 3	150	36x122	5	150

Podwójna rękojeść



BE-8824	PZ 4	200	36x165	5	224

Sześciokątny grot



						
BE-8828	PZ 1	100	27x122	9	5	72
BE-8829	PZ 2	125	36x122	11	5	122
BE-8830	PZ 3	150	36x122	14	5	173

Sześciokątny grot z podwójną rękojeścią



						
BE-8840	PZ 4	200	36x165	18	5	292

Krótki




BE-8801	PZ 1	25	36x58	5	40
BE-8802	PZ 2	25	36x58	5	43

UŻYJ WŁAŚCIWEJ KOMBINACJI

Trzy główne konsekwencje użycia niewłaściwej końcówki:


- 1 Niezbędny moment obrotowy nie jest stosowany
- 2 Zwiększenie ryzyka złamania końcówki wkręta
- 3 Element roboczy może zostać uszkodzony

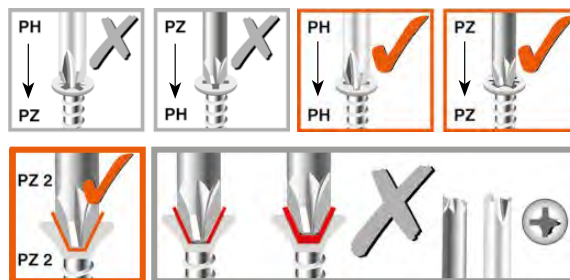

CZARNA KOŃCÓWKA = WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ

Czarna końcówka.

Jest to proces utleniania, który nie dodaje żadnej warstwy, dzięki czemu końcówka jest bardziej precyzyjna. Użyj czarnej końcówki, aby uzyskać większą dokładność.





BE-8904	T 4	1.30	75	17x103	5	30
BE-8905	T 5	1.37	75	17x103	5	30
BE-8906	T 6	1.65	75	17x103	5	30
BE-8907	T 7	1.97	75	17x103	5	30
BE-8908	T 8	2.30	75	17x103	5	32
BE-8909	T 9	2.48	75	17x103	5	33
BE-8910	T 10	2.72	75	20x122	5	31
BE-8915	T 15	3.26	100	27x122	5	57
BE-8920	T 20	3.84	100	27x122	5	57
BE-8925	T 25	4.40	125	27x122	5	70
BE-8927	T 27	4.96	125	27x122	5	70
BE-8930	T 30	5.49	150	36x122	5	119

Podwójna rękojeść



BE-8940	T 40	6.60	150	36x165	5	130
BE-8945	T 45	7.70	150	36x165	5	178

TORX® z otworem



BE-7907	TR 7	1.97	75	17x103	5	31
BE-7908	TR 8	2.30	75	17x103	5	31
BE-7909	TR 9	2.48	75	17x103	5	31
BE-7910	TR 10	2.72	75	20x122	5	31
BE-7915	TR 15	3.26	100	27x122	5	57
BE-7920	TR 20	3.84	100	27x122	5	57
BE-7925	TR 25	4.40	125	27x122	5	70
BE-7927	TR 27	4.96	125	27x122	5	70
BE-7930	TR 30	5.49	150	36x122	5	119

TORX® z otworem i podwójną rękojeścią



BE-7940	TR 40	6.60	150	36x165	5	130

TORX® Z OTWOREM

TORX®, Otwór zabezpieczający zawiera trzpień lub kołek pośrodku łba, który uniemożliwia włożenie «standardowego» wkręta TORX®, co oznacza, że śruby zabezpieczające nie mogą zostać odkręcone.



TORX® z końcówką kulistą



BE-7515	T 15	3.26	100	27x122	5	57
BE-7520	T 20	3.84	100	27x100	5	57
BE-7525	T 25	4.40	125	27x122	5	70
BE-7527	T 27	4.96	125	27x122	5	70
BE-7530	T 30	5.49	150	36x122	5	119
BE-7540	T 40	6.60	150	36x122	5	119

TORX® Z KOŃCÓWKĄ KULISTĄ

Kulisty profil umożliwia pracę pod kątem do 30° z pełną skutecznością. Końcówki TORX® z końcówką kulistą są niezbędne podczas wkręcania w ciasnych miejscach lub pod kątem.



TORX PLUS®



BE-7715	T 15	3,26	100	27x122	5	57
BE-7720	T 20	3,84	100	27x100	5	57
BE-7725	T 25	4,40	125	27x122	5	70
BE-7727	T 27	4,96	125	27x122	5	70
BE-7730	T 30	5,49	150	36x122	5	119
BE-7740	T 40	6,60	150	36x122	5	119

TORX PLUS®

TORX PLUS® został zaprojektowany, aby zapewnić większy moment obrotowy, zminimalizować zużycie i zwiększyć produktywność poprzez skrócenie przestojów. Dzięki większemu obszarowi styku niż w przypadku standardowych TORX®, zwiększa się ilość przenoszonego momentu obrotowego a także żywotność narzędzi.



TORX® i TORX PLUS®



Sześciokątne



					
BE-6902	2	100	17x103	5	32
BE-6925	2.5	100	17x103	5	32
BE-6903	3	100	20x122	5	35

Kulisty



					
BE-8715	1.5	60	17x103	5	30
BE-8702	2	100	17x103	5	32
BE-8725	2.5	100	17x103	5	32
BE-8703	3	100	20x122	5	35
BE-8704	4	100	27x122	5	66
BE-8705	5	100	36x122	5	105
BE-8706	6	125	36x122	5	125
BE-8708	8	150	36x122	5	197

Kulisty Podwójna rękojeść



					
BE-8710	10	150	36x165	5	250

Kulisty calowy



					
BE-8700-7/64	7/64"	100	20x122	5	35
BE-8700-5/32	5/32"	100	27x122	5	66
BE-8700-3/16	3/16"	100	27x122	5	105
BE-8700-7/32	7/32"	100	36x122	5	110
BE-8700-1/4	1/4"	125	36x122	5	126
BE-8700-5/16	5/16"	150	36x122	5	197


Kulisty Podwójna rękojeść



					
BE-8700-3/8	3/8"	150	36x165	5	250

HEX KULISTY

Wkręćak do śrub z łbem sześciokątnym, z końcówką kulistą, łatwy do wprowadzenia do łba śruby pod różnymi kątami, do 30°, zapewniający lepszy dostęp niż standardowy sześciokąt.



Robertson



					
BE-9001	# 1	80	27x122	1	62
BE-9002	# 2	80	27x122	5	62
BE-9003	# 3	100	27x122	5	105



Torq-Set



BE-8080-1	1	75	27x122	5	58
BE-8080-2	2	75	27x122	5	58
BE-8080-3	3	75	27x122	5	58
BE-8080-4	4	75	27x122	5	58
BE-8080-5	5	75	27x122	5	58
BE-8080-6	6	75	27x122	5	58
BE-8080-8	8	100	27x122	5	75
BE-8080-10	10	100	27x122	5	75



Triwing



BE-9100	0	80	20x122	5	34
BE-9101	1	80	20x122	5	34
BE-9102	2	80	27x122	5	62
BE-9103	3	80	27x202	5	62
BE-9104	4	100	27x122	5	75
BE-9105	5	100	27x122	5	75



Nakłuwak

Okrągła końcówka



BE-8985	6.0	100	27x122	5	67

Krótki



BE-8986	6	25	36x58	5	40

Rozwierak

Kwadratowa końcówka



BE-8980	6.0	100	27x122	5	5.5

Do nakrętek

Krótkie prowadzenie



	 mm	 mm	 mm	 mm		 g
BE-6400M-4	4	23x5.9	100	20x122	5	36
BE-6400M-5	5	23x6.95	100	20x122	5	38
BE-6400M-5,5	5.5	23x7.65	100	20x122	5	38
BE-6400M-7	7	23x9.8	100	20x122	5	42

Długie prowadzenie



	 mm	 mm	 mm	 mm		 g
BE-7803	3	50x6	125	20x122	5	52
BE-7835	3.5	50x6	125	20x122	5	54
BE-7804	4	60x7	125	20x122	5	57
BE-7845	4.5	60x7	125	20x122	5	58
BE-7805	5	60x8	125	20x122	5	60
BE-7855	5.5	60x8.7	125	20x122	5	62
BE-7806	6	60x9.5	125	20x122	5	64
BE-7807	7	60x11	125	27x122	5	100
BE-7808	8	60x12	125	27x122	5	104
BE-7809	9	60x14	125	36x122	5	136
BE-7810	10	60x10	125	36x122	5	140
BE-7811	11	60x16	125	36x122	5	169
BE-7812	12	60x17	125	36x122	5	184

Podwójna rękojeść z długim prowadzeniem



					
BE-7813	13	60x18	125	36x165	5
BE-7814	14	60x20	125	36x165	5

Elastyczny grot



						
BE-7606	6	11x27	150	27x122	5	126
BE-7607	7	11x27	150	27x122	5	126
BE-7608	8	11x27	150	27x122	5	126




Krótkie prowadzenie



Długie prowadzenie



Elastyczny grot



MAGNES STAŁY



Uchwyt na bity ERGO™ z silnym, stałym magnesem doskonale utrzymuje bit.

Uchwyt na bity



					
BE-8577	1/4"	9.5x24	118	36x122	5.5



Zestawy wkrętek ERGO™



Zestaw 5 sztuk



BE-9885

1

355

BE-8910, BE-8915,
BE-8920, BE-8925
T10x75, T15x100, T20x100,
T25x125, T30x150



Zestaw 6 sztuk



BE-9871

1

450


BE-8220S
0.5x3x100, insulated



BE-8611, BE-8621
PH1x75, PH2x100



BE-8820
PZ2x100



BE-8920, BE-8925
T20x100, T25x125



Zestaw 6 sztuk



BE-9881

1

450

BE-8020, BE-8040
0.5x3x60, 0.8x4x100



BE-8150, BE-8155
1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125



BE-8610, BE-8620
PH1x75, PH2x100



Zestaw 6 sztuk



BE-9882

1

400

BE-8020, BE-8040
0.5x3x60, 0.8x4x100



BE-8150, BE-8155
1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125



BE-8810, BE-8820
PZ1x75, PZ2x100



Zestaw 6 sztuk



BE-9884

1

450

BE-8040, BE-8241
0.8x4x100, 1.0x5.5x125



BE-8611, BE-8621
PH1x75, PH2x100



BE-8811, BE-8821
PZ1x75, PZ2x100



Zestaw 6 sztuk



BE-9886

1

430

BE-8030
0.6x3.5x75



BE-8150
1x5.5x100



BE-8611, BE-8621
PH1x75, PH2x100



BE-8811, BE-8821
PZ1x75, PZ2x100




Zestaw 8 sztuk

BE-9872		1	595
BE-8030 0.6x3.5x75			
BE-8611, BE-8621 PH1x75, PH2x100			
BE-8811, BE-8821 PZ1x75, PZ2x100			
BE-8915, BE-8920, BE-8925 T15x100, T20x100, T25x125			


Zestaw 13 sztuk

BE-9875		1	975
BE-8040 0.8x4x100			
BE-8150, BE-8155 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125			
BE-8621 PH2x100			
BE-8811, BE-8821 PZ1x75, PZ2x100			
BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925 T10x75, T15x100, T20x100, T25x125			
BE-8010S, BE-8230S 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100 insulated			
BE-8810S PZ1x80, insulated			


Zestaw 13 sztuk

BE-9879		1	975
BE-8010, BE-8040, BE-8150 0.4x2.5x60, 0.8x4x100, 1x5.5x100			
BE-8611, BE-8621 PH1x75, PH2x100			
BE-8811, BE-8821 PZ1x75, PZ2x100			
BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925 T10x75, T15x100, T20x100, T25x125			
BE-8220SL 0.5x3x100, slim insulated			
BE-8620SL PH1x80, slim insulated			


Zestaw 15 sztuk

BE-9877		1	1100
BE-8030 0.6x3.5x75			
BE-8150 1x5.5x100			
BE-8611, BE-8621 PH1x75, PH2x100			
BE-8811, BE-8821 PZ1x75, PZ2x100			
BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925 T10x75, T15x100, T20x100, T25x125			
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125, insulated			
BE-8610S, BE-8620S PH1x80, PH2x100, insulated			



Rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami

NIE TYLKO NAJWYGODNIEJSZY WKRĘTAK, ALE TAKŻE NAJBARDZIEJ UNIWERSALNY!

Nowością w asortymencie ERGO™ jest wkrętak z wymiennymi grotami, rękojeścią ERGO™ połączoną z uchwytem na bity z szybkołączką.

Rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami łączy w sobie wygodę wkrętaka ERGO™ z elastycznością łatwej wymiany grotów.

Ergonomiczna rękojeść z szybkołączką



BE-8575	ERGONOMICZNA RĘKOJEŚĆ Z SZYBKOLĄCZKĄ	1	100

Zapassowe grot 100 mm



8020-2P	(x2) 1/4" 0.5x3.0	100	1	55
8030-2P	(x2) 1/4" 0.6x3.5	100	1	55
8040-2P	(x2) 1/4" 0.8x4.0	100	1	55
8242-2P	(x2) 1/4" 1x5.5	100	1	55
8252-2P	(x2) 1/4" 1.2x6.5	100	1	55
8600-2P	(x2) 1/4" PH0	100	1	55
8610-2P	(x2) 1/4" PH1	100	1	55
8620-2P	(x2) 1/4" PH2	100	1	55
8630-2P	(x2) 1/4" PH3	100	1	55
8800-2P	(x2) 1/4" PZ0	100	1	55
8810-2P	(x2) 1/4" PZ1	100	1	55
8820-2P	(x2) 1/4" PZ2	100	1	55
8830-2P	(x2) 1/4" PZ3	100	1	55
8910-2P	(x2) 1/4" TORX10	100	1	55
8915-2P	(x2) 1/4" TORX15	100	1	55
8920-2P	(x2) 1/4" TORX20	100	1	55
8925-2P	(x2) 1/4" TORX25	100	1	55
8927-2P	(x2) 1/4" TORX27	100	1	55
8930-2P	(x2) 1/4" TORX30	100	1	55
8940-2P	(x2) 1/4" TORX40	100	1	55
8703-2P	(x2) 1/4" HEX BALL 3	100	1	55
8704-2P	(x2) 1/4" HEX BALL 4	100	1	55
8705-2P	(x2) 1/4" HEX BALL 5	100	1	55
8706-2P	(x2) 1/4" HEX BALL 6	100	1	55



Zapassowe grot 300 mm





8040L-2P	(x2) 1/4" 0.8x4	300	1	170
8242L-2P	(x2) 1/4" 1.0x5.5	300	1	170
8252L-2P	(x2) 1/4" 1.2x6.5	300	1	170
8610L-2P	(x2) 1/4" PH1	300	1	170
8620L-2P	(x2) 1/4" PH2	300	1	170
8810L-2P	(x2) 1/4" PZ1	300	1	170
8820L-2P	(x2) 1/4" PZ2	300	1	170
8915L-2P	(x2) 1/4" TORX15	300	1	170
8920L-2P	(x2) 1/4" TORX20	300	1	170
8925L-2P	(x2) 1/4" TORX25	300	1	170
8927L-2P	(x2) 1/4" TORX27	300	1	170
8930L-2P	(x2) 1/4" TORX30	300	1	170

Zapassowe grot 400 mm



8252XL-1P	(x1) 1/4" 1.2x6.5	400	1	120
8620XL-1P	(x1) 1/4" PH2	400	1	120
8630XL-1P	(x1) 1/4" PH3	400	1	120
8820XL-1P	(x1) 1/4" PZ2	400	1	120
8830XL-1P	(x1) 1/4" PZ3	400	1	120



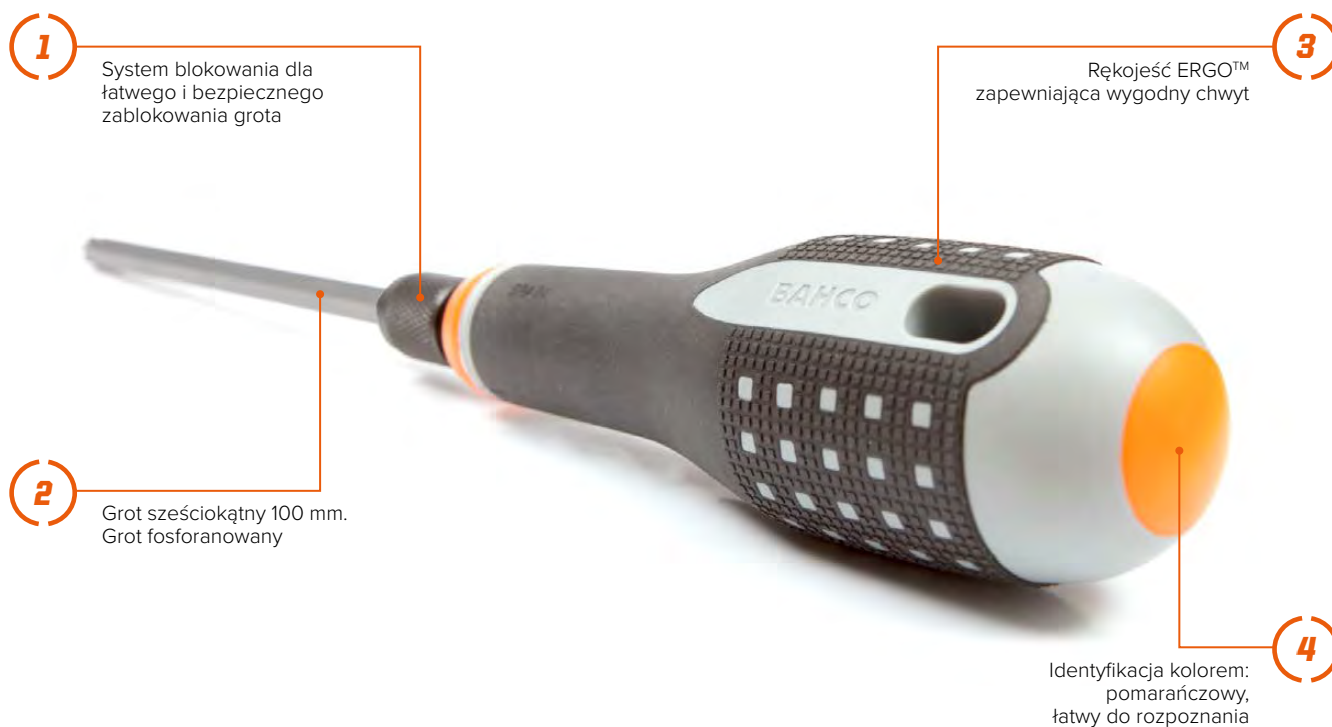

Rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami

BE-8571	7-częściowy zestaw, rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1x5,5; 1,2x6,5	1	425
BE-8572	9-częściowy zestaw, rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, 1x5,5; 1,2x6,5	1	485
BE-8573	8-częściowy zestaw, rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	1	450
BE-8576	Zestaw 22-częściowy, rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami (16 sztuk): PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, 0,6x3,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5 Bity (6 sztuk): H2,5, H3, H4, H5, H6, H8	1	600
BE-8574	8-częściowy zestaw, rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami: PH1, PH2, PZ2, 0,8x40, T20, T25, T30	1	450



Rękojeść ERGO™ z wymiennymi grotami

- Groty sześciokątne 100 mm
- W nylonowym etui lub piankowej wkładce
- Dostępne w 4 zestawach lub jako części zamienne







Wkrętał udarowy
ERGO™



Zaprojektowany do **odkuwania, mocowania i odkręcania mocno zardzewiałych, skorodowanych i zatartych śrub**, ten wkrętak przenosi siłę uderzenia bezpośrednio na powierzchnię roboczą.

Uderzająca metalowa nasadka w górnej części rękojeści zapewnia dodatkową ochronę podczas prac wymagających dużej siły uderzenia i maksymalnej siły.





Wkrętak udarowy ERGO™ to gwarancja wytrzymałości i wydajności w najtrudniejszych zadaniach.

— Płaskie

Prosty



BE-8135TB	0.6	3.5	75	27x122	—	10	65
BE-8145TB	0.8	4.5	100	27x122	5	10	65
BE-8150TB	1.0	5.5	100	27x122	5	10	75
BE-8155TB	1.2	6.5	125	36x122	6	10	125
BE-8256TB	1.6	8.0	150	36x122	8	10	162
BE-8258TB	1.6	10	175	36x122	8	10	210
BE-8262TB	2.0	12	200	36x122	8	10	291

+ Phillips



						
BE-8610TB	PH 1	100	27x122	5	10	72
BE-8620TB	PH 2	125	36x122	6	10	122
BE-8623TB	PH 3	150	36x122	8	10	173
BE-8624TB	PH 4	175	36x122	8	10	292

+ Pozidriv



						
BE-8810TB	PZ 1	100	27x122	5	10	72
BE-8820TB	PZ 2	125	36x122	6	10	122
BE-8823TB	PZ 3	150	36x122	8	10	173
BE-8824TB	PZ 4	175	36x122	8	10	292

+ Torx®



BE-8910TB	T 10	2.72	75	27x122	—	5	65
BE-8915TB	T 15	3.26	100	27x122	5	5	98
BE-8920TB	T 20	3.84	100	27x122	5	5	100
BE-8925TB	T 25	4.40	100	27x122	5	5	102
BE-8927TB	T 27	4.96	125	27x122	5	5	125
BE-8930TB	T 30	5.49	150	36x122	6	5	175
BE-8940TB	T 40	6.60	150	36x122	8	5	232



Zestawy wkrętałów udarowych ERGO™



Zestaw 5 sztuk



BE-9885TB

1

600

BE-8915TB, BE-8920TB,
BE-8925TB, BE-8930TB,
BE-8940TB
T15x100, T20x100, T25x100,
T30x150, T40x150



Zestaw 6 sztuk



BE-9881TB

1

750

BE-8135TB, BE-8145TB,
BE-8150TB, BE-8155TB
0.6x3.5x75, 0.8x4.5x100,
1x5.5x100, 1.2x6.5x125



BE-8610TB, BE-8620TB
PH1x100, PH2x125



Zestaw 6 sztuk



BE-9882TB

1


750

BE-8135TB, BE-8145TB,
BE-8150TB, BE-8155TB
0.6x3.5x75, 0.8x4.5x100,
1x5.5x100, 1.2x6.5x125



BE-8810TB, BE-8820TB
PZ1x100, PZ2x125



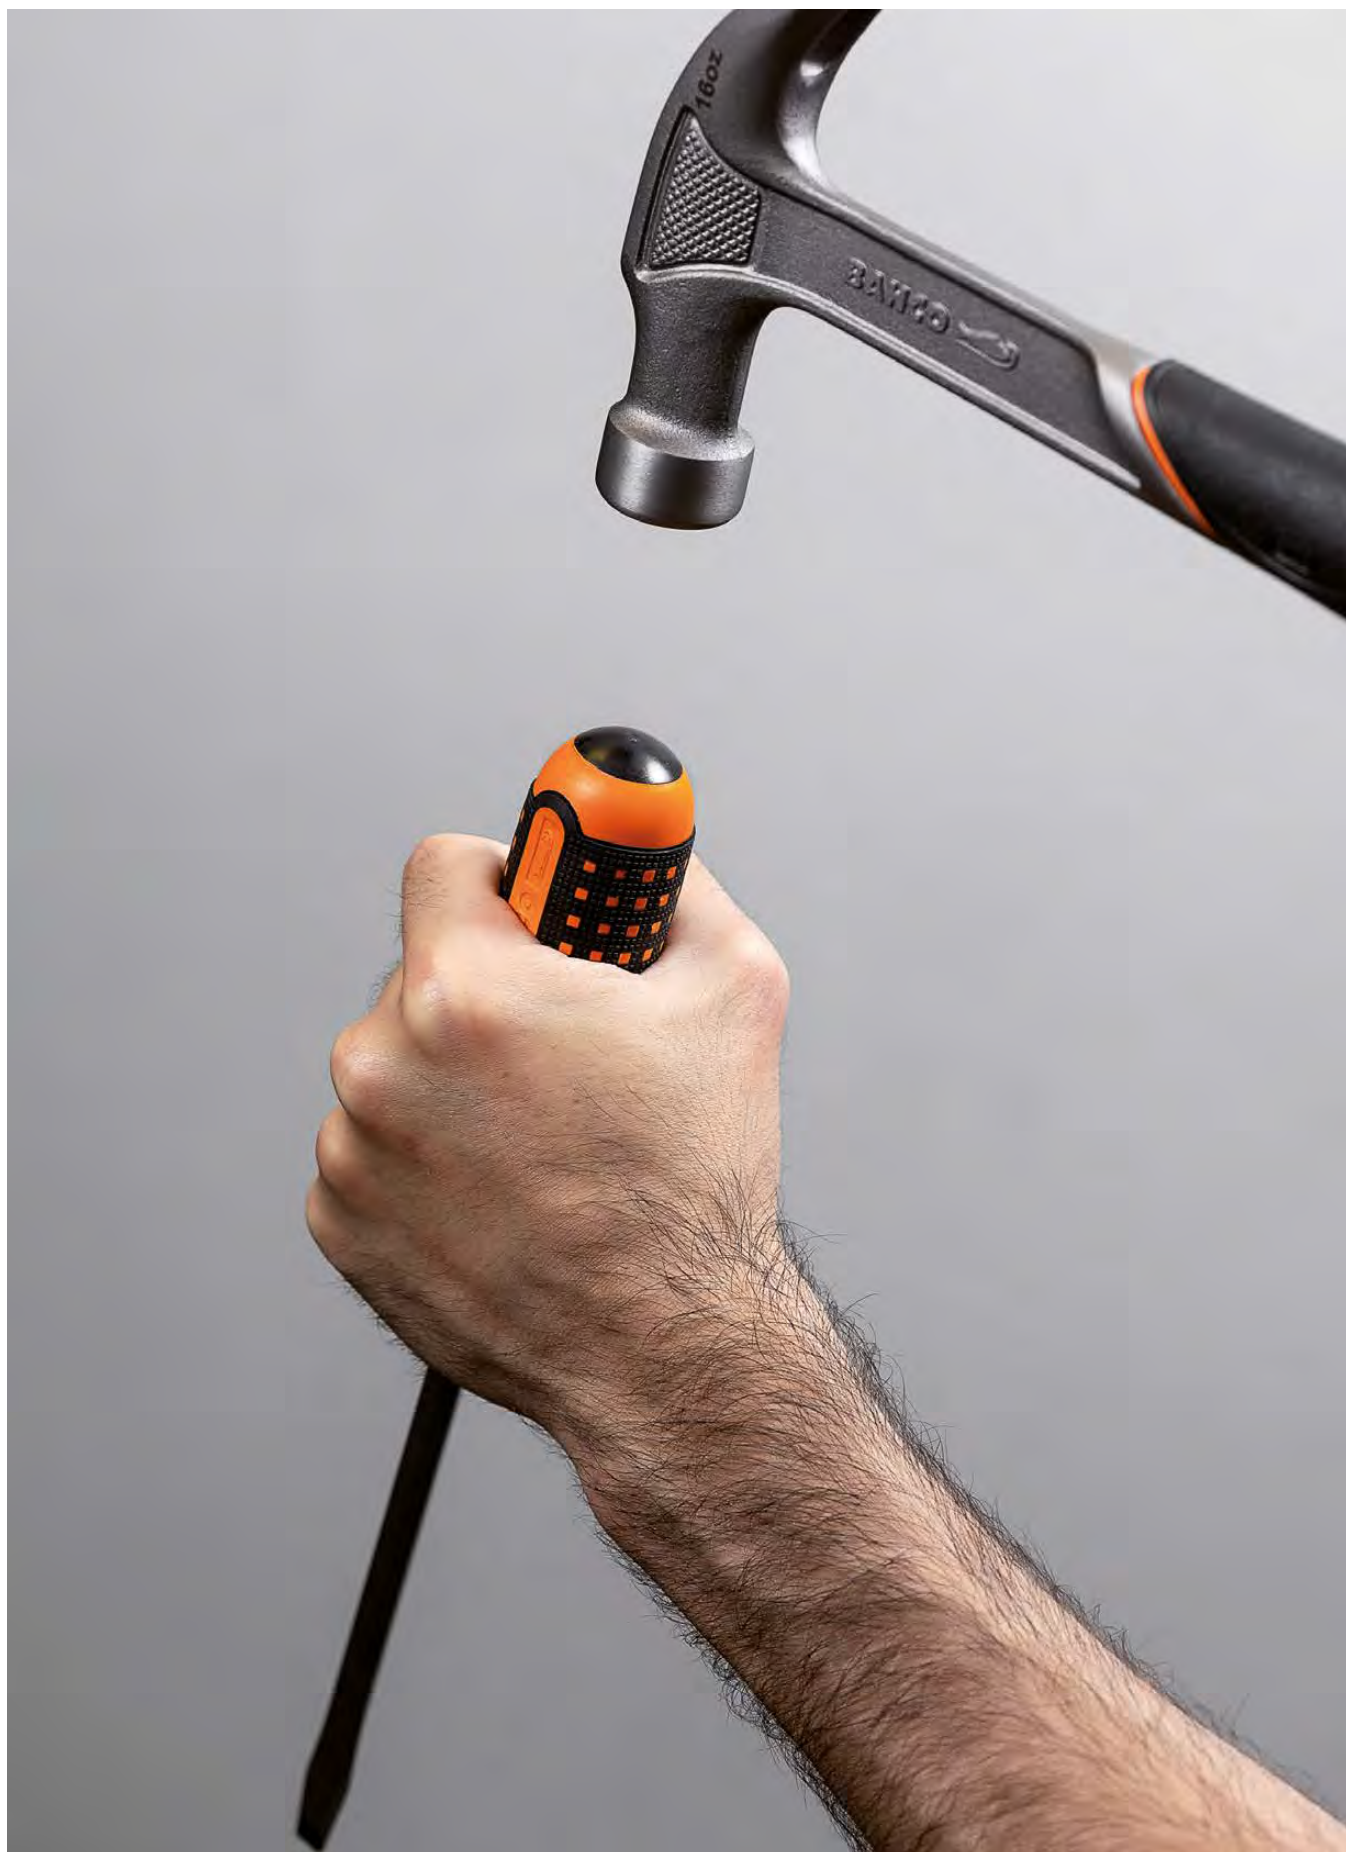






**Wkrętaki izolowane
ERGO™**

Wkrętaki izolowane

Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V, Bahco oferuje szeroką gamę izolowanych narzędzi bezpieczeństwa. Wszystkie narzędzia izolowane Bahco są produkowane zgodnie z międzynarodową normą IEC60900 do pracy z systemami pod napięciem do 1000 V AC i 1500 V DC.




Test dielektryczny

Narzędzia są zanurzone w wodzie na 24 godziny. Następnie przez 3 minuty w sposób ciągły przykładane jest napięcie 10 kV. Test uznaje się za udany, jeśli podczas jego trwania nie dojdzie do przebicia elektrycznego, przeskoku iskry lub rozgorzenia. Limity wycieków nie mogą zostać przekroczone.



Test płomienia

Po umieszczeniu nad ogniem, gdzie wysokość płomieni na narzędziach nie przekracza 120 mm, jeśli materiał izolacyjny nie topi się ani nie przecieka, test jest pozytywny.




Test udarności

Narzędzia są schładzane do temperatury -25 °C przez 2 godziny. Następnie specjalny młotek jest używany z pewną siłą na warstwie izolacyjnej. Test uznaje się za udany, jeśli materiał izolacyjny nie wykazuje pęknięć i przejdzie test dielektryczny.



Trwałość oznaczeń

Oznaczenia są pocierane przez 15 sekund szmatką nasączoną wodą, a następnie przez 15 sekund szmatką nasączoną izopropanolem. Test jest pozytywny, jeśli po tym procesie oznaczenia są nadal czytelne.




Test przyczepności izolacji

Narzędzia są przechowywane w temperaturze 70 °C przez 168 godzin. Następnie siła 490 N jest przykładana w kierunku linii oddzielającej materiał izolacyjny od części przewodzącej przez 3 minuty. Podczas tego testu materiał izolacyjny musi pozostać mocno przymocowany do narzędzi.



Są one poddawane ścisłej kontroli jakości, a wszystkie narzędzia są poddawane najbardziej rygorystycznym, indywidualnym testom. Zalecamy ścisłe przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa podczas pracy z systemami pod napięciem.

**Test penetracji**

Izolowane powierzchnie narzędzi są dociskane specjalnym urządzeniem. Napięcie 5000 V jest następnie przykładane do narzędzia przez 3 minuty. Test uznaje się za udany, jeśli w jego trakcie nie dojdzie do przebicia elektrycznego, przeskoku iskry lub przebłysku.

**Test wizualny i wymiarowanie**

Narzędzia, a w szczególności izolacja, podlegają kontroli wizualnej i muszą być wolne od wad zewnętrznych. Oznaczenia muszą być doskonale czytelne, a wymiary muszą być zgodne z normą.



**WKREŃTAKI
DLA ELEKTRYKÓW DO
PRAC PRZY URZĄDZENIACH
POD NAPIĘCIEM DO 1000 V**

**WSZYSTKIE WKREŃTAKI
IZOLOWANE SĄ TESTOWANE
W 100% ZGODNIE Z
RYGORYSTYCZNĄ KONTROLĄ
JAKOŚCI.**

**WKREŃTAKI BAHCO TO
GWARANCJA JAKOŚCI I
BEZPIECZEŃSTWA.**

**RUTYNOWE TESTY
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ
IEC60900**



Wkrętaki izolowane ERGO™ Pocienione


Izolowany asortyment Bahco ERGO™ obejmuje linię “Slim”.

Zwykłe groty są ograniczone w ciasnych przestrzeniach. Nowe groty “slim” są o **30% cieńsze niż zwykłe groty izolowane**, co zapewnia lepszy dostęp i umożliwia użytkownikom dostęp do głęboko osadzonych śrub i obsługę zacisków sprężynowych.

Wszystkie narzędzia izolowane Bahco są produkowane zgodnie z międzynarodową normą IEC60900 do pracy z systemami pod **napięciem do 1000 V AC i 1500 V DC**. Wszystkie wkrętaki izolowane są testowane w 100% zgodnie z rygorystyczną kontrolą jakości, aby zagwarantować jakość i bezpieczeństwo użytkownika.

IEC 60900  1000V  

POCIENIONE GROTY

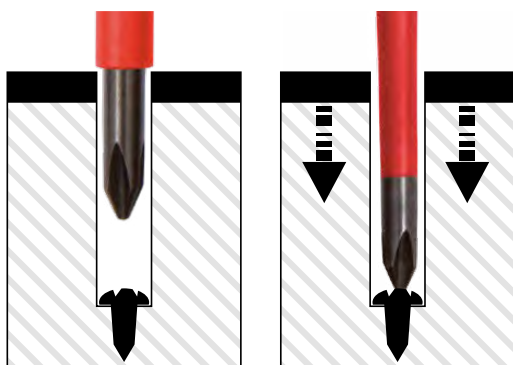

GROTY SĄ O 30% CIĘSZE NIŻ ZWYKŁE GROTY IZOLOWANE, CO ZAPEWNIĄ LEPSZY DOSTĘP (NP. ZATOPIONYCH ŚRUB I ELEMENTÓW SPRĘŻYNOWYCH)



Wkrętaki izolowane ERGO™

- Wkrętak opracowany zgodnie z naukowym procesem ERGOTM
- **Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V**
- Rękojeść: 3-komponentowa rękojeść dla maksymalnego komfortu użytkownika i przenoszenia siły
- Łatwy wybór odpowiedniej końcówki dzięki oznaczonej kolorami rękojeści i symbolowi na wypukłej końcówce
- Wysokogatunkowa stal stopowa, izolacja formowana bezpośrednio na grocie
- Czarna końcówka dla większej dokładności
- Indywidualnie sprawdzane i produkowane zgodnie z normą IEC 60900



IZOLOWANE

Certyfikowany zgodnie z normą IEC 60900



GROTY SĄ O 30% CIEŃSZE



Wąskie izolowane groty

— Płaskie



	mm	mm	mm	mm		g
BE-8220SL	0.5	3	100	17x103	5	33
BE-8230SL	0.6	3.5	100	17x103	5	33
BE-8040SL	0.8	4	100	20x122	5	33
BE-8050SL	1.0	5.5	125	27x122	5	62
BE-8255SL	1.2	6.5	150	36x122	5	105

✚ Pozidriv



		mm	mm		g
BE-8810SL	PZ 1	80	20x122	5	64
BE-8820SL	PZ 2	100	27x122	5	110

✚ Phillips



		mm	mm		g
BE-8610SL	PH 1	80	20x122	5	64
BE-8620SL	PH 2	100	27x122	5	108

✚ Torx®



						
BE-8910SL	T 10	2.72	100	20x122	5	33
BE-8915SL	T 15	3.26	100	20x122	5	62
BE-8920SL	T 20	3.84	100	20x122	5	62
BE-8925SL	T 25	4.40	125	27x122	5	77
BE-8930SL	T 30	5.49	150	36x122	5	129

✚ Końcówka Combi SL/PH



		mm	mm		g
BE-8510SL	5 / PH1	80	20x122	5	60
BE-8520SL	6 / PH2	100	27x122	5	100

✚ Końcówka Combi SL/PZ



		mm	mm		g
BE-8710SL	5 / PZ1	80	20x122	5	60
BE-8720SL	6 / PZ2	100	27x122	5	100

GROTY SĄ O 30% CIEŃSZE NIŻ ZWYKŁE GROTY IZOLOWANE, CO ZAPEWNIĄ LEPszy DOSTĘP (NP. ZATOPIONYCH ŚRUB I ELEMENTÓW SPRĘŻYNOWYCH)



Zestawy izolowane pocienione

Dwupak z 2 wkrętkami do zawieszania



Zestaw 2 sztuk



BE-9891SL

1

132

BE-8610SL, BE-8620SL
PH1x80, PH2x100



Zestaw 2 sztuk



BE-9890SL

1

175

BE-8710SL, BE-8720SL
5/PZ1, 6/PZ2, combi tip



Zestaw 2 sztuk



BE-9894SL

1

132

BE-8810SL, BE-8820SL
PZ1x80, PZ2x100



XXL



Zestaw 4 sztuk



BE-9880SL

1

320

BE-8910SL, BE-8915SL,
BE-8920SL, BE-8925SL
T10x100, T15x100, T20x100,
T25x125



Zestaw 5 sztuk



BE-9882SL

1

440

BE-8220SL, BE-8040SL,
BE-8050SL
0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100,
1.0x5.5x125



BE-8810SL, BE-8820SL
PZ1x80, PZ2x100



Zestaw 5 sztuk



BE-9881SL

1

440

BE-8220SL, BE-8040SL,
BE-8050SL
0.5x3.0x75, 0.8x4.0x100,
1.0x5.5x125



BE-8610SL, BE-8620SL
PH1x80, PH2x100



Zestaw 12 sztuk



BE-9878SL

1

900

BE-8010S
0.4x2.5x75 standard



BE-8220SL, BE-8230SL,
BE-8040SL, BE-8050SL
0.5x3.0x75, 0.5x3.5x100,
0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125




BE-8610SL / BE-8620SL
PH1x80, PH2x100



BE-8810SL, BE-8820SL
PZ1x80, PZ2x100



BE-8910SL
T10x100




BE-8510SL, BE-8520SL
5/PH1, 6/PH2, combi tip



Standardowe wkrętki izolowane

— Płaskie



BE-8010S	0.4	2.5	75	17x103	5	30
BE-8220S	0.5	3	100	17x103	5	33
BE-8230S	0.6	3.5	100	17x103	5	33
BE-8040S	0.8	4	100	20x122	5	33
BE-8050S	1.0	5.5	125	27x122	5	62
BE-8255S	1.2	6.5	150	36x122	5	105
BE-8065S	1.2	8	175	36x122	5	127
BE-8258S	1.6	10	200	36x165	5	270
BE-8259S	2.0	12	200	36x165	5	280

+ Phillips



					
BE-8600S	PH 0	75	17x103	5	31
BE-8610S	PH 1	80	27x122	5	64
BE-8611S	PH 1	80	20x122	5	33
BE-8612S	PH 1	150	27x122	5	155
BE-8620S	PH 2	100	36x122	5	108
BE-8621S	PH 2	100	27x122	5	75
BE-8622S	PH 2	175	36x122	5	175
BE-8630S	PH 3	150	36x122	5	159
BE-8640S	PH 4	200	36x165	5	268

+ Pozidriv



					
BE-8800S	PZ 0	75	17x103	5	31
BE-8810S	PZ 1	80	27x122	5	64
BE-8811S	PZ 1	80	20x122	5	33
BE-8812S	PZ 1	150	27x122	5	155
BE-8820S	PZ 2	100	36x122	5	110
BE-8821S	PZ 2	100	27x122	5	75
BE-8822S	PZ 2	175	36x122	5	175
BE-8830S	PZ 3	150	36x122	5	159
BE-8840S	PZ 4	200	36x161	5	268

+ Torx®




BE-8905S	T 5	1.42	75	17x103	5	200
BE-8906S	T 6	1.70	75	17x103	5	200
BE-8907S	T 7	1.99	75	20x122	5	200
BE-8908S	T 8	2.31	75	20x122	5	200
BE-8909S	T 9	2.50	75	20x122	5	200
BE-8910S	T 10	2.72	100	20x122	5	33
BE-8915S	T 15	3.26	125	27x122	5	62
BE-8920S	T 20	3.84	125	27x122	5	62
BE-8925S	T 25	4.40	150	27x122	5	77
BE-8930S	T 30	5.49	175	36x122	5	129

+ Sześciokątne



					
BE-8725S	2.5	100	17x103	5	33
BE-8703S	3	125	20x122	5	62
BE-8704S	4	150	20x122	5	78
BE-8705S	5	175	27x122	5	128
BE-8706S	6	150	27x122	5	159
BE-8708S	8	200	36x122	5	235

+ Do nakrętek



BE-7855S	5.5	27x122	125	20x122	5	62
BE-7806S	6	27x122	125	20x122	5	64
BE-7807S	7	27x122	125	27x122	5	100
BE-7808S	8	27x122	125	27x122	5	104
BE-7809S	9	36x122	125	36x122	5	136
BE-7810S	10	36x122	125	36x122	5	140

Wkrętki izolowane Combi

IEC 60900  1000V  

Niektóre zadania wymagają specjalistycznych narzędzi.

Dlatego też stworzyliśmy specjalne wkrętki combi do użytku w listwach zaciskowych, szafach sterowniczych, przełącznikach, przekaźnikach itp.



Izolowane wkrętki combi do śrub z łbem płaskim i Phillips



Końcówka Combi SL/PH

 IEC60900  1000V  

					
BE-8510S	5 / PH1	80	27x122	5	60
BE-8520S	6 / PH2	100	36x122	5	100



Izolowane wkrętki combi do śrub z łbem płaskim i Pozidriv



Końcówka Combi SL/PZ

 IEC60900  1000V  

					
BE-8710S	5 / PZ1	80	27x122	5	60
BE-8720S	6 / PZ2	100	36x122	5	100



Zestawy wkrętek izolowanych ERGO™

Dwupak z 2 wkrętakami do zawieszania



IEC60900 1000V

Zestaw 2 sztuk

Zestaw 2 sztuk	
BE-9890S	1 450
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip	
	



IEC60900 1000V

Zestaw 5 sztuk

Zestaw 5 sztuk	
BE-9881S	1 450
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125	
BE-8610S, BE-8620S PH1x80, PH2x100	
	
	

IEC60900 1000V

Zestaw 5 sztuk

Zestaw 5 sztuk	
BE-9882S	1 450
BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.5x3x100, 0.8x4x100, 1x5.5x125	
BE-8810S, BE-8820S PZ1x80, PZ2x100	
	
	


IEC60900 1000V


Zestaw 6 sztuk

Zestaw 6 sztuk	
BE-9884S	1 450
BE-8220S, BE-8040S 0.5x3x100, 0.8x4x100	
BE-8810S, BE-8820S PZ1x80, PZ2x100	
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip	
	
	
	


IEC60900 1000V

Zestaw 5 sztuk

Zestaw 5 sztuk	
BE-9885S	1 455
806-1-1 0.6x3x65	
BE-8510S, BE-8520S 5/PH1, 6/PH2, combi tip	
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip	
	
	
	


Zestaw 5 sztuk

BE-9871SL			1	450
BE-8040SL 0.8x4.0x100	ⓘ			
BE-8220SL 0.5x3x100	ⓘ			
BE-8610SL, BE-8620SL PH1x80, PH2x100	⊕			
BE-8910SL T10x100	⊛			


Zestaw 5 sztuk

BE-9872 SL			1	450
BE-8040SL 0.8x4.0x100	ⓘ			
BE-8220SL 0.5x3x100	ⓘ			
BE-8810SL PZ1x80	⊕			
BE-8910SL, BE-8920SL T10x100, T20x100	⊛			


Zestaw 7 sztuk

BE-9887S			1	460
806-1-1 0.6x3x65	ⓘ			
BE-8010S, BE-8230S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125	ⓘ			
BE-8610S, BE-8621S PH1x80, PH2x100	⊕			


Zestaw 7 sztuk

BE-9889S			1	450
806-1-1 0.6x3x65	ⓘ			
BE-8010S, BE-8230S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125	ⓘ			
BE-8810S, BE-8821S PZ1x80, PZ2x100	⊕			


Zestaw 7 sztuk

BE-9888S			1	530
BE-8010S, BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125	ⓘ			
BE-8800S, BE-8820S, BE-8830S PZ0x75, PZ2x100, PZ3x150	⊕			


Zestaw 14 sztuk

BE-9876S			1	1076
BE-8010S, BE-8220S, BE-8230S, BE-8040S, BE-8050S 0.4x2.5x75, 0.5x3x100, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125	ⓘ			
BE-8610S, BE-8620S PH1x80, PH2x100	⊕			
BE-8810S, BE-8820S PZ1x80, PZ2x100	⊕			
BE-8910S, BE-8915S, BE-8920S T10x100, T15x125, T20x125	⊛			
BE-8710S, BE-8720S 5/PZ1, 6/PZ2, combi tip	⊕			







ERGO™
Stal nierdzewna

Wkręta ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna jest wiodącym materiałem spełniającym najwyższe wymagania jakościowe zarówno w sektorze projektowania wnętrz, jak i budownictwa.

Stal nierdzewna jest odporna na korozję i działanie kwasów, odporna na warunki atmosferyczne, higieniczna i łatwa w czyszczeniu. Niekorodująca stal nierdzewna odgrywa ważną rolę w takich sektorach

jak przemysł spożywczy, medyczny, morski i motoryzacyjny. Jednak rdza może powstać nawet na stali nierdzewnej, która nie rdzewieje, ale w wyniku kontaktu z zanieczyszczonym narzędziem. Pozostawia to obce cząstki na powierzchni stali nierdzewnej, które następnie rdzewieją. Ta “obca rdza” stanowi nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla bezpieczeństwa.




Dlatego nierdzewna stal wymaga narzędzi ze stali nierdzewnej.

Stal nierdzewna chroni przed powstawaniem rdzy, która może pojawić się podczas wkręcania w stal nierdzewną przy braku narzędzi ze stali nierdzewnej.

NARZĘDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ MOGĄ BYĆ UŻYWANE ZE ŚRUBAMI BEZ STALI NIERDZEWNEJ

Śruby ze stali nierdzewnej wymagają jednak narzędzi ze stali nierdzewnej. Powodem jest to, że kontakt z konwencjonalnym narzędziem tworzy «obce» cząsteczki na powierzchni stali nierdzewnej i zaczyna rdzewieć pod wpływem utleniania.

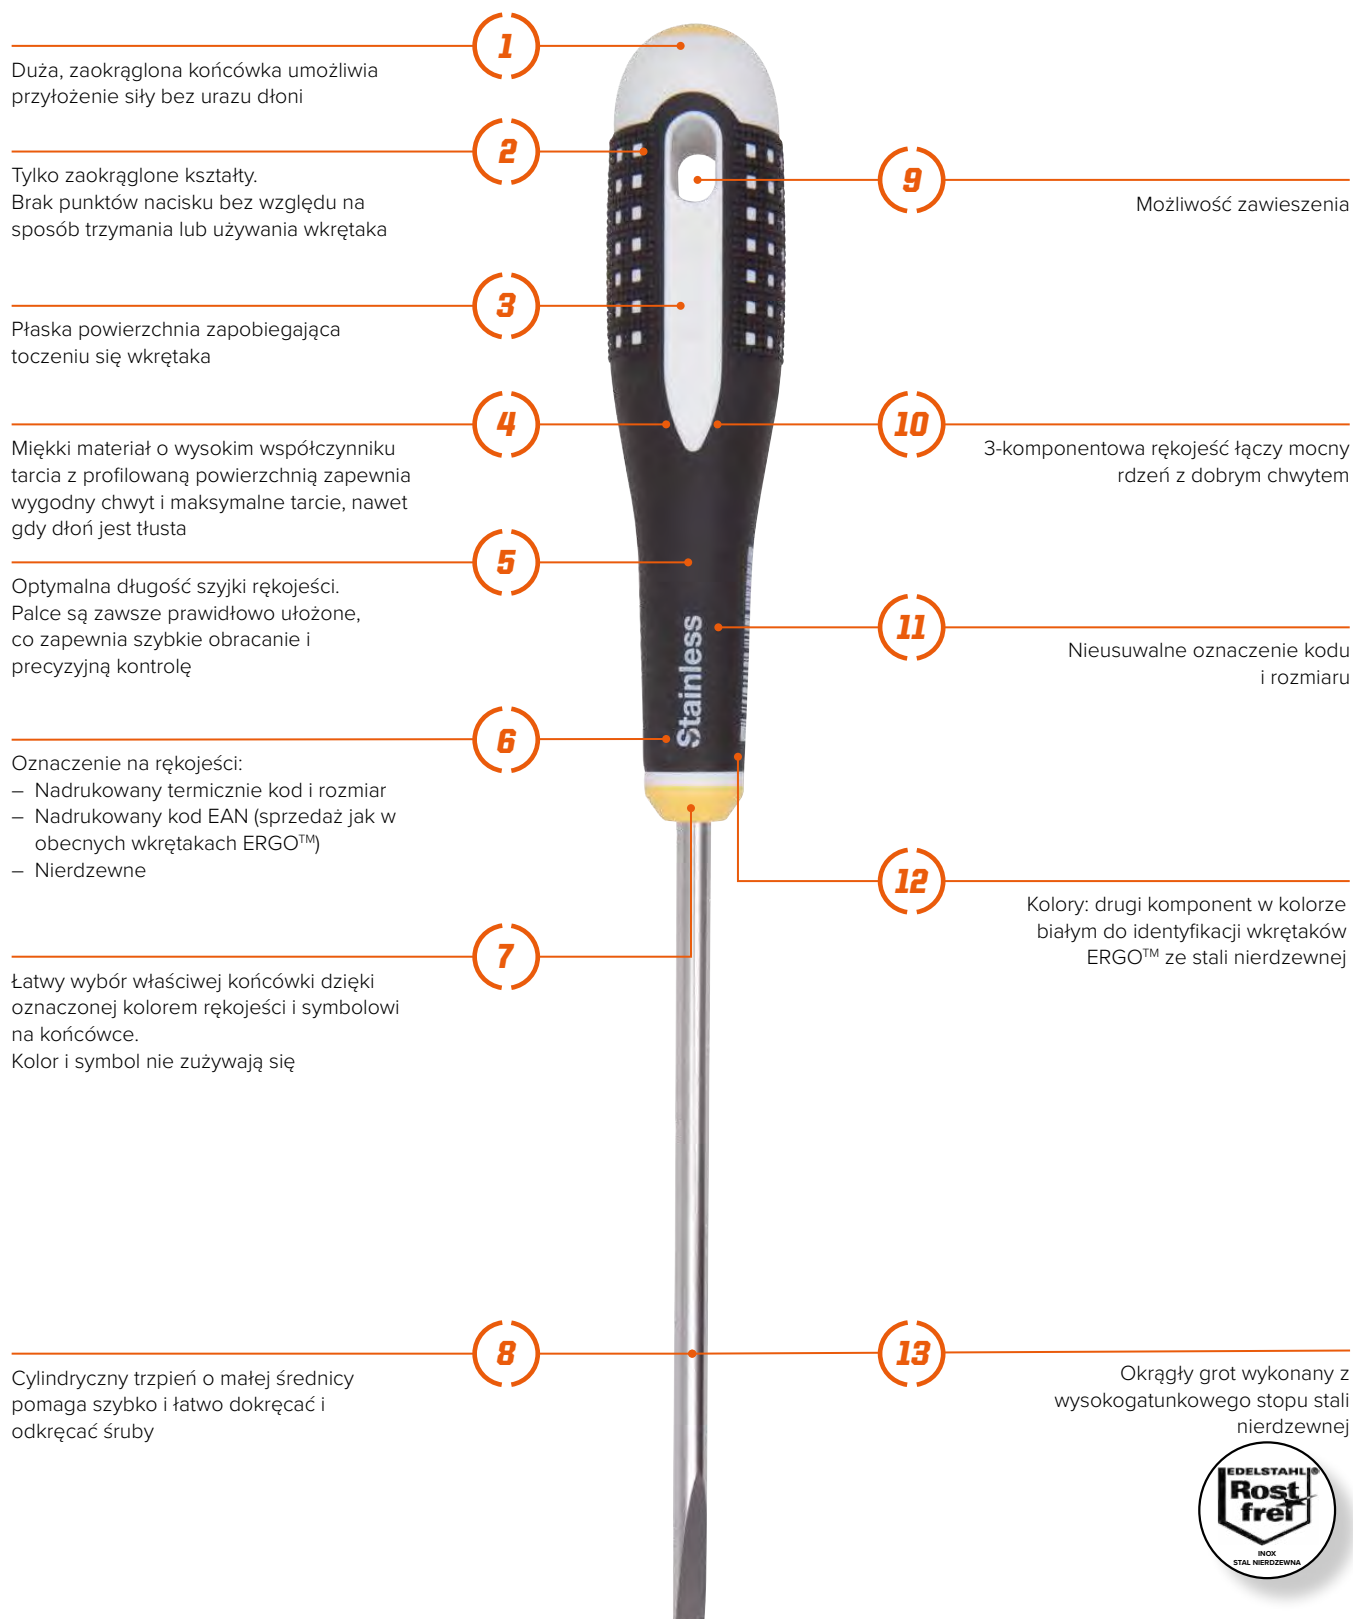

— Płaskie

Prosty



							
BE-8020i	0.5	3.0	60	17x103	5	30	
Be-8030i	0.6	3.5	75	17x103	5	34	
BE-8040i	0.8	4.0	100	20x122	5	39	
BE-8241i	1.0	5.5	125	27x122	5	44	
BE-8252i	1.2	6.5	150	36x122	5	47	

⊕ Phillips



						
BE-8600i	PH 0	60	17x103	5	30	
BE-8610i	PH 1	75	27x122	5	62	
BE-8620i	PH 2	100	36x122	5	106	
BE-8623i	PH 3	150	36x122	5	150	

⊕ Pozidriv



						
BE-8800i	PZ 0	60	17x103	5	30	
BE-8810i	PZ 1	75	27x122	5	62	
BE-8820i	PZ 2	100	36x122	5	106	
BE-8823i	PZ 3	150	36x122	5	150	

⊕ Torx®



						
BE-8910i	T 10	2.72	75	20x122	5	30
BE-8915i	T 15	3.26	100	27x122	5	55
BE-8920i	T 20	3.84	100	27x122	5	60
BE-8925i	T 25	4.40	125	27x122	5	70



Zestawy wkrętek



Zestaw 6 sztuk

Zestaw 6 sztuk		
Model	Ilość	Waga (g)
BE-9881i	1	450
BE-8020i, BE-8040i, BE-8241i, BE-8252i 0.5x3x60, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150	5	
BE-8610i, BE-8620i PH1x75, PH2x100	1	



Zestaw 6 sztuk

Zestaw 6 sztuk		
Model	Ilość	Waga (g)
BE-9882i	1	450
BE-8020i, BE-8040i, BE-8241i, BE-8252i 0.5x3x60, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150	5	
BE-8810i, BE-8820i PZ1x75, PZ2x100	1	



Narzędzia nieiskrzące

Bahco posiada gamę narzędzi nieiskrzących, które spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa w różnych segmentach, takich jak ropa i gaz, górnictwo i inne branże, w których istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu z powodu iskier, tzw. strefa ATEX (Atmosphères Explosibles™). Ryzyko wybuchu związane jest z łatwopalnymi lub

łatwo zapalającymi się oparami. Korzystanie z narzędzi nieiskrzących pomaga chronić użytkownika i miejsce pracy oraz zapewnia większe bezpieczeństwo. Wraz z rozwojem przepisów, coraz więcej firm w różnych branżach dostrzega zapotrzebowanie na narzędzia nieiskrzące w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa”.




**NARZĘDZIA NIEISKRZĄCE SĄ
POWSZECHNIE STOSOWANE W PRZEMYŚLE
PETROCHEMICZNYM/CHEMICZNYM,
PRODUKCJI ROPY NAFTOWEJ I GAZU,
TRANSPORCIE GAZU I RAFINERIACH.
CERTYFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT BAM**

— Płaskie

Płaski



						
NSB300-4.5-100	0.5	4.5	100	20x122	1	50
NSB300-6-100	0.8	6	100	27x122	1	75
NSB300-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130
NSB300-10-300	1.8	10	200	36x122	1	245
NSB300-11-350	2	11	350	36x122	1	320
NSB300-12-400	2.4	12	400	36x122	1	415
NSB300-13-450	2.4	13	450	36x122	1	460

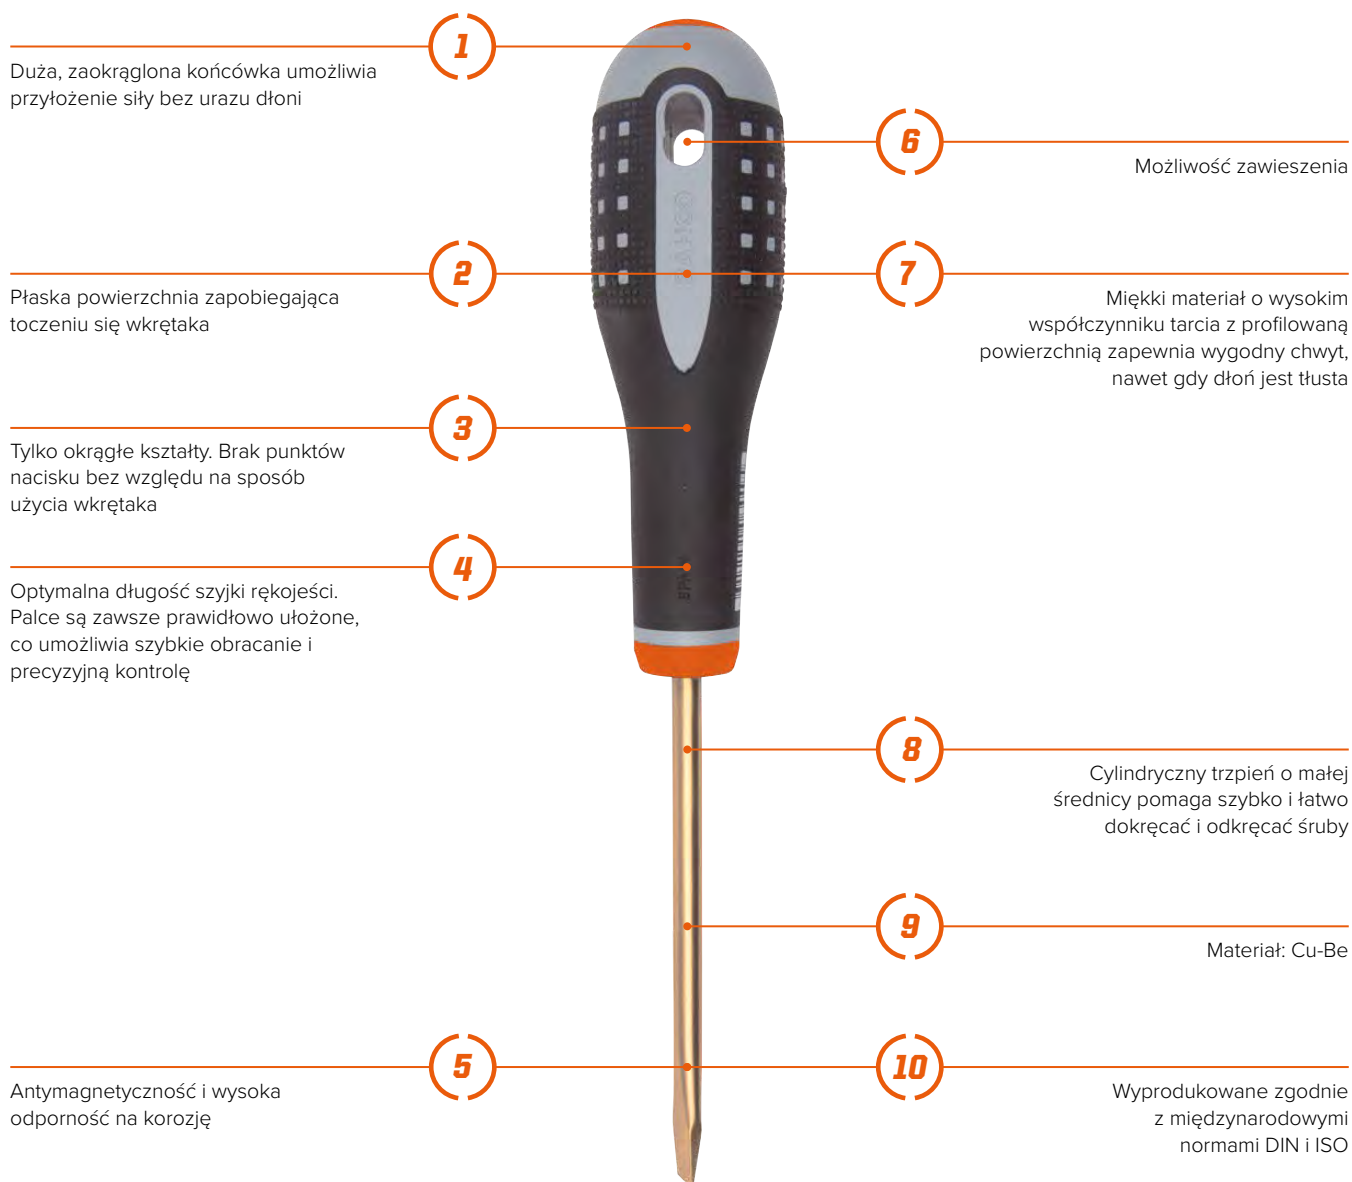

NS301-3-50	0.5	3	50	20x122	1	35
NS301-4-100	0.8	4	100	20x122	1	50
NS301-4-150	0.8	4	150	20x122	1	130
NS301-5-100	1	5	100	20x122	1	50
NS301-5-200	1	5	200	27x122	1	180
NS301-6-100	1	6	100	27x122	1	50
NS301-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130
NS301-10-200	1.6	10	200	36x122	1	180
NS301-10-300	1.6	10	300	36x122	1	230



NSB301-3-50	0.5	3	50	20x122	1	35
NSB301-4-100	0.8	4	100	20x122	1	50
NSB301-4-150	0.8	4	150	20x122	1	130
NSB301-5-100	1	5	100	20x122	1	50
NSB301-5-200	1	5	200	27x122	1	180
NSB301-6-100	1	6	100	27x122	1	50
NSB301-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130
NSB301-10-200	1.6	10	200	36x122	1	180
NSB301-10-300	1.6	10	300	36x122	1	230



— Płaskie



NS300-3-50	0.4	3	50	20x122	1	35
NS300-3-75	0.4	3	75	20x122	1	35
NS300-4-75	0.5	4	75	20x122	1	45
NS300-4.5-50	0.5	4.5	50	20x122	1	43
NS300-4.5-100	0.5	4.5	100	20x122	1	50
NS300-5-75	0.6	5	75	20x122	1	70
NS300-5-100	0.6	5	100	20x122	1	75
NS300-6-100	0.8	6	100	27x122	1	75
NS300-6-125	0.8	6	125	27x122	1	100
NS300-6-150	0.8	6	150	27x122	1	110
NS300-7-150	1	7	150	27x122	1	125
NS300-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130
NS300-8-200	1.2	8	200	36x122	1	165
NS300-9-250	1.4	9	250	36x122	1	185
NS300-10-200	1.8	10	200	36x122	1	165
NS300-10-300	1.8	10	300	36x122	1	245
NS300-11-250	2	11	250	36x122	1	260
NS300-11-300	2	11	300	36x122	1	320
NS300-11-350	2	11	350	36x122	1	320
NS300-12-400	2.4	12	400	36x122	1	415
NS300-13-450	2.4	13	450	36x122	1	460



NSB300-3-50	0.4	3	50	20x122	1	35
NSB300-3-75	0.4	3	75	20x122	1	35
NSB300-4-75	0.5	4	75	20x122	1	45
NSB300-4.5-50	0.5	4.5	50	20x122	1	43
NSB300-4.5-100	0.5	4.5	100	20x122	1	50
NSB300-5-75	0.6	5	75	20x122	1	70
NSB300-5-100	0.6	5	100	20x122	1	75
NSB300-6-100	1.0	6	100	27x122	1	75
NSB300-6-125	0.8	6	125	27x122	1	100
NSB300-6-150	0.8	6	150	27x122	1	110
NSB300-7-150	1	7	150	27x122	1	125
NSB300-8-150	1.2	8	150	36x122	1	130
NSB300-8-200	1.2	8	200	36x122	1	165
NSB300-9-250	1.4	9	250	36x122	1	185
NSB300-10-200	1.8	10	200	36x122	1	165
NSB300-10-300	1.8	10	200	36x122	1	245
NSB300-11-250	2	11	250	36x122	1	260
NSB300-11-300	2	11	300	36x122	1	320
NSB300-11-350	2	11	350	36x122	1	320
NSB300-12-400	2.4	12	400	36x122	1	415
NSB300-13-450	2.4	13	450	36x122	1	460

+ Phillips



NSB302-0-50	PH 0	50	20x122	1	35
NSB302-1-100	PH 1	100	20x122	1	50
NSB302-2-125	PH 2	125	27x122	1	80
NSB302-3-150	PH 3	150	36x122	1	130
NSB302-4-300	PH 4	300	36x122	1	230



NS302-0-50	PH 0	50	20x122	1	35
NS302-1-100	PH 1	100	20x122	1	50
NS302-2-125	PH 2	125	27x122	1	80
NS302-3-150	PH 3	150	36x122	1	130
NS302-4-300	PH 4	300	36x122	1	230

+ Pozidriv



NSB304-0-50	PZ 0	50	20x122	1	35
NSB304-1-100	PZ 1	100	20x122	1	50
NSB304-2-125	PZ 2	125	27x122	1	80
NSB304-3-150	PZ 3	150	36x122	1	130
NSB304-4-300	PZ 4	300	36x122	1	230



NS304-0-50	PZ 0	50	20x122	1	35
NS304-1-100	PZ 1	100	20x122	1	50
NS304-2-125	PZ 2	125	27x122	1	80
NS304-3-150	PZ 3	150	36x122	1	130
NS304-4-300	PZ 4	300	36x122	1	230



Narzędzia do prac na wysokości

Bahco jest członkiem Drops (programu zapobiegania upuszczaniu przedmiotów), ogólnobranżowej inicjatywy skupiającej się na zapobieganiu upuszczaniu przedmiotów, której ostatecznym celem jest zapewnienie w całej branży strategii zapobiegania upuszczaniu przedmiotów.

Wszystkie nasze rozwiązania narzędziowe są zatwierdzone zgodnie z praktykami DROPS. Dla każdego narzędzia Bahco opracowało najlepsze rozwiązanie do pracy na wysokości. Każde rozwiązanie jest certyfikowane i nie może zostać zdemontowane.

PODSTAWOWYM ZADANIEM DROPS JEST ROZWAŻENIE WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH SPOSOBÓW POPRAWY SKUTECZNOŚCI ZAPOBIEGANIA UPADKOM PRZEDMIOTÓW W BRANŻY



DROPS

Wyciągają i identyfikują kluczowe wnioski dając informację zwrotną do branży w formie świadomości, najlepszych praktyk, zaleceń, lekcji, narzędzi i technik.

DROPS to globalna grupa robocza, reprezentowana przez 200 operatorów, wykonawców, firm usługowych i organów branżowych, których łączy zaangażowanie i entuzjazm dla wspólnego celu, jakim jest zapobieganie upadkom przedmiotów.

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA OPRACOWANE PRZEZ BAHCO

1 Uchwyt bezpieczeństwa

Zaprojektowany dla wkrętek, aby umożliwić swobodny obrót narzędzia



2 Sznurek kevlarowy

Bardzo mocna i ognioodporna tkanina stosowana w izolowanych wkrętkach ze specjalnym klejem zapobiegającym demontażowi



3 Sznurek Dyneema

Niezwykle wytrzymała tkanina. Miękki, ale bardzo wytrzymały z aluminiowym zamknięciem, aby uniknąć demontażu



— Płaskie



	mm	mm	mm	mm		g
TAHBE-8020L	0.5	3	75	20x122	1	33
TAHBE-8030	0.6	3.5	75	20x122	1	34
TAHBE-8040	0.8	4	100	20x122	1	39
TAHBE-8241	1	5.5	150	27x122	1	47
TAHBE-8252	1.2	6.5	150	36x122	1	47



	mm	mm	mm	mm		g
TAHBE-8155	1.2	6.5	125	36x122	1	112
TAHBE-8257	1.6	8	175	36x122	1	140
TAHBE-8258	1.6	10	200	36x161	1	195



	mm	mm	mm	mm		g
TAHBE-8260	1.6	8	175	36x122	1	112



	mm	mm	mm	mm		g
TAHBE-8350	1	5.5	25	36x58	1	40

Zwalniacz sworzni



	mm	mm	mm		g
TAHPINRELEASER	6	50	36x58	1	64

+ Phillips



		mm	mm		g
TAHBE-8610	PH 1	75	27x122	1	62
TAHBE-8611	PH 1	75	20x122	1	62
TAHBE-8620	PH 2	100	36x122	1	106
TAHBE-8620L	PH 2	200	36x122	1	127
TAHBE-8623	PH 3	150	36x122	1	150
TAHBE-8624	PH 4	200	36x165	1	225



		mm	mm		g
TAHBE-8630	PH 3	150	36x122	14	173



		mm	mm		g
TAHBE-8602	PH 2	25	36x58	1	43

+ Pozidriv



		mm	mm		g
TAHBE-8810	PZ 1	75	27x122	1	62
TAHBE-8820	PZ 2	100	36x122	1	106



		mm	mm		g
TAHBE-8830	PZ 3	150	36x122	14	173






TAHBE-8910	T 10	2.72	75	20x122	1	31
TAHBE-8915	T 15	3.26	100	27x122	1	57
TAHBE-8920	T 20	3.84	100	27x122	1	57
TAHBE-8925	T 25	4.40	125	27x122	1	70
TAHBE-8930	T 30	5.49	150	36x122	1	119

Izolowane




Płaskie




TAHBE-8040S	0.8	4	100	20x122	1	33
TAHBE-8050S	1.0	5.5	125	27x122	1	62
TAHBE-8220S	0.5	3	100	20x122	1	33
TAHBE-8255S	1.2	6.5	150	36x122	1	105



Phillips




					
TAHBE-8610S	PH 1	80	27x122	1	64
TAHBE-8620S	PH 2	100	36x122	1	108
TAHBE-8630S	PH 3	150	36x122	1	159
TAHBE-8640S	PH 4	200	36x165	1	268



TAHBE-8910S	T 10	2.72	75	20x122	1	40
TAHBE-8915S	T 15	3.26	75	27x122	1	62
TAHBE-8920S	T 20	3.84	75	27x122	1	62
TAHBE-8925S	T 25	4.4	75	27x122	1	77
TAHBE-8930S	T 30	5.49	75	36x122	1	129



Krótkie prowadzenie



					
TAHBE-8820SL	PZ 2	100	36x122	1	100







BAHCOFit

Dla każdego, do wszystkiego

Kiedy wkrętak Premium został zaprezentowany w 1993 roku, nawet my nie mogliśmy sobie wyobrazić, że stanie się niekwestionowanym liderem w skrzynce narzędziowej każdego profesjonalisty. Wyzwaniem, przed którym stanęliśmy po 22 latach, było opracowanie i wprowadzenie na rynek wkrętaka nowej generacji, któremu sprostaliśmy i jesteśmy przekonani, że stanie się kolejnym kamieniem milowym w naszej historii. Produkt, który został zainspirowany naszymi własnymi pracami badawczo-rozwojowymi i wyprodukowany w naszym zakładzie produkującym wkrętaki.

W 100% wyprodukowany w Hiszpanii.

BahcoFit ma nową opatentowaną konstrukcję rękojeści, z której 75% stanowi guma, z pionowymi rowkami, które zapewniają doskonały chwyt. W połączeniu z wydajnymi grotami ze stali stopowej i ponad 50-letnim doświadczeniem w produkcji milionów wkrętaków, otrzymujemy najwyższej jakości produkt końcowy. **BahcoFit** jest teraz właściwym wkrętakiem dla profesjonalistów:

- **Dostosowany do dłoni**, a nie odwrotnie
- **Dostosowany do wszystkich rodzajów zastosowań i wymagań**
- **Opracowany dla nowoczesnych potrzeb**



Zaokrąglona końcówka pozwala na użycie siły bez urazu dłoni

2-komponentowa rękojeść z ponad 75% materiału gumowanego

Końcówka z nieusuwalnym symbolem. Łatwy wybór właściwej końcówki

Małe oznaczenia palców po obu stronach szyjki dla precyzyjnej aplikacji

Wysokogatunkowa stal stopowa

Czarna końcówka: zapewnia precyzyjną pracę

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10****11**

Możliwość zawieszenia

Pionowe rowki dla wygodnego chwytu i maksymalnego tarcia; antypoślizgowe

Laserowe znakowanie rozmiaru

Miękki materiał o wysokim współczynniku tarcia z profilowaną powierzchnią zapewnia wygodny chwyt i maksymalne tarcie, nawet gdy dłoń jest tłusta

Kod oznaczony laserowo na grocie



— Płaskie

Płaski



B190.040.075	0.8	4.0	75	24.5x95	10	44
B190.040.100	0.8	4.0	100	24.5x95	10	44
B190.055.100	1.0	5.5	100	30x105	10	66
B190.055.125	1.0	5.5	125	30x105	10	70
B190.065.125	1.2	6.5	125	34x117	10	102
B190.065.150	1.2	6.5	150	34x117	10	102
B190.080.150	1.6	8.0	150	34x117	10	110
B190.080.175	1.6	8.0	175	34x117	10	120
B190.100.200	1.6	10.0	200	34x117	10	170
B190.120.250	2.0	12.0	250	34x117	10	220
B190.140.250	2.5	14.0	250	34x117	10	220

Prosty




B191.025.075	0.4	2.5	75	24.5x95	10	20
B191.030.075	0.5	3.0	75	24.5x95	10	27
B191.030.100	0.5	3.0	100	24.5x95	10	28
B191.030.200	0.5	3.0	200	24.5x95	10	30
B191.035.100	0.6	3.5	100	24.5x95	10	30
B191.040.100	0.8	4.0	100	24.5x95	10	44
B191.040.125	0.8	4.0	125	24.5x95	10	47
B191.040.250	0.8	4.0	250	24.5x95	10	60
B191.055.125	1.0	5.5	125	30x105	10	70
B191.055.150	1.0	5.5	150	30x105	10	79
B191.055.300	1.0	5.5	300	30x105	10	105
B191.065.150	1.2	6.5	150	34x117	10	100
B191.065.300	1.2	6.5	300	34x117	10	140

Krótki



B195.040.025	0.8	4.0	25	33x60	5	38
B195.050.025	1.0	5.0	25	33x60	10	38
B195.060.025	1.2	6.0	25	33x60	10	40

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PŁASKIM A PROSTYM?

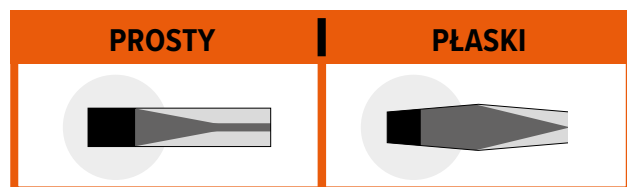

**WKRĘTAKI
BAHCOFIT SĄ
DOSTĘPNE W
OPAKOWANIACH
DETALICZNYCH
PO DODANIU
LITERY «S»
PRZED KODEM**



⊕ Phillips



					
B192.000.075	PH 0	75	24.5x95	10	27
B192.000.200	PH 0	200	24.5x95	10	38
B192.001.100	PH 1	100	30x105	10	65
B192.001.250	PH 1	250	30x105	10	90
B192.002.125	PH 2	125	34x117	10	97
B192.002.150	PH 2	150	34x117	10	97
B192.002.300	PH 2	300	34x117	10	130
B192.003.150	PH 3	150	34x117	10	150
B192.004.200	PH 4	200	34x117	10	190

Krótki



					
B195.001.025	PH 1	25	33x60	10	40
B195.002.025	PH 2	25	33x60	10	40

Pozidriv



B193.000.075	PZ 0	75	24.5x95	10	30
B193.001.100	PZ 1	100	30x105	10	65
B193.002.125	PZ 2	125	34x117	10	97
B193.003.150	PZ 3	150	34x117	10	153
B193.004.200	PZ 4	200	34x117	10	202

Krótki



B195.901.025	PZ 1	25	33x60	10	30
B195.902.025	PZ 2	25	33x60	10	40

Torx®



						
B194.004.075	T 4	1.30	75	24.5x95	10	20
B194.005.075	T 5	1.37	75	24.5x95	10	25
B194.006.075	T 6	1.65	75	24.5x95	10	20
B194.007.075	T 7	1.97	75	24.5x95	10	30
B194.008.075	T 8	2.30	75	24.5x95	10	26
B194.009.075	T 9	2.48	75	24.5x95	10	28
B194.010.075	T 10	2.72	75	24.5x95	10	27
B194.015.100	T 15	3.26	100	24.5x95	10	44
B194.020.100	T 20	3.84	100	24.5x95	10	40
B194.025.125	T 25	4.40	125	30x105	10	70
B194.027.125	T 27	4.96	125	30x105	10	73
B194.030.150	T 30	5.49	150	34x117	10	100
B194.040.150	T 40	6.60	150	34x117	10	110
B194.045.150	T 45	7.70	150	34x117	5	120

TORX® z otworem



						
B141.007.075	TR 7	1.97	75	24.5x95	5	27
B141.008.075	TR 8	2.30	75	24.5x95	5	30
B141.009.075	TR 9	2.48	75	24.5x95	5	30
B141.010.075	TR 10	2.72	75	24.5x95	5	20
B141.015.100	TR 15	3.26	100	24.5x95	5	40
B141.020.100	TR 20	3.84	100	24.5x95	5	40
B141.025.125	TR 25	4.40	125	30x105	5	60
B141.027.125	TR 27	4.96	125	30x105	5	73
B141.030.150	TR 30	5.49	150	34x117	5	100
B141.040.150	TR 40	6.60	150	34x117	5	120


Sześciokątne kuliste



B143.020.100	2	100	24.5x95	5	29
B143.025.100	2.5	100	24.5x95	10	30
B143.030.100	3	100	24.5x95	10	30
B143.040.100	4	100	24.5x95	10	50
B143.050.100	5	100	30x105	10	75
B143.060.125	6	125	34x117	10	111
B143.080.150	8	150	34x117	5	130

HEX KULISTY

Wkrętak do śrub z łbem sześciokątnym, z końcówką kulistą, łatwy do wprowadzenia do łba śruby pod różnymi kątami, do 30°, zapewniający lepszy dostęp niż standardowy sześciokąt.



Robertson



B144.001.100	# 1	100	24,5x95	5	40
B144.002.125	# 2	125	30x105	5	70
B144.003.150	# 3	150	34x117	5	100

Rozwierak

Kwadratowa końcówka



B146.006.100	6	100	30x105	5	70

Nakłuwak

Okrągła końcówka



B145.006.100	6	100	30x105	5	70

Do nakrętek



						
B198.040.125	4.0	7x30	125	24,5x95	5	60
B198.045.125	4.5	7x30	125	24,5x95	5	69
B198.050.150	5.0	8x30	150	30x105	5	80
B198.055.150	5.5	8x30	150	30x105	5	70
B198.060.150	6.0	9x30	150	30x105	5	80
B198.060.150F	6.0	11x27	150	30x105	5	80
B198.070.150	7.0	11x30	150	34x117	5	105
B198.070.150F	7.0	11x27	150	34x117	5	100
B198.080.150	8.0	12x30	150	34x117	5	118
B198.080.150F	8.0	13x27	150	34x117	5	118
B198.090.150	9.0	13x30	150	34x117	5	110
B198.100.150	10.0	14x30	150	34x117	5	164
B198.110.150	11.0	16x30	150	34x117	5	170
B198.120.150	12.0	17x30	150	34x117	5	170
B198.130.150	13.0	18x30	150	34x117	5	170
B198.140.150	14.0	19x30	150	34x117	5	185

Krótki



B195.006.050	6	50	33x60	5	40

Magnetyczny uchwyt na bity



B705.1/4.125	1/4"	125	30x105	5	130

Zestawy wkrętek BahcoFit

Nowy projekt opakowań

Wkłady kształtowane termicznie, wyprodukowane w Hiszpanii

Każdy zestaw w spersonalizowanym opakowaniu

Okienka umożliwiające dotknięcie produktu



Zestaw 2 sztuk

B219.002		1	120
B191 0.8x4.0x100	⊖		
B192 PH1x100	⊕		



Zestaw 5 sztuk

B219.005		1	355
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100	⊖		
B190 1.0x5.5x125	⊖		
B192 PH1x100; PH2x125	⊕		



Zestaw 4 sztuk

B219.004		1	300
B191 0.5x3.0x100; 1.0x5.5x125	⊖		
B192 PH1x100; PH2x125	⊕		



Zestaw 5 sztuk

B219.015		1	355
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100	⊖		
B190 1.0x5.5x125	⊖		
B193 PZ1x100; PZ2x125	⊕		



Zestawy wkrętek BahcoFit



Zestaw 5 sztuk

B219.025		1	360
B194 T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T30x150			



Zestaw 5 sztuk

B219.035		1	355
B141 TR10x75; TR15x100; TR20x100; TR25x125; TR30x150			



Zestaw 6 sztuk

B219.006		1	450
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100			
B190 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x125			
B192 PH1x100; PH2x125			



Zestaw 6 sztuk

B219.016		1	450
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100			
B190 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x125			
B193 PZ1x100; PZ2x125			



Zestaw 4 sztuk

B219.014		1	375
B192 PH0x75; PH1x100; PH2x125; PH3x150			



Zestaw 6 sztuk

B219.026		1	450
B191 0.5x3.0x75; 0.8x4.0x100			
B192 PH1x100; PH2x125			
B193 PZ1x100; PZ2x125			



Zestaw 7 sztuk

B219.007		1	530
B193 PZ1x100; PZ2x125			
B194 T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T30x150			



Zestaw 7 sztuk

B219.017		1	530
B191 0.6x3.5x100; 0.8x4.0x100			
B190 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x125; 1.6x8.0x150			
B192 PH1x100; PH2x125			



Zestaw 7 sztuk

B219.027		1	625
B194 T10x75; T15x100; T20x100; T10x75 T25x125; T27x125; T30x150			


Zestaw 8 sztuk

B219.008	1	540
B191 0.8x4.0x100; 1.0x5.5x125		
B190 1.2x6.5x150; 1.6x8.0x175		
B192 PH1x100; PH2x125		
B195 1.2x6.0x25		
B195 PH2x25		


Zestaw 10 sztuk

B219.010	1	630
B191 3.0x75		
B190 1.0x5.5x100; 6.5x125; 8.0x150		
B192 PH1x100; PH2x125; PH3x150		
B193 PZ2x25		
B144 R1x100; R2x125		

* w kształtowanych termicznie wkładach


Zestaw 4 sztuk

B219.004 + MTT121	1	400
B191 0.5x3.0x100; 1.0x5.5x125		
B192 PH1x100; PH2x125		
MTT121		


Zestaw 2 sztuk

B219.012	1	182
B190 1.0x5.5x125		
B192 PH2x125		


Zestaw 5 sztuk

B219.045	1	419
B191 0.5x3x100; 0.8x 4.0x125		
B190 1.0x5.5x125; 1.2x6.5x150; 1.6x8.0x175		


Zestaw 10 sztuk

B219.110	1	680
806-1-1 0.6x3.0x65 (150-250V)		
B142 PZ1x80		
B190 1x5.5x100		
B192 PH2x125		
B193 PZ2x125		
B194 T10x75; T15x100; T20x100		
B196 0.4x2.5x75; 0.8x4x100		


Zestaw 10 sztuk

B219.210	1	630
B194 T6x75; T8x75; T9x75; T10x75; T15x100; T20x100; T25x125; T27x125; T30x125; T40x150		







Seria 600

Wkręta Bahco serii 600 uzupełniają szeroką gamę wkrętaków Bahco.



— Płaskie

Płaski



611-3.5-75	0.6	3.5	50	25x80	10	30
611-3.5-100	0.6	3.5	100	25x80	10	31
611-4-100	0.8	4.0	100	25x80	10	37
611-5.5-100	1.0	5.5	100	25x80	10	63
611-5.5-125	1.0	5.5	100	30x97	10	68
611-6.5-25	1.2	6.5	125	35x68	10	43
611-6.5-125	1.2	6.5	125	35x110	10	100
611-6.5-150	1.2	6.5	150	35x110	10	103
611-8-150	1.2	8.0	150	35x110	10	115
611-8-175	1.2	8.0	175	35x110	10	127
611-10-200	1.6	10.0	200	35x110	10	160

Prosty



613-3-75	0.5	3.0	75	25x80	10	30
613-3-100	0.5	3.0	100	25x80	10	31
613-3.5-100	0.60	3.5	100	25x80	10	33
613-4-100	0.8	4.0	100	25x80	10	37
613-4-125	0.80	4.0	125	25x80	10	41
613-5.5-150	1.0	5.5	150	30x97	10	78
613-6.5-150	1.20	6.5	150	35x110	10	110

+ Phillips



					
615-0-75	PH 0	75	25x80	10	30
615-1-100	PH 1	100	30x97	10	63
615-2-25	PH 2	25	35x65	10	43
615-2-125	PH 2	125	35x110	10	98
615-3-150	PH 3	150	35x110	10	113

+ Pozidriv



					
616-0-75	PZ 0	75	25x80	10	30
616-1-100	PZ 1	100	30x97	10	63
616-2-125	PZ 2	25	60x110	10	98
616-3-150	PZ 3	125	35x110	10	113

+ Torx®



618-10-75	T 10	2.72	75	25x80	10	30
618-15-100	T 15	3.26	100	25x80	10	37
618-20-100	T 20	3.84	100	25x80	10	37
618-25-125	T 25	4.40	125	30x97	10	68
618-27-125	T 27	4.96	125	30x97	10	68
618-30-150	T 30	5.49	150	35x110	10	103
618-40-150	T 40	6.60	150	35x110	10	115



Zestawy serii 600



Zestaw 3 sztuk

600-3			1	210
611 5.5x125				
613 3x100				
615 PH1x100				



Zestaw 6 sztuk

605-6			1	445
613 3x75, 4x100				
615 PH1x100, PH2x125				
616 PZ1x100, PZ2x125				



Zestaw 4 sztuk

602-4-LA			1	315
613 3x100				
611 5.5x125				
615 PH1x100, PH2x125				



Zestaw 6 sztuk

606-6			1	445
611 5.5x100, 6.5x125				
613 3x75, 4x100				
615 PH1x100, PH2x125				



Zestaw 5 sztuk

604-5			1	385
613 3x100				
611 4x100, 6.5x125				
615 PH1x100, PH2x125				



Zestaw 6 sztuk

610-6			1	445
611 5.5x100, 6.5x125				
613 3x75, 4x100				
616 PZ1x100, PZ2x125				



Zestaw 5 sztuk

612-5			1	348
618 T10, T15, T20, T25, T30				





Zestaw 6 sztuk

605-6-PC		1	830
613 3x100, 6,5x150	ⓘ		
615 PH1x100, PH2x125	⊕		
616 PZ1x100, PZ2x125	⊗		



Zestaw 10 sztuk

605-10-PC-AU		1	1000
611 5.5x100, 6.5x125, 8x150	ⓘ		
613 3x75	ⓘ		
615 PH 1x100, PH2x125, PH3x150	⊕		
616 PZ2x25	⊗		
619 R1x100, R2x100	⬢		



Zestaw 6 sztuk



Zestaw 10 sztuk







Grzechotkowe

Cechy produktu to funkcja grzechotki z 48 zębami, dwukomponentowa rękojeść Super Grip, schowek na bity i funkcja oświetlenia LED sprawiają, że praca jest prostsza i bardziej wydajna.

Wszystkie produkty mają ten sam charakterystyczny wygląd Bahco, który wyróżnia się z tłumu.

Wkrętak z grzechotką 808050

Wkrętak z grzechotką LED 808050L

PRZECHOWYWANIE BITÓW

Uchwyt na bity typu wkład mieści 6 bitów



Wysokiej jakości mechanizm zapewnia wysoką nośność momentu obrotowego


Część radełkowana zapewniająca szybkie obracanie

Trzpień ze stali stopowej

Wydajne urządzenie magnetyczne:
Magnetyczny uchwyt bitów 1/4"

1
Owalny kształt rękojeści z powierzchnią o wysokim współczynniku tarcia dla zwiększenia momentu obrotowego i komfortu pracy

2
Wskazanie przycisku



3
Trzy tryby pracy:
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
i tryb bez grzechotki (stały)

**DŁUGOTRWAŁE OŚWIETLENIE
LED ZAMONTOWANE
W PRZEDNIEJ CZĘŚCI
ZAPEWNIĄ OŚWIETLENIE W
CIEMNYCH WARUNKACH**



3 baterie LR41 i 2 diody
AG-3 4.5V w zestawie

808050

808050L

Wkrętak z grzechotką do bitów z uchwytem pistoletowym 808050P

PRZECHOWYWANIE BITÓW

Uchwyt na bity typu
wkład mieści 6 bitów



Wysokiej jakości mechanizm
zapewniający wysoki moment
obrotowy

Część radełkowana
zapewniająca szybkie obracanie

Trzpień ze stali stopowej

Wydajne urządzenie
magnetyczne:
Magnetyczny uchwyt bitów 1/4"




1 Ovalny kształt rękojeści z powierzchnią o wysokim współczynniku tarcia dla zwiększenia momentu obrotowego i komfortu pracy

2 Uchwyt obraca się i blokuje w pozycji pistoletowej w celu zastosowania wyższego momentu obrotowego

Tryb pistoletowy

3 Wskazanie przycisku



8 Pierścień do szybkiego wyboru trybu. Tryb zgodny z ruchem wskazówek zegara, przeciwny do ruchu wskazówek zegara i bez grzechotki (stały)

9 Wysokiej jakości mechanizm zapewniający wysoki moment obrotowy



Wkrętak z grzechotką z rękojeścią w kształcie litery T 808050TS

1 Wygodna rękojeść w kształcie litery T zapewnia maksymalną siłę, moment obrotowy i komfort

2 Wysokiej jakości mechanizm zapewnia wysoką nośność momentu obrotowego

3 Wytrzymałość i niezawodność: Uchwyt ze stali stopowej



808050TS

Wkrętak krótki z grzechotką 808050S

4 Kompaktowy uchwyt umożliwiający dostęp do ograniczonych przestrzeni

5 Trzy tryby pracy: zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i tryb bez grzechotki (stały)

6 Magnetyczny uchwyt na bity 1/4"



808050S

Gama wkrętek z grzechotką i bitami

Wkrętak z grzechotką



808050	1/4	125	100	1	270
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5, SL5,5					

Wkrętak z grzechotką i LED



808050L	1/4	135	45x140	1	215
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5, SL5,5					
808050L-SP1 zapasowy panel LED + 3 baterie AG-3, 4,5V				1	—

Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym



808050P	1/4	135	45x125	1	270
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5, SL5,5					

Wkrętak z uchwytem na bity



808050A	1/4	115	45x115	1	150
PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4,5, SL5,5					
808050TORX			1/4	115	45x115
T10, T15, T20, T25, T30, T40					

Wkrętak z grzechotką z rękojeścią
w kształcie litery T



808050TS	1/4	25	90x70	1	165

Wkrętak krótki z grzechotką



808050S	1/4	25	40x70	1	135

Zestawy



Zestaw 25 sztuk

808050P-25			

Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym
1 szt. wkrętak grzechotkowy z uchwytem pistoletowym i stałym na bity
6 bitów 25 mm 1/4" w schowku na końcówki:
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, płaski 4.5 i 5.5 mm
3 klucze z grzechotką:
8x10-9x11 mm, 12x14-13x15 mm i 16x17-18x19 mm
1 szt. adapter 1/4" x 1/4" do bitów
1 szt. adapter 1/4" 10 mm
13 szt. bitów 25 mm 1/4"; 2 uchwyty z tworzywa:
PH 3, PZ 3, SL 6.5, HEX 3, HEX 4, HEX 5,
T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40

1 1400



Zestaw 18 sztuk

808050S-18			

Zestaw z krótkim wkrętaskiem z grzechotką
1 szt. wkrętak z grzechotką z kwadratowym gniazdem
8 szt. bitów S2 cynk fosforanowany:
PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T-15, T-20, SL 4, HEX 3
1 szt. 1/4" x 1/4" adapter nasadek
1 szt. 1/4" Sq. x 1/4" uchwyt do bitów 50 mm (wymieniny typ)
1 szt. 1/4" Sq. x 1/4" elastyczny adapter 150 mm
1 szt. 1/4" x 1/4" adapter do bitów
5 szt. 1/4" nasadki: 4, 5, 6, 7, 8 mm

1 530



Zestaw 22 sztuk

808050S-22			

Zestaw z krótkim wkrętaskiem z grzechotką
1 szt. wkrętak z grzechotką z kwadratowym gniazdem
17 szt. bitów S2 cynk fosforanowany:
PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30,
T-40, SL 4, SL 5, SL 5.5, SL 6.5, SL 1/4"
1 szt. 1/4" x 1/4" adapter nasadek
1 szt. 1/4" Sq. x 1/4" uchwyt do bitów 50 mm (wymieniny typ)
1 szt. 1/4" Sq. x 1/4" elastyczny adapter 150 mm
1 szt. 1/4" x 1/4" adapter do bitów

1 530



808060 Wkrętak grzechotkowy

808060 to izolowany wkrętak z grzechotką połączony z wymiennymi grotami typu "slim", rewolucyjną innowacją wyprodukowaną w jednej z fabryk Bahco w Europie. System zwalniania grotów wbudowany w wygodną rękojeść sprawia, że wymiana grotów "slim" jest łatwa i bezpieczna. Grot jest o

30% cieńszy niż grot zwykłego wkrętaka izolowanego, co zapewnia lepszy dostęp i większą liczbę zastosowań (np. zatopione śruby i elementy sprężynowe). Niezbędne narzędzie dla elektryków i profesjonalistów zajmujących się konserwacją.



Sama rękojeść i zapasowe grot
100 mm



808060	Rękojeść	100	1	115
8610SL-2P	PH1	100	2	40
8620SL-2P	PZ1	100	2	55
8810SL-2P	PH2	100	2	40
8820SL-2P	PZ2	100	2	55
8010SL-2P	0,4x2,5	100	2	40
8220SL-2P	0,5x3,0	100	2	40
8040SL-2P	0,8x4,0	100	2	55
8050SL-2P	1x5,5	100	2	55
8910SL-2P	T10	100	2	40
8915SL-2P	T15	100	2	40
8920SL-2P	T20	100	2	40
8925SL-2P	T25	100	2	55
8930SL-2P	T30	100	2	55
8510SL-2P	końcówka kombi PH1/5.0x100	100	2	40
8520SL-2P	końcówka kombi PH2/6.0x100	100	2	55
8710SL-2P	końcówka kombi PZ1/5.0x100	100	2	40
8720SL-2P	końcówka kombi PZ2/6.0x100	100	2	55



Izolowany wkrętak grzechotkowy z
wymiennymi grotami
100 mm



808061	Zestaw 6 grotów w nylonowym etui: PH1; PH2; 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + rękojeść	85x220	5	475
808062	Zestaw 6 grotów w nylonowym etui: PZ1; PZ2; 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + rękojeść	85x220	5	475




product
design
award



Izolowany wkrętak grzechotkowy
z wymiennymi grotami
100 mm
ETUI NA 5 SZTUK

808061	Zestaw 6 grotów w nylonowym etui: PH1; PH2; 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + rękojeść	85x220	5	475
808062	Zestaw 6 grotów w nylonowym etui: PZ1; PZ2; 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,8x4,0; 1,0x5,5 + rękojeść	85x220	5	475

IZOLOWANY




Model 808060 jest certyfikowany zgodnie z normą IEC 60900 i nadaje się do pracy przy urządzeniach pod napięciem.

GRZECHOTKA



Model 808060 posiada 48-zębny, nieprzewodzący mechanizm zapadkowy.

POCIENIONE GROT



Grot są o 30% cieńsze niż zwykłe grot izolowane, co zapewnia lepszy dostęp (np. do zatopionych śrub i elementów sprężynowych).

WYMIENNE GROT



Opatentowany system zwalniania grotu umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę grotu bez jego wypadania.







Precyzyjne

Gdy precyzja jest koniecznością

Specjalnie zaprojektowany wkrętak do precyzyjnych prac, dostosowany do zastosowań mechanicznych i elektronicznych.

1

Obrotowa głowica umożliwia idealne ustawienie końcówki, co zapewnia szybki i wygodny ruch palca podczas obracania, skracając czas dokręcania






2

Połączenie 2 komponentów w rękojeści sprawia, że chwyt jest wygodny i przenosi wysoki moment obrotowy na grot

**ŁATWE ODNALEZIENIE
WŁAŚCIWEJ KOŃCÓWKI W
WALIZCE NARZĘDZIOWEJ DZIĘKI
KODOWI KOLORYSTYCZNEMU,
KTÓRY SIĘ NIE ZUŻYWA**



Płaskie



Phillips



Pozidriv



Torx®



Sześciokątne kuliste

3

Wysokogatunkowa stal stopowa



4

Precyzyjnie obrobiona czarna końcówka zapewnia precyzyjne zakończenie

— Płaskie



700-1-50	0.18	1	50	14x87	5	20	
700-1.2-50	0.20	1.2	50	14x87	5	20	
700-1.5-50	0.25	1.5	50	14x87	5	20	
700-1.8-50	0.30	1.8	50	14x87	5	20	
700-2-50	0.40	2	50	14x87	5	20	
700-2.5-50	0.40	2.5	50	14x87	5	22	
700-3-50	0.50	3	50	14x87	5	23	
700-3-100	0.50	3	100	14x87	5	24	
700-3-200	0.50	3	200	14x87	5	39	
700-3.5-75	0.60	3.5	75	14x87	5	26	
700-4-75	0.80	4	75	14x87	5	29	
700-4-250	0.80	4	250	14x87	5	61	

Torx®



703-4-50	T 4	1.30	50	14x87	5	21	
703-5-50	T 5	1.37	50	14x87	5	21	
703-6-50	T 6	1.65	50	14x87	5	21	
703-7-50	T 7	1.97	50	14x87	5	21	
703-8-50	T 8	2.30	50	14x87	5	23	
703-9-50	T 9	2.48	50	14x87	5	23	
703-10-50	T 10	2.72	50	14x87	5	23	
703-15-75	T 15	3.26	75	14x87	5	30	
703-20-75	T 20	3.84	75	14x87	5	30	

Phillips



701-00-50	PH 00	50	14x87	5	20		
701-0-50	PH 0	50	14x87	5	23		
701-0-200	PH 0	200	14x87	5	39		
701-1-75	PH 1	75	14x87	5	29		
701-1-250	PH 1	250	14x87	5	61		

Sześciokątne kuliste



704-1.5-50	1.5	50	14x87	5	21		
704-2-50	2	50	14x87	5	21		
704-2.5-50	2.5	50	14x87	5	21		
704-3-75	3	75	14x87	5	26		
704Z-3/32	3/32	75	14x87	5	26		

Pozidriv



702-0-50	PZ 0	50	14x87	5	23		
702-1-75	PZ 1	75	14x87	5	29		

HEX KULISTY

Wkrętak do śrub z łbem sześciokątnym, z końcówką kulistą, łatwy do wprowadzenia do łba śruby pod różnymi kątami, do 30°, zapewniający lepszy dostęp niż standardowy sześciokąt.




CZARNA KOŃCÓWKA = WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ

Czarna końcówka.

Jest to proces utleniania, który nie dodaje żadnej warstwy, dzięki czemu końcówka jest bardziej precyzyjna.

Użyj czarnej końcówki, aby uzyskać większą dokładność.



Zestawy wkretaków



Zestaw 6 sztuk

706-1		1	240
700 1.5x50; 2.0x50; 2.5x50; 3.0x50	①		
701 PH0x50; PH1x75	⊕		



Zestaw 7 sztuk

706-4		1	350
700 1.5x50; 2.5x50; 3.5x75	①		
701 PH0x50; PH1x75	⊕		
703 T6x50; T8x50	⊛		



Zestaw 6 sztuk

706-2		1	226
700 1.0x50; 1.2x50; 1.5x50; 1.8x50	①		
701 PH00x50; PH0x50	⊕		



Zestaw 24 sztuk

706-5		1	820
700 1.0x50; 1.2x50; 1.5x50; 1.8x50; 2.0x50; 3.0x50; 3.5x75; 4x75	①		
701 PH00x50; PH0x50; PH1x75	⊕		
702 PZ0x50; PZ1x75	⊛		
703 T6x50; T7x50; T8x50; T9x50; T10x50; T15x75; T20x75	⊛		
704 H1,5x50; H2x50; H2,5x50; H3x75	⊛		



Zestaw 6 sztuk

706-3		1	222
700 1.0x50; 1.2x50; 1.5x50; 1.8x50; 2.0x50; 2.5x50	①		



Zestaw 4 sztuk

510034	0.25x1.5; 0.3x2; 0.4x2.5; 0.5x3	10	30



Zestaw 5 sztuk

98505	0.6; 0.8; 1.0; 1.5; 2.5 mm	5	70



Zestaw 6 sztuk

510031	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5 mm	5	145



Zestaw 3 sztuk

510033	PH000; PH00; PH0	5	85



2784-2.5	2.5	95	1	15
2784-3.5	3.5	110	1	25
2784-4.5	4.5	110	1	30



7372I-2-63	0.4	2.0	63	13x80	10	10
7372I-2.5-75	0.4	2.5	75	13x80	10	13
7372I-3-80	0.5	3.0	80	13x80	10	27







Rękojeść T

Seria 900 rękojeść T

Optymalne narzędzie do prac, w których wymagany jest moment obrotowy, łączące charakterystykę operacyjną klucza w kształcie litery T z charakterystyką klucza odsadzonego, z dwoma grotami ustawionymi pod kątem 90°.





Sześciokątne



	mm	mm	mm	g	
900T-020-100	2	103	50x85	5	23
900T-025-100	2,5	103	50x85	5	25
900T-030-100	3	103	50x85	5	28
900T-040-150	4	136	50x85	5	48
900T-050-150	5	136	60x105	5	59
900T-060-200	6	185	60x105	5	73
900T-080-200	8	185	60x105	5	150
900T-100-200	10	185	60x105	5	210



						
901T-006-100	T 6	1.65	103	50x85	5	37
901T-007-100	T 7	1.97	103	50x85	5	37
901T-008-100	T 8	2.30	103	50x85	5	37
901T-009-100	T 9	2.48	103	50x85	5	37
901T-010-100	T 10	2.72	103	50x85	5	37
901T-015-150	T 15	3.26	136	50x85	5	42
901T-020-150	T 20	3.84	136	50x85	5	42
901T-025-150	T 25	4.40	136	60x105	5	49
901T-027-150	T 27	4.96	136	60x105	5	52
901T-030-200	T 30	5.49	185	60x105	5	61
901T-040-200	T 40	6.60	185	60x105	5	135
901T-045-200	T 45	7.70	185	60x105	5	135
901T-050-200	T 50	8.79	185	60x105	5	139



Do nakrętek



	 mm	 mm	 mm	 mm		 g
902T-050-150	5	29	136	50x85	5	77
902T-055-150	5.5	29	136	50x85	5	77
902T-060-150	6	29	136	50x85	5	77
902T-070-175	7	29	160	60x105	5	77
902T-080-175	8	29	160	60x105	5	112
902T-090-175	9	29	160	60x105	5	98
902T-100-175	10	29	160	60x105	5	155
902T-110-175	11	29	160	60x105	5	155
902T-120-175	12	29	160	60x105	5	155
902T-130-175	13	29	160	60x105	5	155

Uchwyt na bity



	mm	mm	mm	g	
904T-060-150	1/4	120	60x105	5	125

Uchwyt na nasadki



	mm	mm	mm	g	
905T-060-100	1/4	60	60x105	5	90



Zestawy



Zestaw 6 sztuk



903T-1



1



855

900T
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



Zestaw 6 sztuk



903T-2



1



400

901T
T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40



Zestaw 6 sztuk



903T-3



1



810

902T
5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm









**Klucze
sześciokątne**

Łatwe dopasowanie kolorowych kluczy sześciokątnych i Torx®

- 9-częściowy zestaw (rozmiary sześciokątne: 1,5-10) (rozmiary Torx®: T8-T40)
- Łatwa identyfikacja kolorów, zgodnie z paletą kolorów.
- Identyfikacja kolorów bitów udarowych dla wersji Torx®
- Uchwyt: Wytrzymały uchwyt z miękkim w dotyku uchwytem zapewniającym porządek i bezpieczeństwo
- Uchwyt formowany wtryskowo, miękki w dotyku: przyjemny i antypoślizgowy chwyt w każdym zastosowaniu. Odporny na olej
- Wykończenie fosforanowane: ochrona przed korozją, zapewniająca długą żywotność
- Końcówka kulista: idealna do pracy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
- Znakowanie laserowe: Oznaczenie laserowe, a tym samym odporna na zużycie identyfikacja rozmiaru dla szybkiego dostępu do każdego rozmiaru



ŁATWE DOPASOWANIE

Szersza szyjka, która zwiększa blokadę pozycjonowania, im bardziej wprowadzisz w obrót narzędzie.

Korpus jest cieńszy niż obudowa, dzięki czemu klucz łatwo wchodzi i wychodzi.

Bezpieczne trzymanie i bardzo łatwe wyjmowanie i wkładanie kluczy L dzięki ekskluzywnemu systemowi dopasowania.



2

KRAWĘDŹ PLUS

Fazowanie jest wykonywane na każdej krawędzi, z zachowaniem sześciokątnej powierzchni czołowej, co zwiększa przyłożoną siłę dzięki większemu kontaktowi z powierzchnią.

3


SZORSTKI

Ośłony są antypoślizgowe ze względu na szorstką powierzchnię materiału, dzięki czemu nawet gdy narzędzie jest zabrudzone olejem, jego przyczepność do dłoni jest większa, co umożliwia prawidłowe użytkowanie.

4

FORMOWANY

Formowany materiał wypełnia centralny pierścień, który zapobiega zsunięciu się tulei.




Rozmiary:

- 1.5
- 2
- 2.5
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10



Uchwyty do kluczy Hex

- 2-komponentowy kompaktowy uchwyt, odporny na uderzenia
- Zintegrowany magnes w uchwycie umożliwia namagnesowanie i rozmagnesowanie w razie potrzeby
- Składany uchwyt na klucz sześciokątny dostępny w szerokiej gamie kombinacji kluczy
- Rozmiary kluczy są oznaczone w celu łatwej lokalizacji
- Łatwy dostęp do kluczy sześciokątnych

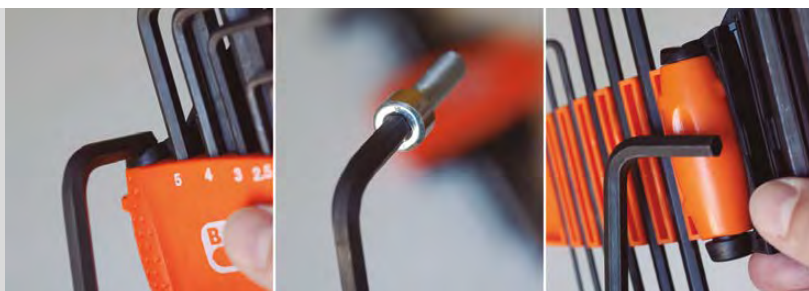


Zintegrowany magnes w uchwycie umożliwia namagnesowanie i rozmagnesowanie w razie potrzeby.



Inteligentne zestawy kluczy sześciokątnych

- Folder na klucze
- 2-komponentowy miękki uchwyt
- Materiał odporny na uderzenia
- Szeroko otwierany przycisk do automatycznego zwalniania grotów
- Dla różnych pozycji roboczych
- Właściwe zatrzymanie pod kątem 270° dla maksymalnej dźwigni
- Kompaktowa, łatwa do przenoszenia konstrukcja
- Opakowanie z zawieszka

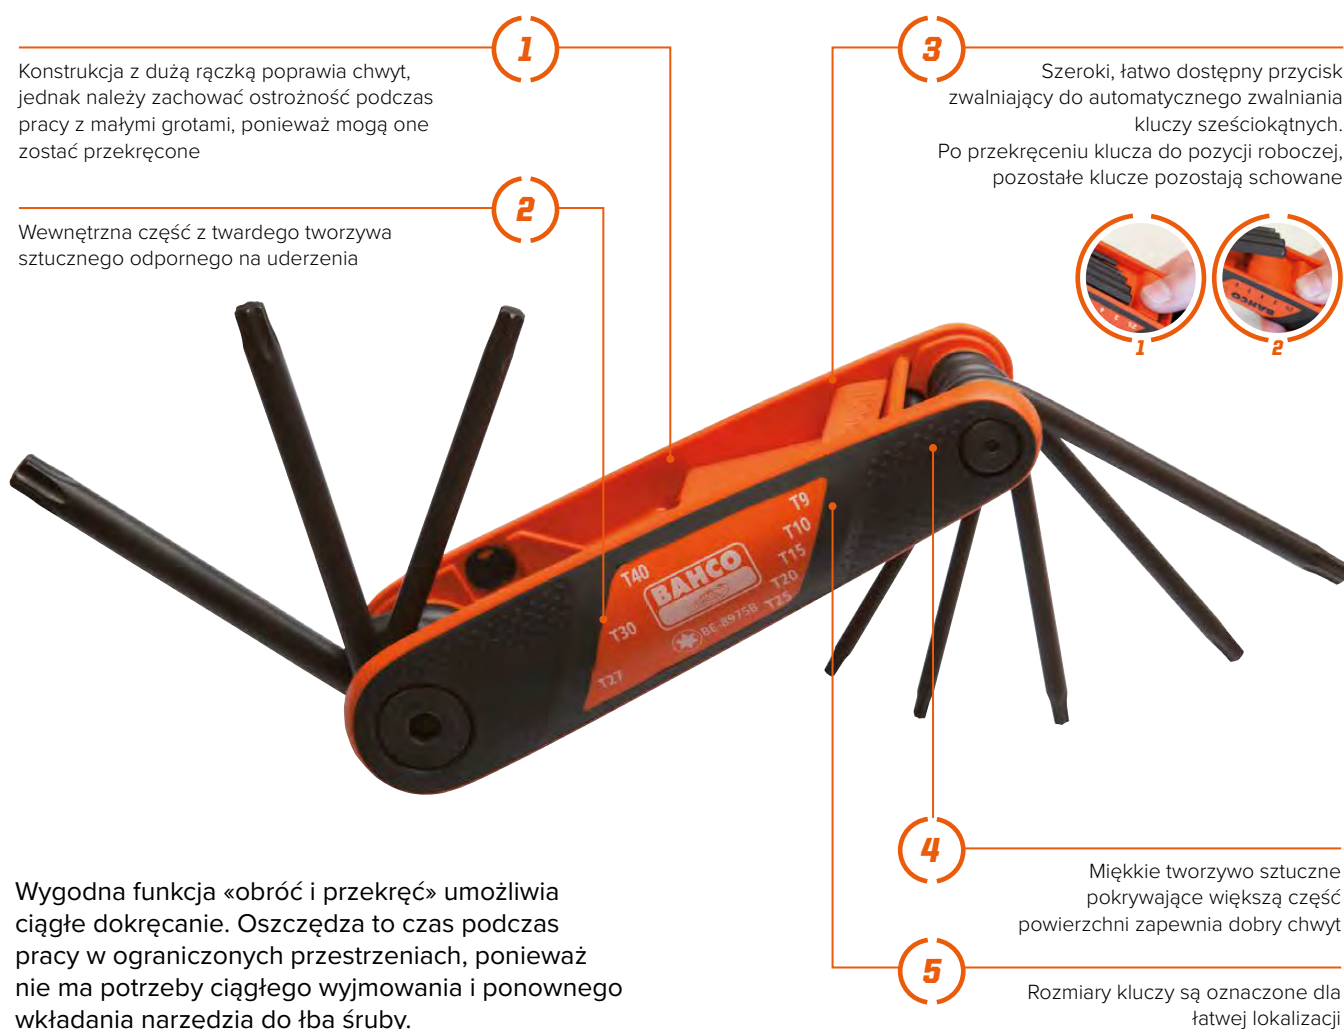



1 Uchwyt z tworzywa z otworem do zawieszania

2 Wszystkie rozmiary oznaczone na uchwycie dla łatwej identyfikacji

3 Uchwyt 1-częściowy; odporny na uderzenia

4 Łatwy dostęp do kluczy



1 Portfel z tworzywa

2 Rozmiary oznaczone w górnej części portfela dla łatwego wyboru

3 Łatwe przechowywanie kluczy




1 Brelok na klucze

2 Bardzo poręczny i funkcjonalny

POWIERZCHNIA KLUCZY

Niklowane

● Klucze imbusowe

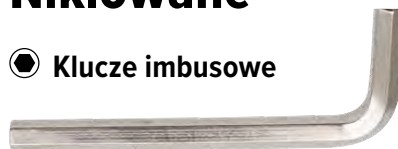

Czarne wykończenie

● Klucze imbusowe

★ Klucze Torx®



Klucze sześciokątne

Klucze niklowane

Metryczne



	 mm	 mm	 mm		 g
1998M-1.5	1.5	15	47	10	1
1998M-2	2	18	52	10	1
1998M-2.5	2.5	21	59	10	3
1998M-3	3	23	66	10	4
1998M-4	4	29	74	10	10
1998M-5	5	33	85	10	18
1998M-6	6	38	96	10	29
1998M-7	7	41	102	10	41
1998M-8	8	44	108	10	57
1998M-9	9	47	114	5	76
1998M-10	10	50	122	5	100
1998M-12	12	57	137	5	163
1998M-14	14	70	154	1	253
1998M-17	17	80	177	1	427
1998M-19	19	89	199	1	600
1998M-22	22	102	222	1	910



	 mm			 g
1998M/8R	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8	8	1	175

Klucze niklowane

Długie z kulką / Calowe



				 g
BE-9880	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16	12	3	240



	 mm			 g
BE-9778	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	305



	 mm			 g
BE-9878	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	305



	 mm			 g
1998M/6T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6	6	1	76
1998M/8T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8	8	1	180
1998M/10T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	10	1	380
1998M/11T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12	11	1	570
1998M/15T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19; 22	15	1	2920

Czarne klucze

Metryczne



	mm	mm	mm		g
1995M-1.5	1.5	15	47	10	1
1995M-2	2	18	52	10	2
1995M-2.5	2.5	21	59	10	3
1995M-3	3	23	66	10	5
1995M-4	4	29	74	10	10
1995M-5	5	33	85	10	13
1995M-6	6	38	96	10	29
1995M-7	7	41	102	10	41
1995M-8	8	44	108	10	57
1995M-9	9	47	114	10	76
1995M-10	10	50	122	10	100
1995M-12	12	57	137	10	163
1995M-14	14	70	154	10	253
1995M-17	17	80	177	10	427
1995M-19	19	89	199	10	600
1995M-22	22	102	222	10	910



	mm	mm		g
BE-9777B	2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	7	6	290

Czarne klucze

Długie / Metryczne



	mm	mm	mm		g
1995LM-1.5	1.5	15	91	10	1
1995LM-2	2	18	102	10	3
1995LM-2.5	2.5	21	114	10	5
1995LM-3	3	23	129	10	8
1995LM-4	4	29	144	10	17
1995LM-5	5	33	165	10	31
1995LM-6	6	38	186	10	51
1995LM-7	7	41	197	10	64
1995LM-8	8	44	208	10	100
1995LM-9	9	47	219	10	134
1995LM-10	10	50	234	10	175
1995LM-12	12	57	262	10	283
1995LM-14	14	70	294	10	439



	mm	mm		g
1995M/6T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6	6	1	75
1995M/8T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8	8	1	180
1995M/10T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	10	1	365
1995M/11T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12	11	1	535
1995M/15T	2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19; 22	15	1	2800



	mm	mm		g
BE-9578	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	270



	mm	mm		g
BE-9776	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6	7	6	150
BE-9777	2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	7	6	410



	mm	mm		g
BE-9588	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	435



Zintegrowany magnes w uchwycie umożliwia namagnesowanie i demagnetyzację w razie potrzeby



Klucze sześciokątne

Czarne klucze

Całowe



					
1995Z-1/16	1/16	15	47	10	1
1995Z-5/64	5/64	18	52	10	2
1995Z-3/32	3/32	21	59	10	3
1995Z-1/8	1/8	23	66	10	5
1995Z-5/32	5/32	29	74	10	10
1995Z-3/16	3/16	33	85	10	16
1995Z-7/32	7/32	35,5	91	10	24
1995Z-1/4	1/4	38	96	10	32
1995Z-5/16	5/16	44	108	10	60
1995Z-3/8	3/8	50	122	10	100
1995Z-7/16	7/16	53	129	10	140
1995Z-1/2	1/2	63	145	10	182
1995Z-5/8	5/8	76	168	10	370
1995Z-3/4	3/4	89	199	10	601

Czarne klucze

Długie z kulką



					
1996M-1.5	1.5	15	91	10	1
1996M-2	2	18	102	10	3
1996M-2.5	2.5	21	114	10	5
1996M-3	3	23	129	10	8
1996M-4	4	29	144	10	17
1996M-5	5	33	165	10	31
1996M-6	6	38	186	10	50
1996M-8	8	44	208	10	100
1996M-10	10	50	234	10	171
1996M-12	12	57	262	10	275



				
C1997LM/9P	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	586



				
BE-9787	3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8	7	6	410



				
BE-9688	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	450



Funkcja magnesowania i rozmagnesowywania zintegrowana w uchwycie



				
BE-9775	5/64; 3/32; 1/4; 1/8; 1/16; 5/32; 3/16	7	3	70
BE-9780	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16	12	3	240
BE-9785	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8	13	3	370



	mm	mm	g	g
BE-9765	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5	6	3	60
BE-9770	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	3	355



	mm	mm	g	g
BE-9678	1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	9	1	430

Klucze Torx®

Czarne klucze

Klucze Torx®



		 mm	 mm		
1995TORX-T6	T 6	15	75	5	4
1995TORX-T7	T 7	16	80	5	4
1995TORX-T8	T 8	16	80	5	5
1995TORX-T9	T 9	16	80	5	6
1995TORX-T10	T 10	17	86	5	7
1995TORX-T15	T 15	18	90	5	10
1995TORX-T20	T 20	19	95	5	11
1995TORX-T25	T 25	20	100	5	17
1995TORX-T27	T 27	21	105	5	19
1995TORX-T30	T 30	24	114	5	29
1995TORX-T40	T 40	26	124	5	43
1995TORX-T45	T 45	29	133	5	61
1995TORX-T50	T 50	32	152	5	88



	mm	mm	g	g
1995TORX/4T	T10; T20; T30; T40	4	1	200
1995TORX/7T	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	7	1	250
1995TORX/11T	T7; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	11	1	325
1995TORX/13T	T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	13	1	335



				
BE-9585	T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	8	1	180



Funkcja magnesowania i rozmagnesowywania zintegrowana w uchwycie



				
C1997TORX/9P	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	9	1	290



				
BE-9575	T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	8	1	180



Klucze Torx®

Czarne klucze

Klucze Torx®



BE-8975B

T9; T10; T15; T20; T25; T27;
T30; T40

8

6

290



BE-8975

T9; T10; T15; T20; T25; T27;
T30; T40

8

6

295

Czarne klucze

Klucze Torx® kuliste



1996TORX-T9	T 9	16	80	3,0	5	4
1996TORX-T10	T 10	17	86	3,0	5	5
1996TORX-T15	T 15	18	90	4,0	5	7
1996TORX-T20	T 20	19	95	4,0	5	10
1996TORX-T25	T 25	20	100	5,0	5	14
1996TORX-T27	T 27	21	105	5,0	5	22
1996TORX-T30	T 30	24	114	6,0	5	30
1996TORX-T40	T 40	26	124	7,0	5	46
1996TORX-T45	T 45	29	133	8,0	5	61
1996TORX-T50	T 50	32	152	9,0	5	82



1996TORX/5T

T10; T20; T25; T30; T40

5

1

200



BE-9675

T9; T10; T15; T20; T25; T27;
T30; T40

8

1

175

Czarne klucze

Torx® z otworem zabezpieczającym



1986TORX-T9	TR 9	16	80	3,0	5	4
1986TORX-T10	TR 10	17	86	3,0	5	5
1986TORX-T15	TR 15	18	90	4,0	5	8
1986TORX-T20	TR 20	19	95	4,0	5	11
1986TORX-T25	TR 25	20	100	5,0	5	17
1986TORX-T27	TR 27	21	105	5,0	5	19
1986TORX-T30	TR 30	24	114	6,0	5	29
1986TORX-T40	TR 40	26	124	7,0	5	43



1986TORX/7T

TR-10; TR-15; TR-20; TR-25; TR-
27; TR-30; TR-40

7

1

200



BE-8675

TR-9; TR-10; TR-15; TR-20; TR-25;
TR-27; TR-30; TR-40

8

1

180



Czarne klucze

Torx Plus®



		mm	mm	mm		g
1976TORX-T6	IP 6	75	80	2.5	5	4
1976TORX-T7	IP 7	80	86	2.5	5	4
1976TORX-T8	IP 8	80	90	2.5	5	5
1976TORX-T9	IP 9	80	95	3.0	5	5
1976TORX-T10	IP 10	86	100	3.0	5	5
1976TORX-T15	IP 15	90	105	4.0	5	10
1976TORX-T20	IP 20	95	114	4.0	5	10
1976TORX-T25	IP 25	100	124	5.0	5	17
1976TORX-T27	IP 27	105	100	5.0	5	19
1976TORX-T30	IP 30	114	105	6.0	5	29
1976TORX-T40	IP 40	124	114	7.0	5	43



1976TORX/5T	IP10; IP20; IP25; IP30; IP40	5	1	110		



BE-7675	IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP27; IP30; IP40	8	1	220		

Wkrętak dwustronny odsadzony

Płaskie



	mm	mm	mm		g
2047-0.8-4	0.8	4	100	5	14
2047-1-5.5	1.0	5.5	125	5	21
2047-1.2-8	1.2	8	150	5	37
2047-1.6-10	1.6	10	175	1	60
2047-2-12	2.0	12	200	1	115

Phillips



		mm		g
2047PR-1-2	PH 1 & 2	100	5	25
2047PR-3-4	PH 3 & 4	200	5	110








Pozostałe

Wkrętaki z drewnianą rękojeścią

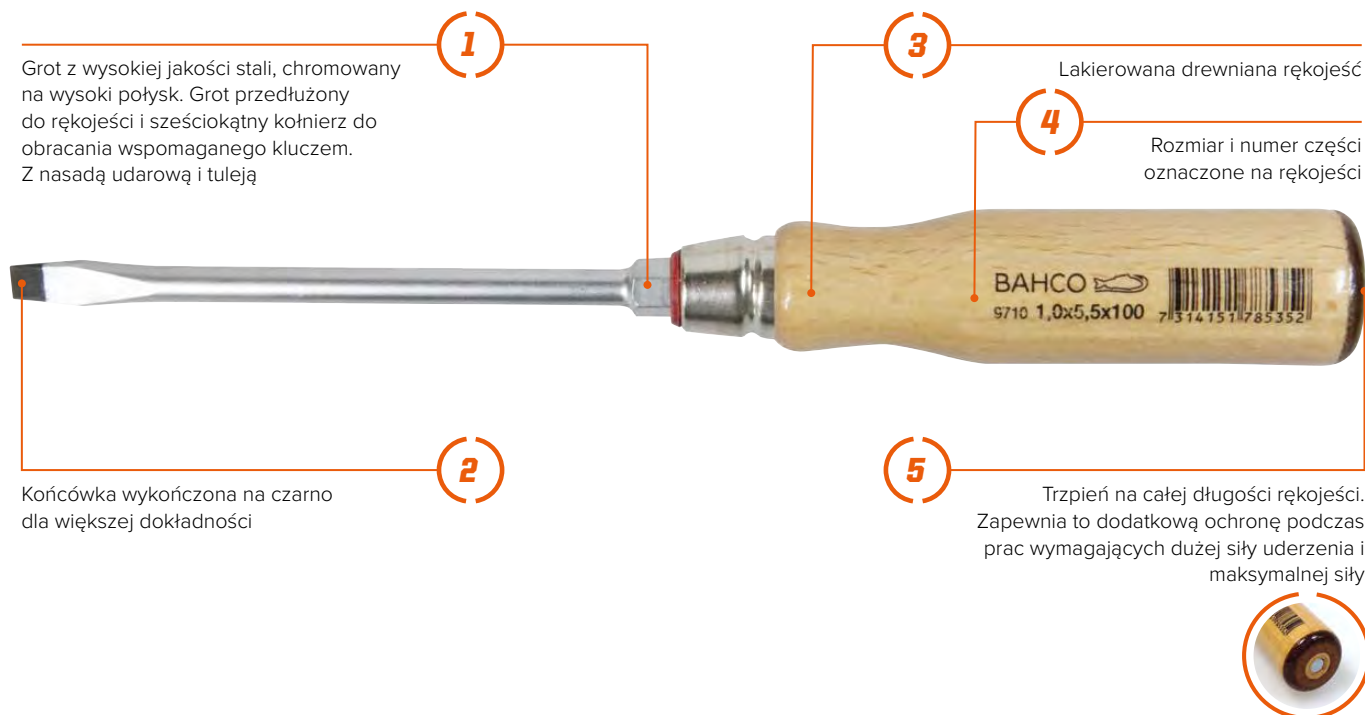

— Płaskie

Płaski



9710-3.5-75	0.6	3.5	75	22x95	10	47
9710-5.5-100	1.0	5.5	100	24x100	10	67
9710-6.5-125	1.2	6.5	125	27x110	10	114
9710-8-150	1.2	8.0	150	30x120	5	174
9710-10-175	1.6	10.0	175	32x125	5	223

+ Phillips



9778-1	PH 1	80	24x100	10	45	
9778-2	PH 2	110	27x110	10	90	
9778-3	PH 3	150	30x120	5	160	

+ Pozidriv



9778PZD-1	PZ 1	80	24x100	10	45	
9778PZD-2	PZ 2	110	27x110	10	90	

Zestaw



Zestaw 6 sztuk

9710/S6		1	650
9710 0.8x4.5x90; 1x5.5x100; 1.2x6.5x125; 1.2x8x150			
9778 PH1x80; PH2x110			

Wkrętaki dwustronne

Wkrętak z odwracalnym grotem do śrub z łbem płaskim i krzyżkowym

1

2

Odporna na uderzenia rękojeść z tworzywa sztucznego



3

Wysokogatunkowa stal stopowa.
Grot niklowany



1019	1.2	6	PH 2	10	26	
1067	0.8	4.5	PH 1	10	30	



1016	1	6	PH 2	10	50	



6	3.5-5.0-6.5	PH 0, PH 1, PH 2	1	250		



8052	1.0	6.0	PH 2	80	28x110	5	90		

- Zestaw wkrętaków dwustronnych, 6 sztuk:
PH 0, PH 1, PH 2 i płaskie 3,5-5,0-6,5 mm
- W etui z tworzywa z otworem do zawieszania



Testery napięcia

Testery od 150V do 250V

Przezroczysty uchwyt z tworzywa;
odporny na uderzenia

Wysokiej jakości stal; niklowany grot.
Ochrona z tworzywa aż do końcówki

Zgodnie z normą
DIN VDE 0680/6 z oznaczeniem GS



806-1-1	0.5	3	65	17x75	6	30
806-1-2	0.6	3.5	100	17x90	6	29



8045VDE	0.5	3.5	77	14x92	10	40



806-1-3	0.5	3	45	13x75	6	22



8045LVDE	0.5	3.5	42	16x90	6	28

Magnetyzery

Do magnesowania i rozmagnesowywania wkrętek, pęset i innych narzędzi wykonanych ze stali



M780

Niezwykle wytrzymałe pudełko z tworzywa



M781

Otwór do zawieszania

Do magnesowania i rozmagnesowywania wkrętek, pęset i innych narzędzi wykonanych ze stali

Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Wygodny uchwyt ułatwiający użytkowanie

M780	1	95

M781	5	35

Zestaw rowerowy

Specjalny zestaw kieszonkowy na rower



Płócienny pokrowiec na zestaw narzędzi na pas biodrowy. Etui zapakowane z kartą informacyjną


Metalowy uchwyt

- 17 różnych narzędzi:
- nasadki 1/4, 8, 9, 10 mm
 - zabierak 1/4"
 - końcówki 0.8x5.0, PH2, HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
 - klucze płaskie 8, 10, 15 mm
 - narzędzie do szprych

BKE850901N	10	340



Wkrętak przełotowy

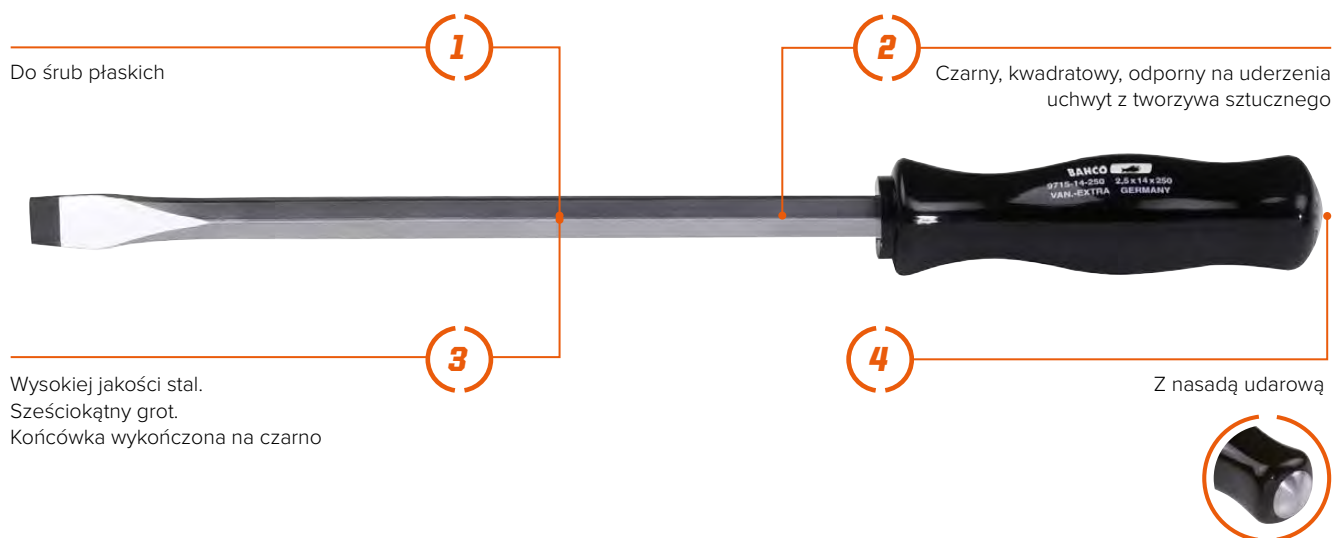

9715-14-250	2.5	14.0	250	37x140	5	460



Metalowa nasada w górnej części rękojeści zapewnia dodatkową ochronę podczas prac wymagających dużej siły uderzenia. Trzonek przechodzi przez rękojeść przed zetknięciem się z metalową nasadą uderową, zapewniając najwyższą wytrzymałość.





SDCAT24-POL



BAHCO®

www.bahco.com