

GWIAZDY W ODKURZANIU

Starmix jest jednym z trzech największych w Europie producentów odkurzaczy przemysłowych. Produkty niemieckiej marki słyną z innowacyjności i funkcjonalności zastosowanych rozwiązań – między innymi wydajnych filtrów. Odkurzacze Starmix znajdują zastosowanie w pracy z materiałami trudnymi i niebezpiecznymi. Na budowie, w przemyśle i w warsztatach oraz w garażach czy domach prywatnych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ STARMIX?



Najwyższa
jakość
wykonania



Wysoka
wydajność
pracy



Wykorzystanie
innowacyjnych
technologii



Pełna,
3-letnia
gwarancja

PRODUKTY POLECANE DLA:



Ekip
budowlanych
i remontowych



Właścicieli
warsztatów,
magazynów i hoteli



Osób pracujących
w miejscach
o dużym zapyleniu



Użytkowników
profesjonalnych
i domowych

CZYSTY PROFESJONALIZM

starmix

Wydajne, elektromagnetyczne
oczyszczanie filtrów



Prosta obsługa
urządzeń,
wiele trybów pracy



Łatwy dostęp
do podzespołów
i akcesoriów



Wysokowydajne,
wytrzymałe filtry



Wytrzymałe
zbiorniki



Łatwy
transport



MENADŻER PRODUKTU

Radosław Koźba

☎ 667 682 407

✉ r.kozba@langelukaszuk.pl

Odkurzacze ISC i iPULSE przeznaczone są głównie do usuwania pyłów pochodzących bezpośrednio z elektronarzędzia, a powstałych m.in. w wyniku wiercenia, szlifowania lub cięcia. Przez innowacyjną, unikalną konstrukcję filtrów oraz efektywny system autoczyszczenia filtrów, serie ISC i iPulse wyznaczają nowe standardy w technologii odsysania pyłów oraz jakości podzespołów.

Starmix seria ISC i iPulse

Starmix ISC

Klasyczny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, do wymagającej pracy w przemyśle i budownictwie. Sprawdzona technologia, nowoczesne wzornictwo i zoptymalizowana ergonomia. Kompaktowy, mobilny i wygodny w obsłudze. Dzięki niezawodnej technologii oczyszczanie filtrów następuje podczas przerw w pracy.



Starmix iPulse

Odkurzacz zaprojektowany z przeznaczeniem do ciągłej, wymagającej pracy. Dzięki Permanent Clean - systemowi stałego, elektromagnetycznego, pulsacyjnego oczyszczania filtrów podczas pracy - odkurzacze iPulse gwarantują niezakłócone funkcjonowanie bez potrzeby przerywania pracy.

Sprawdzony, doskonały system filtrów



- ▶ dwa karbowane, osobno montowane filtry harmonijkowe w kasetach, powierzchnia: $2 \times 4800 \text{ cm}^2 = 9600 \text{ cm}^2$
- ▶ filtry osadzone równolegle do osi silnika
- ▶ najwyższej jakości materiał filtra (poliester / HEPA), poziom wychwytywania pyłów do 99,995%
- ▶ długa żywotność
- ▶ filtry poliestrowe - zmywalne, odporne na wodę



Zoptymalizowana konstrukcja zbiorników



- ▶ uderzoodporne, bardzo wytrzymałe zbiorniki z tworzywa sztucznego o pojemnościach: 25, 35 i 50 l
- ▶ podwójna konstrukcja ścianek, płaska powierzchnia wewnętrzna - łatwiejsze opróżnianie (zbiorniki 25 i 35 l)
- ▶ duże, wytrzymałe koła i rolki
- ▶ możliwość używania worków papierowych filtracyjnych oraz polietylenowych worków otwartych

Prosta obsługa



- ▶ gniazdo podłączeniowe elektronarzędzia z automatycznym włącznikiem (moc maks. podawana przez producenta 2000 W, moc maks. według własnych pomiarów 2700 W)
- ▶ prosta obsługa dwoma pokrętkami:
 - płynna regulacja siły ssania
 - przełącznik trybu pracy: elektronarzędzie / oczyszczanie filtrów
- ▶ piktogramy ułatwiające identyfikację funkcji

Możliwość montowania systainerów typu Tanos (iPulse 1635 TOP)



- ▶ odkurzacze iPulse L/M/H 1635 TOP zostały wyposażone w specjalne uchwyty do zamontowania systainerów typu Tanos

Innowacyjne rozwiązania techniczne i łatwość serwisowania



- ▶ płynny start i wyłączenie w celu przedłużenia żywotności silnika oraz oczyszczenia węża ssącego po wyłączeniu odkurzacza
- ▶ elektroniczny sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione płynem
- ▶ niski poziom emisji hałasu
- ▶ bezpośredni dostęp do wszystkich podzespołów
- ▶ prosta i szybka wymiana filtra przy użyciu jednej ręki



odkurzacze przemysłowe seria ISC

ISC L-1625 TOP



Klasa ochrony I



Moc max.	1600 W
Przepływ powietrza max.	75 l/s
Podciśnienie max.	280 mbar
Pojemność zbiornika max.	25 l brutto; 20 l pył; 15 l woda
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	45 x 39 x 49 cm
Waga	12,2 kg
Nr artykułu	SX018577
Cena netto	2359,00 zł

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi

(w czasie przerw w pracy)

- 2 x kaseta z filtrem klasy M z poliestru FKP 4800 M ($2 \times 4800 \text{ cm}^2 = 9600 \text{ cm}^2$)
- zbiornik 25 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączenie
- przełącznik obrotowy do stosowania otwartych worków z PE
- zatyczka zbiornika
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)
- uchwyt na akcesoria

Akcesoria w zestawie: **EWS**

- 1 x wąż ssący ($\varnothing 35 \text{ mm} \times 5 \text{ m}$)
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwiększający się)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm)
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm)
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm)



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02
- worki z PE SX425764



ISC L-1650 TOP



Klasa ochrony I



Moc max.	1600 W
Przepływ powietrza max.	75 l/s
Podciśnienie max.	280 mbar
Pojemność zbiornika max.	50 l brutto; 45 l pył; 40 l woda
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	59,5 x 46,5 x 96 cm
Waga	18,3 kg
Nr artykułu	SX018584
Cena netto	2781,16 zł

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi

(w czasie przerw w pracy)

- 2 x kaseta z filtrem klasy M z poliestru FKP 4800 M ($2 \times 4800 \text{ cm}^2 = 9600 \text{ cm}^2$)
- zbiornik 50 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączenie
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)

Akcesoria w zestawie: **EWS**

- 1 x wąż ssący ($\varnothing 35 \text{ mm} \times 5 \text{ m}$)
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwiększający się)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm)
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm)
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm)



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX01
- worki z mikrowłókniny L1SXM01

ISC L-1425 TOP



Klasa ochrony I



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	61 l/s
Podciśnienie max.	248 mbar
Pojemność zbiornika max.	25 l brutto; 20 l pył; 15 l woda
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	45 x 39 x 49 cm
Waga	12,2 kg
Nr artykułu	SX019109
Cena netto	2199,00 zł

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi
(w czasie przerwy w pracy)

- 2 x kaseta z filtrem klasy M z poliestru FKP 4800 M (2 x 4800 cm² = 9600 cm²)
- zbiornik 25 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączenie
- przełącznik obrotowy do stosowania otwartych worków z PE
- zatyczka zbiornika
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)
- uchwyt na akcesoria

Akcesoria w zestawie: EWS

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zweźający się)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm)
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm)
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm)



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02
- worki z PE SX425764

iPulse L-1635 BASIC



Klasa ochrony I



Moc max.	1600 W
Przepływ powietrza max.	75 l/s
Podciśnienie max.	280 mbar
Pojemność zbiornika max.	35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	53 x 40 x 56 cm
Waga	15,6 kg
Nr artykułu	SX018539
Cena netto	3042,03 zł

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi
(z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerwy)

- 2 x kaseta z filtrem klasy M z poliestru FKP 4800 M (2 x 4800 cm² = 9600 cm²)
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik), moc max. 2400 W
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączenie
- przełącznik obrotowy do stosowania otwartych worków z PE
- zatyczka zbiornika
- zawieszka na wąż ssący
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- przewód zasilający 8 m (guma)

Akcesoria w zestawie: EHP

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza gumowa
- 1 x ssawka uniwersalna DG



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02
- worki z PE SX425764

UNIFIX



Nr artykułu	SX449432
Cena netto	379,04 zł

- płyta umożliwiającą mocowanie systainerów typu Tanos, Sortimo, T-Loc i Midi
- do zamontowania na wszystkie odkurzacze Starmix typ ISC, ISP i iPulse

odkurzacze przemysłowe seria iPulse

iPulse L-1635 TOP



Klasa ochrony I



Moc max.	1600 W
Przepływ powietrza max.	75 l/s
Podciśnienie max.	280 mbar
Pojemność zbiornika max.	35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	53 x 40 x 92 cm
Waga	16,8 kg
Nr artykułu	SX018621
Cena netto	3331,88 zł

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi **(z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerw)**
- 2 x kaseta z filtrem klasy M z poliestru FKP 4800 M (2 x 4800 cm² = 9600 cm²)
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- **SMARTFIX® - mocowanie do systainerów typu Tanos**
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i wyłączanie
- przełącznik obrotowy do stosowania otwartych worków z PE
- zatyczka zbiornika
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)
- zawieszka na wąż ssący, uchwyt na akcesoria
- przewód zasilający 8 m (guma)
- w zestawie rączka do pchania

Akcesoria w zestawie: EWS

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwiążący się)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm)
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm)
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm)



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02
- worki z PE SX425764

iPulse M-1635 SAFE TOP



Klasa ochrony I



Moc max.	1600 W
Przepływ powietrza max.	45 / 75 l/s*
Podciśnienie max.	245 mbar / 280 mbar *
Pojemność zbiornika max.	35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	53 x 40 x 92 cm
Waga	16,8 kg
Nr artykułu	SX018638
Cena netto	3949,00 zł

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi **(z systemem Permanent Clean - praca ciągła, bez przerw)**
- 2 x kaseta z filtrem klasy H z poliestru FKP 4800 M (2 x 4800 cm² = 9600 cm²)
- 3 x specjalny worek z PE (polietylen) wielokrotnego użytku
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- **SMARTFIX® - mocowanie do systainerów typu tanos**
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- **dwustopniowa regulacja siły ssania dla każdej średnicy osprzętu**
- sygnalizacja dźwiękowa, gdy strumień powietrza jest zbyt słaby
- obrotowy przełącznik na zbiorniku dla użycia worków z PE
- zatyczka wlotu do zbiornika, uchwyt na akcesoria
- łagodny rozruch i wyłączanie
- odkurzacz w pełni antystatyczny
- przewód zasilający 8 m (guma)
- w zestawie rączka do pchania

* - mierzone na końcu węża ssącego / przy silniku

Cały odkurzacz wykonany w klasie M

Zatrzymywanie pyłów 99,99% według skali BGIA, klasa pyłów M. System pracy z workiem papierowym lub z workiem polietylenowym - patent Starmix. Odkurzacz został przetestowany według zasad testowania dla klasy pyłów M. Urządzenia te są skonstruowane specjalnie do sprzątanía na mokro i/lub sucho w zastosowaniach przemysłowych oraz są odpowiednie do niewybuchowego, szkodliwego dla zdrowia pyłu.

Akcesoria w zestawie: SAFE TOP

- 1 x wąż ssący **antystatyczny** (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwiążący się)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm)
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm)
- 1 x ssawa podłogowa „BG BAU”

Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02
- worki z PE SX425764

Klasyfikacja pyłów

Według normy europejskiej EN 60335-2-69 wyróżniamy trzy klasy pyłów:

Klasa pyłu	NDS/AWG/MAC*	Wychwytywalność pyłu
L	> 1 mg/m ³	≥ 99%
M	> 0,1 mg/m ³	≥ 99,9%
H	< 0,1 mg/m ³	≥ 99,995%
H-azbest	< 0,1 mg/m ³	≥ 99,995%

* - maksymalne dopuszczalne stężenie pyłu w miejscu pracy. AWG/MAC - wg EN 60335-2-69. NDS - wg rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).

Pyły klasy H (przykładowo azbest - cząsteczki o średnicy < 5µm) z łatwością omijają oskrzela i przenikają bezpośrednio do płuc, powodując niebezpieczne choroby (pylica płuc, nowotwór). Pyły o większych średnicach zatrzymują się w oskrzelach, powodując m.in. ich przewlekłe zapalenie. Szkodliwe składniki zawarte w pyłach mogą być wchłaniane do organizmu już na etapie oskrzeli, dlatego warto zadbać o dobry odkurzacz odpowiedniej klasy.

iPulse H-1635 SAFE TOP



Moc max.	1600 W
Przepływ powietrza max.	45 / 75 l/s *
Podciśnienie max.	245 mbar / 280 mbar *
Pojemność zbiornika max.	35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	53 x 40 x 55 cm
Waga	16,8 kg
Nr artykułu	SX018614
Cena netto	4899,00 zł

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem **Permanent Clean** - praca ciągła, bez przerw)
- 2 x kaseta z filtrem klasy H z poliestru FKP 3800 HEPA (2 x 3800 cm² = 7600 cm²)
- 3 x specjalny worek z PE (polietylen) wielokrotnego użytku
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- **SMARTFIX®** - mocowanie do systainerów typu tanos
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- **dwustopniowa regulacja siły ssania dla każdej średnicy osprzętu**
- sygnalizacja dźwiękowa, gdy strumień powietrza jest zbyt słaby
- obrotowy przełącznik na zbiorniku dla użycia worków z PE
- zatyczka wlotu do zbiornika
- łagodny rozruch i wyłączenie
- odkurzacz w pełni antystatyczny
- przewód zasilający 8 m (guma)
- w zestawie rączka do pchania
- * - mierzone na końcu węża ssącego / przy silniku



Klasa ochrony I IP24 CE

Cały odkurzacz wykonany w klasie H
Zatrzymywanie pyłów 99,995% według skali BGIA, klasa pyłów H. System pracy z workiem papierowym (standardowy odkurzacz przemysłowy) lub z workiem polietylenowym użytku (specjalny odkurzacz do pyłów niebezpiecznych) - patent Starmix. Odkurzacz został przetestowany według zasad testowania dla klasy pyłów H. Urządzenia te są skonstruowane do czyszczenia na sucho w zastosowaniach przemysłowych oraz rzemieślniczych i są odpowiednie do niewybuchowego, szkodliwego dla zdrowia pyłu (możliwe jest także czyszczenie na mokro). Opróżnianie zbiornika i prace serwisowe, między innymi eliminację pyłów, mogą przeprowadzać tylko przeszkoleni technicy.

Akcesoria w zestawie: **SAFE TOP**

- 1 x wąż ssący **antystatyczny** (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwiążący się)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm)
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm)
- 1 x ssawa podłogowa „BG BAU”

Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02
- worki z PE SX425764

iPulse H-1235 ASBEST SAFE TOP



Moc max.	1200 W
Przepływ powietrza max.	40 / 70 l/s *
Podciśnienie max.	230 mbar / 265 mbar *
Pojemność zbiornika max.	35 l brutto; 25 l pył; 22 l woda
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	53 x 40 x 92 cm
Waga	16,8 kg
Nr artykułu	SX018645
Cena netto	5299,00 zł

- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (z systemem **Permanent Clean** - praca ciągła, bez przerw)
- 2 x kaseta z filtrem klasy H FKP 3800 HEPA (2 x 3800 cm² = 7600 cm²)
- 3 x specjalny worek z PE (polietylen) do azbestu (komplet 5 szt., nr art.: 425757)
- zbiornik 35 l z tworzywa sztucznego
- sensor wyłączający urządzenie nadmiernie wypełnione wodą
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- regulacja przepływu powietrza dla różnych średnic osprzętu
- sygnalizacja dźwiękowa, gdy strumień powietrza jest zbyt słaby
- obrotowy przełącznik na zbiorniku dla użycia worków z PE
- zatyczka wlotu do zbiornika
- łagodny rozruch i wyłączenie
- odkurzacz w pełni antystatyczny
- przewód zasilający 6 m (guma)
- w zestawie rączka do pchania
- * - mierzone na końcu węża ssącego / przy silniku



Klasa ochrony I IP24 CE

Cały odkurzacz wykonany w klasie H do azbestu

Zatrzymywanie pyłów 99,995% według skali BGIA, klasa pyłów H. System pracy z workiem papierowym (standardowy odkurzacz przemysłowy) lub z workiem polietylenowym użytku (specjalny odkurzacz do pyłów niebezpiecznych) - patent Starmix. Odkurzacz został przetestowany według zasad testowania dla klasy pyłów H dla azbestu. Urządzenia te są skonstruowane do czyszczenia na sucho w zastosowaniach przemysłowych oraz rzemieślniczych i są odpowiednie do niewybuchowego, szkodliwego dla zdrowia pyłu (możliwe jest także czyszczenie na mokro). Opróżnianie zbiornika i prace serwisowe, między innymi eliminację pyłów, mogą przeprowadzać tylko przeszkoleni technicy.

Akcesoria w zestawie: **SAFE TOP**

- 1 x wąż ssący **antystatyczny** (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwiążący się)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdz. (48 cm)
- 1 x dysza szczelinowa (21 cm)
- 1 x ssawa podłogowa „BG BAU”

Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02
- worki z PE SX425757

akumulatorowe odkurzacze przemysłowe seria BATRIX

ODKURZACZ AKUMULATOROWY ISC BATRIX L 36-18 V



Zasilanie / akumulator	CAS 2 x 18 V lub 1 x 36 V (brak w zestawie)
Wydajność pracy na akumulatorach (2 x 10,0 Ah)	tryb LOW - ok. 100 min pracy ciągłej tryb ECO - ok. 34 min pracy ciągłej tryb BOOST - ok. 21 min pracy ciągłej
Przepływ powietrza max.	67 l/s
Podciśnienie max.	240 mbar
Pojemność zbiornika max.	25 l brutto
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	45 x 40 x 57,5 cm
Waga	12 kg
Nr artykułu	SX100999
Cena netto	3269,00 zł

- pierwszy na rynku odkurzacz budowlany akumulatorowy z siłą ssania odkurzacza sieciowego
- silnik bezszczotkowy
- trzystopniowa regulacja siły ssania
- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (w czasie przerw w pracy)
- 2 x kaseta z filtrem klasy M z poliestru FKP 4800 M (2 x 4800 cm² = 9600 cm²)
- zbiornik 25 l z tworzywa sztucznego
- gniazdo elektronarzędziowe
- przełącznik obrotowy do stosowania otwartych worków z PE

Klasa ochrony I




Aksesoria w zestawie:

- 1 x wąż ssący Ø 35 mm x 4 m przewo-
dzący prąd (SX455570)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej
z zaworem powietrza (SX421445)
- 2 x przedłużka ze stali nierdzewnej
50 cm każda (2 x SX424842)
- 1 x dysza uniwersalna (SX440941)

W zestawie Cordless Control (CoCo)
– system automatycznego uruchamiania odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia. Nadajnik montowany na końcu węża ssącego, odbiornik wbudowany w odkurzacz.

Aksesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókny L1SXM02
- ładowarka ASC 145
SX448855 lub MB627378000
- akumulator 18V 10 Ah
SX457031 lub MB625549000

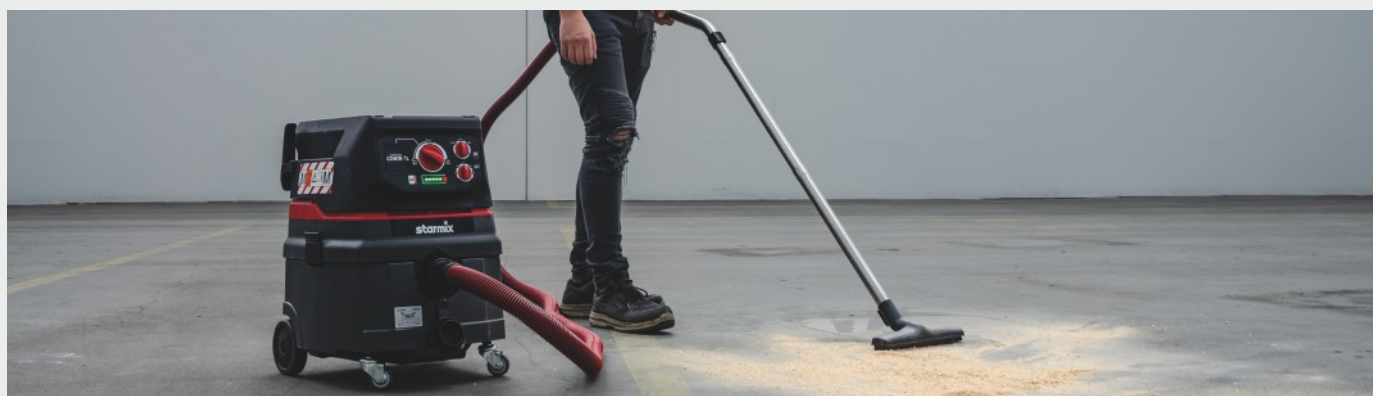

ODKURZACZ AKUMULATOROWY ISC BATRIX M 36-18 V



Zasilanie / akumulator	CAS 2x 18 V lub 1x 36 V (brak w zestawie)
Wydajność pracy na akumulatorach (2 x 10,0 Ah)	tryb LOW - ok. 100 min pracy ciągłej tryb ECO - ok. 34 min pracy ciągłej tryb BOOST - ok. 21 min pracy ciągłej
Przepływ powietrza max.	67 l/s
Podciśnienie max.	240 mbar
Pojemność zbiornika max.	25 l brutto
Poziom hałasu	69 dB(A)
Wymiary	45 x 40 x 57,5 cm
Waga	12 kg
Nr artykułu	SX100777
Cena netto	3499,00 zł

- cały odkurzacz wykonany w klasie filtracji M
- pierwszy na rynku odkurzacz budowlany akumulatorowy z siłą ssania odkurzacza sieciowego
- silnik bezszczotkowy
- trzystopniowa regulacja siły ssania
- regulacja przepływu powietrza względem średnicy używanego osprzętu
- automatyczne oczyszczanie filtrów impulsami elektromagnetycznymi (w czasie przerw w pracy)
- 2 x kaseta z filtrem klasy M z poliestru FKP 4800 M (2 x 4800 cm² = 9600 cm²)
- zbiornik 25 l z tworzywa sztucznego
- gniazdo elektronarzędziowe
- przełącznik obrotowy do stosowania otwartych worków z PE

Klasa ochrony I



Aksesoria w zestawie:

- 1 x wąż ssący Ø 35 mm x 4 m przewo-
dzący prąd (SX455570)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej
z zaworem powietrza (SX421445)
- 2 x przedłużka ze stali nierdzewnej
50 cm każda (2 x SX424842)
- 1 x dysza uniwersalna (SX440941)

W zestawie Cordless Control (CoCo)
– system automatycznego uruchamiania odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia. Nadajnik montowany na końcu węża ssącego, odbiornik wbudowany w odkurzacz.

Aksesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX02
- worki z mikrowłókny L1SXM02
- ładowarka ASC 145
SX448855 lub MB627378000
- akumulator 18V 10 Ah
SX457031 lub MB625549000

AKUMULATOROWY SMART L 18 V



Zasilanie / akumulator	CAS 18 V (brak w zestawie)
Wydajność pracy na akumulatorze 5,2 Ah	tryb ECO - ok. 25 min pracy ciągłej tryb BOOST - ok. 14 min pracy ciągłej
Przepływ powietrza max.	37 l/s
Podciśnienie max.	130 mbar
Pojemność zbiornika max.	35 l brutto
Poziom hałasu	71 dB(A)
Wymiary	29 x 21 x 39 cm
Waga	2,9 kg
Nr artykułu	SX123455
Cena netto	699,00 zł

Mobilny przenośny lekki odkurzacz akumulatorowy.

Odpowiedni do zastosowań przemysłowych i budowlanych, certyfikowany do pyłów klasy L

- zasilanie akumulatorowe: akumulator 18 V CAS (Cordless Alliance System) - pojemność maksymalna akumulatora 10.0 Ah (brak w zestawie)
- funkcja wydmuchu z możliwością podłączenia węża ssącego
- ręczne oczyszczanie filtra - system PressClean - przedmuch wsteczny
- dwustopniowa regulacja siły ssania (Eco / Boost)
- możliwość zamontowania wszystkich akcesoriów i węża na odkurzaczu - wygodny transport i przechowywanie
- wąż z systemem Quix - szybka wymiana pomiędzy rękojeścią do rur i adapterem do elektronarzędzi

Akcesoria w zestawie:

- 1 x wąż AS 32-2800 Quick, system Ø 35 mm, długość maks. 2,5 m (SX459677)
- 3 x rura ssąca z tzw. sztucznego, 32 cm każda (SX459707 dot. 1 szt)
- 1 x adapter do elektronarzędzi Quix (SX4598750)
- 1 x ssawka tapicerska 12 cm
- 1 x dysza szczelinowa 21 cm
- 1 x pas z regulacją do zawieszenia na ramię



Akcesoria opcjonalne:

- worki FBV 6 (SX459721 - kpl. 5 szt)



ODKURZACZ AKUMULATOROWY SMART L 18 V W ZESTAWIE

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 5,2 Ah

Nr artykułu	SX119090
Cena netto	1499,00 zł

Klasa ochrony I



Starmix seria eCraft

Nowa seria odkurzaczy warsztatowych eCraft otwiera inny rozdział dla marki Starmix. Odkurzacze przemysłowe eCraft dedykowane są dla każdego użytkownika, który potrzebuje odkurzacza przydatny w gospodarstwie domowym czy warsztacie. Do sprzątania w garażu czy piwnicy, eCraft zadba również o porządek w pomieszczeniach gospodarczych. Odkurzacze warsztatowe eCraft świetnie się sprawdzą także przy drobnych i średnich remontach.

system czyszczenia filtra za pomocą wstęcznego przedmuchu powietrza (system PressClean)



gniazdo do podłączenia elektronarzędzia (w zależności od wersji)



eCraft to idealny pomocnik każdego majsterkowicza lubiącego ład i porządek



wszystkie akcesoria wraz z węzłem ssącym można zamontować na odkurzaczu



ODKURZACZ ECRAFT APL-1422 EWR



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	71 l/s
Podciśnienie max.	255 mbar
Pojemność zbiornika max.	22 l brutto; 16 l pył; 14 l płyn
Poziom hałasu	72 dB(A)
Wymiary	39 x 37 x 50,5 cm
Waga	6,8 kg
Nr artykułu	SX102573
Cena netto	959,00 zł

- odkurzacze warsztatowo-budowlany do pracy na sucho i mokro
- uniwersalny odkurzacze do usuwania pyłów klasy L
- wygodny w użyciu, lekki i łatwy w transporcie
- PressClean - system czyszczenia filtra za pomocą przedmuchu wstęcznego powietrza
- filtr w zestawie FPP 3400 wykonany z poliestru
- zbiornik 25 l z tworzywa sztucznego
- gniazdo elektronarzędziowe

Akcesoria w zestawie:

- wąż ssący 2,5 m z kolankiem (SX454771 + SX454849)
- 2x rura 50,5 cm ze stali chromowanej Ø 35 mm (2x SX454825)
- ssawa szeroka na kółkach z wkładami z włosia z dodatkowymi wkładami z gumy Ø 35 mm
- dysza szczelinowa 22,5 cm, Ø 35 mm
- adapter do elektronarzędzi Ø 35 mm (SX454818)

Akcesoria opcjonalne:

- filtr poliestrowy L1F7
- worki materiałowe 3 szt. L1SXM05

Klasa ochrony I



odkurzacze warsztatowe eCraft

ODKURZACZ ECRAFT APL-1430 EWR



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	71 l/s
Podciśnienie max.	255 mbar
Pojemność zbiornika max.	27 l brutto; 25 l pył; 22 l płyn
Poziom hałasu	70 dB(A)
Wymiary	38 x 37 x 64 cm
Waga	7,6 kg
Nr artykułu	SX102580
Cena netto	1049,00 zł

- odkurzacz warsztatowo-budowlany do pracy na sucho i mokro
- uniwersalny odkurzacz do usuwania pyłów klasy L
- wygodny w użyciu, lekki i łatwy w transporcie
- PressClean - system czyszczenia filtra za pomocą przedmuchu wstecznego powietrza
- filtr w zestawie FPP 3400 wykonany z poliestru
- zbiornik 27 l z tworzywa sztucznego
- gniazdo elektronarzędziowe

Akcesoria w zestawie:

- wąż ssący 2,5 m z kolankiem (SX454771 + SX454849)
- 2 x rura 50,5 cm ze stali chromowanej Ø 35 mm (2x SX454825)
- ssawa szeroka na kółkach z wkładami z włosia z dodatkowymi wkładami z gumy Ø 35 mm
- dysza szczelinowa 22,5 cm Ø 35 mm
- adapter do elektronarzędzi Ø 35 mm (SX454818)

Klasa ochrony I



Akcesoria opcjonalne:

- filtr poliestrowy L1F7
- worki materiałowe 3 szt. L1SXM05



Starmix seria NSG uCLEAN warsztat/budowa



Ideą wprowadzenia odkurzaczy NSG „uClean” było dostarczenie uniwersalnego narzędzia przydatnego w warsztacie, na budowie czy w gospodarstwie domowym. Wiele inteligentnych rozwiązań spod skrzydeł inżynierów Starmix ułatwiają niemalże każdą pracę. Dzięki jakości „Made in Germany” praca jest wygodna i bezproblemowa.



Funkcja wydmuchu

- ▶ prędkość maks. 215 km/h
- ▶ możliwość podłączenia węża
- ▶ odkurzacz zyskuje nową funkcję dmuchawy



SmartStop (zbiorniki 20 i 32 l)

Trzy funkcje:

- ▶ hamulec (uruchamiany nogą)
- ▶ płoza do pokonywania progów i innych przeszkód
- ▶ uchwyt do opróżniania zbiornika



Zmodyfikowane uchwyty na akcesoria

- ▶ komplet akcesoriów do zamontowania na odkurzaczu



Elektromagnetyczne otrząsanie filtra w czasie przerw w pracy

- ▶ wersje ARDL



Mocowanie węża

- ▶ nowe, jedyne takie rozwiązanie na rynku

Izolacja przewodu zasilającego w kolorze czerwonym

- ▶ Kabel widoczny w zapyłonym miejscu pracy



Panel sterujący

- ▶ nowy włącznik (możliwe włączanie również nogą)
- ▶ płynna kontrola siły ssania
- ▶ gniazdo podłączenia elektronarzędzia o mocy maks. 2400 W z automatycznym włącznikiem

NSG uCLEAN ADL-1420 EHP



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	20 l brutto; 16 l pył; 10 l woda
Poziom hałasu	72 dB(A)
Wymiary	39 x 37 x 55 cm
Waga	8,5 kg
Nr artykułu	SX016306
Cena netto	1709,65 zł

- zbiornik 20 l z tworzywa sztucznego
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr poliestrowy FPP 3600 (3600 cm² powierzchni filtra)
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i płynne wyłączenie
- funkcja SmartStop
- przewód zasilający 8 m (PVC, czerwony)
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)

Akcesoria w zestawie: EHP

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza gumowa
- 1 x ssawka uniwersalna DG



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX03
- worki z mikrowłókniny L1SXM02

Klasa ochrony I



NSG uCLEAN ADL-1445 EHP



Klasa ochrony I



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	45 l brutto; 40 l pył; 33 l woda
Poziom hałasu	72 dB(A)
Wymiary	48,3 x 48,3 x 79 cm
Waga	12,8 kg
Nr artykułu	SX016337
Cena netto	2324,29 zł

- zbiornik 45 l z tworzywa sztucznego, system Cyklon
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr poliestrowy FPP 3600 (3600 cm² powierzchni filtra)
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i płynne wyłączanie
- przewód zasilający 8 m (PVC, czerwony)
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)

Akcesoria w zestawie: EHP

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza gumowa
- 1 x ssawka uniwersalna DG



Akcesoria opcjonalne:

- worki z mikrowłókniny L1SXM01

NSG uCLEAN ARDL-1432 EHP



Klasa ochrony I



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	32 l brutto; 28 l pył; 21 l woda
Poziom hałasu	72 dB(A)
Wymiary	39 x 37 x 63,5 cm
Waga	9,3 kg
Nr artykułu	SX016344
Cena netto	2421,20 zł

- zbiornik 32 l z tworzywa sztucznego
- automatyczne oczyszczanie filtra impulsami elektromagnetycznymi (w czasie przerw w pracy)
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr poliestrowy FPPR 3600 (3600 cm² powierzchni filtra)
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i płynne wyłączanie
- funkcja SmartStop
- przewód zasilający 8 m (PVC, czerwony)
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)

Akcesoria w zestawie: EHP

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza gumowa
- 1 x ssawka uniwersalna DG



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1KS02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02

NSG uCLEAN ARDL-1435 EHP



Klasa ochrony I



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	35 l brutto; 30 l pył; 23 l woda
Poziom hałasu	72 dB(A)
Wymiary	46 x 46 x 70 cm
Waga	9,3 kg
Nr artykułu	SX017372
Cena netto	2670,38 zł

- zbiornik 35 l ze stali
- automatyczne oczyszczanie filtra impulsami elektromagnetycznymi (w czasie przerw w pracy)
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr poliestrowy FPPR 3600 (3600 cm² powierzchni filtra)
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i płynne wyłączanie
- przewód zasilający 8 m (PVC, czerwony)
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)

Akcesoria w zestawie: EHP

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza gumowa
- 1 x ssawka uniwersalna DG



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1KS02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02

odkurzacze przemysłowe seria NSG uCLEAN

NSG uCLEAN ARDL-1445 EHP



Klasa ochrony I



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	45 l brutto; 40 l pył; 33 l woda
Poziom hałasu	72 dB(A)
Wymiary	48,3 x 48,3 x 79 cm
Waga	13,3 kg
Nr artykułu	SX016351
Cena netto	3030,31 zł

- zbiornik 45 l z tworzywa sztucznego, system Cyklon
- automatyczne oczyszczanie filtra impulsami elektromagnetycznymi **(w czasie przerw w pracy)**
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr poliestrowy FPPR 7200 (7200 cm² powierzchni filtra)
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i płynne wyłączenie
- przewód zasilający 8 m (PVC, czerwony)

Akcesoria w zestawie: EHP

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza gumowa
- 1 x ssawka uniwersalna DG



Akcesoria opcjonalne:

- worki z mikrowłókniny L1SXM01



NSG uCLEAN ARDL-1455 EHP KFG



Klasa ochrony I



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	55 l brutto; 50 l pył; 43 l woda
Poziom hałasu	72 dB(A)
Wymiary	58 x 50,5 x 97,5 cm
Waga	20,3 kg
Nr artykułu	SX016375
Cena netto	4317,73 zł

- zbiornik 55 l ze stali nierdzewnej
- automatyczne oczyszczanie filtra impulsami elektromagnetycznymi **(w czasie przerw w pracy)**
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr poliestrowy FPPR 7200 (7200 cm² powierzchni filtra)
- gniazdo elektronarzędziowe (automatyczny włącznik)
- bezstopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch i płynne wyłączenie
- przewód zasilający 8 m (PVC, czerwony)
- odkurzacz antystatyczny (w opcji antystatyczny wąż ssący)

Akcesoria w zestawie: EHP

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza gumowa
- 1 x ssawka uniwersalna DG



Akcesoria opcjonalne:

- worki z mikrowłókniny L1SXM01

Starmix seria NSG uClean sprzątanie

Wygodne w użytkowaniu, przemysłowe odkurzacze do sprzątania. Do pracy w domu, garażu, mieszkaniu. Sporadycznie do prac budowlanych.



Funkcja wydmuchu

- ▶ prędkość maks. 215 km/h
- ▶ możliwość podłączenia węża
- ▶ odkurzacz zyskuje nową funkcję dmuchawy



Zmodyfikowane uchwyty na akcesoria

- ▶ komplet akcesoriów do zamontowania na odkurzaczu



SmartStop (NSG uClean LD-1420 HMT)

Trzy funkcje:

- ▶ hamulec (uruchamiany nogą)
- ▶ płoza do pokonywania progów i innych przeszkód
- ▶ uchwyt do opróżniania zbiornika



Mocowanie węża

- ▶ nowe, jedyne takie rozwiązanie na rynku

Izolacja przewodu zasilającego w kolorze czerwonym

- ▶ Kabel widoczny w zapyłonym miejscu pracy



Panel sterujący

- ▶ nowy włącznik (możliwe włączanie również nogą)

NSG uCLEAN 1420 HK



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	20 l brutto; 16 l pył; 10 l woda
Poziom hałasu	72,5 dB(A)
Wymiary	39 x 37 x 55 cm
Waga	7,8 kg
Nr artykułu	SX016221
Cena netto	1272,20 zł

- zbiornik 20 l z tworzywa sztucznego
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr z celulozy FP 3600 (3600 cm² powierzchni filtra) - praca na sucho
- filtr piankowy FSS 1200 - praca na mokro
- przewód zasilający 8 m (PVC, czerwony)

Akcesoria w zestawie: HK

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 1,75 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza uniwersalna
- 1 x dysza do tapicerki
- 1 x dysza z wkładem do wody



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX03
- worki z mikrowłókniny L1SXM02

odkurzacze przemysłowe seria NSG uCLEAN

NSG uCLEAN 1432 HK



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	32 l brutto; 28 l pył; 21 l woda
Poziom hałasu	72,5 dB(A)
Wymiary	39 x 37 x 63,5 cm
Waga	8,1 kg
Nr artykułu	SX016238
Cena netto	1382,95 zł

- zbiornik 32 l z tworzywa sztucznego
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr z celulozy FP 3600 (3600 cm² powierzchni filtra) - praca na sucho
- filtr piankowy FSS 1200 - praca na mokro
- przewód zasilający 8 m (PVC, czerwony)

Akcesoria w zestawie: HK

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 1,75 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza uniwersalna
- 1 x dysza do tapicerki
- 1 x dysza z wkładem do wody



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1KS02
- worki z mikrowłókniny L1SXM02



NSG uCLEAN LD-1420 HMT



Moc max.	1400 W
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	20 l brutto; 16 l pył; 10 l woda
Poziom hałasu	68,5 dB(A)
Wymiary	39 x 37 x 55 cm
Waga	8 kg
Nr artykułu	SX016269
Cena netto	1798,25 zł

- bardzo cichy

- zbiornik 20 l z tworzywa sztucznego
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- filtr poliestrowy FPP 3600 (3600 cm² powierzchni filtra)
- praca na sucho i mokro
- filtr piankowy FSS 1200 - praca na mokro
- funkcja SmartStop
- dwustopniowa kontrola prędkości pracy
- łagodny rozruch
- przewód zasilający 12 m (PVC, czerwony)

Akcesoria w zestawie: HMT

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 1 x przedłużka teleskopowa ze stali nierdz. (płynna regulacja 60-95 cm)
- 1 x dysza szczelinowa
- 1 x dysza uniwersalna
- 1 x dysza do tapicerki
- 1 x dysza z wkładem do wody



Akcesoria opcjonalne:

- worki papierowe L1SX03
- worki z mikrowłókniny L1SXM02



odkurzacze specjalistyczne

uCLEAN PA-1455 KFG



Moc max.	2210 W z pompą
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	55 l brutto; 50 l pył; 43 l woda
Poziom hałasu	73 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	52 x 51 x 100 cm
Waga	21,0 kg
Nr artykułu	SX019086
Cena netto	9789,54 zł

- zintegrowana pompa zanurzeniowa (możliwość wyjęcia)
- zbiornik 55 l wykonany ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- uchylnie opróżnianie zbiornika
- gniazdo sieciowe do podłączenia pompy (automatyczny włącznik)
- kontrola prędkości (dwustopniowa)
- łagodny rozruch i wyłączenie
- filtr z poliestru FPP 3600 (3600 cm²)
- filtr piankowy FSS 1200
- worek filtrujący do pracy na mokro FSN 80
- przewód zasilający 8 m (PVC)

Akcesoria w zestawie: odkurzacz z pompą

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x wąż odprowadzający wodę (Ø 33 mm x 5 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa aluminiowa z wkładami (guma i włosie)



Akcesoria opcjonalne:

- worki z mikrowłókniny L1SXM01

Klasa ochrony I



Odkurzacz z wbudowaną pompą zanurzeniową.

Do zasysania większych ilości wody podczas pracy przy:

- instalacjach higienicznych i grzewczych;
- czyszczeniu oczek wodnych i basenów;
- usuwaniu wody podczas powodzi i wód podciekających z gruntu.

Może być używany jako zwykły odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i sucho.

Wydajność max. pompy	330 l/min
Wydajność max. w trybie normalnym	40 l/min
Wysokość pompowania w trybie odsysania zanurzeniowego max.	2,5 m
Wysokość pompowania w trybie odsysania powierzchniowego max.	5-8 m
Odległość pompowania max.	55 m

uCLEAN PA-1455 KFG-FW ODKURZACZ STRAŻACKI



Moc max.	2210 W z pompą
Przepływ powietrza max.	69 l/s
Podciśnienie max.	259 mbar
Pojemność zbiornika max.	55 l brutto; 50 l pył; 43 l woda
Poziom hałasu	73 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	52 x 51 x 92,7 cm
Waga	19,8 kg
Nr artykułu	SX019093
Cena netto	11870,08 zł

- zintegrowana pompa zanurzeniowa (możliwość wyjęcia)
- zbiornik 55 l wykonany ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przepełnieniem płynem (pływak)
- uchylnie opróżnianie zbiornika
- gniazdo sieciowe do podłączenia pompy (automatyczny włącznik)
- kontrola prędkości (dwustopniowa)
- łagodny rozruch i wyłączenie
- filtr z poliestru FPP 3600 (3600 cm²)
- filtr piankowy FSS 1200
- worek filtrujący do pracy na mokro FSN 1000
- przewód zasilający 8 m (PVC)

Akcesoria w zestawie: odkurzacz strażacki

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m), czerwony (nr art. SX423616)
- 1 x wąż odprowadzający wodę, czerwony, GEKA C (Ø 33 mm x 10 m)
- 1 x kolanko z tworzywa sztucznego z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka z tworzywa szt. (50 cm)
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa aluminiowa z wkładami (guma i włosie) (nr art. SX234205)



Akcesoria opcjonalne:

- worki z mikrowłókniny L1SXM01

Klasa ochrony I



Odkurzacz z wbudowaną pompą zanurzeniową.

Do zasysania większych ilości wody podczas pracy przy:

- instalacjach higienicznych i grzewczych;
- czyszczeniu oczek wodnych i basenów;
- usuwaniu wody podczas powodzi i wód podciekających z gruntu.

Może być używany jako zwykły odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i sucho.

Wydajność max. pompy	330 l/min
Wydajność max. w trybie normalnym	40 l/min
Wysokość pompowania w trybie odsysania zanurzeniowego max.	2,5 m
Wysokość pompowania w trybie odsysania powierzchniowego max.	5-8 m
Odległość pompowania max.	55 m

sprzątanie dużych powierzchni

GS 2078 PZ



Moc max.	2400 W
Przepływ powietrza max.	2 x 54 l/s = 108 l/s (2 silniki)
Podciśnienie max.	205 mbar
Pojemność zbiornika max.	78 l brutto; 57 l pył; 50 l woda
Wymiary	61,5 x 63 x 97 cm
Waga	23,5 kg
Nr artykułu	SX004020
Cena netto	4428,49 zł

- 2 silniki pracujące niezależnie (2 włączniki)
- zbiornik 78 l wykonany ze stali chromowanej
- uchylnie opróżnianie zbiornika
- filtr harmonijkowy z poliestru FP 3200 (3200 cm² powierzchni filtra)
- worek filtrujący (kaptur) z poliestru FSP 3100 (3100 cm² powierzchni)
- przewód zasilający 8,5 m (PVC)

Akcesoria w zestawie: PZ

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdzewnej
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa
- 2 x wkład z włosiem do dyszy podłóg
- 2 x wkład gumowy do dyszy podłóg
- 1 x dysza szczelinowa (37 cm)
- 1 x szczotka zasysająca okrągła



Akcesoria opcjonalne:

- worki z mikrowłókniny SX462387



GS 3078 PZ



Moc max.	3600 W
Przepływ powietrza max.	3 x 54 l/s = 162 l/s (3 silniki)
Podciśnienie max.	205 mbar
Pojemność zbiornika max.	78 l brutto; 57 l pył; 50 l woda
Wymiary	61,5 x 63 x 97 cm
Waga	26,0 kg
Nr artykułu	SX003924
Cena netto	5037,59 zł

- 3 silniki pracujące niezależnie (3 włączniki)
- zbiornik 78 l wykonany ze stali chromowanej
- uchylnie opróżnianie zbiornika
- filtr harmonijkowy z poliestru FP 3200 (3200 cm² powierzchni filtra)
- worek filtrujący (kaptur) z poliestru FSP 3100 (3100 cm² powierzchni)
- przewód zasilający 8,5 m (PVC)

Akcesoria w zestawie: PZ

- 1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)
- 1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza
- 2 x przedłużka ze stali nierdzewnej
- 1 x profesjonalna szczotka podłogowa
- 2 x wkład z włosiem do dyszy podłóg
- 2 x wkład gumowy do dyszy podłóg
- 1 x dysza szczelinowa (37 cm)
- 1 x szczotka zasysająca okrągła




Akcesoria opcjonalne:

- worki z mikrowłókniny SX462387



starmix
bohrfixx

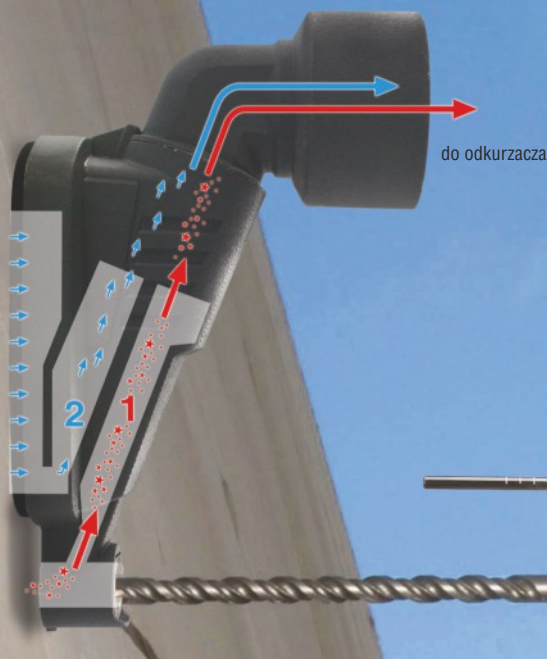

Starmix Bohrfixx to opatentowana przystawka do wiercenia bezpyłowego - do odsysania pyłu bezpośrednio z wiercenia. Kompatybilna ze wszystkimi rodzajami odkurzaczy (węże o średnicy 32 - 42 mm). Bohrfixx umożliwia całkowicie bezpyłowe wiercenie. Dzięki opatentowanej budowie dwukomorowej i uszczelce naściennej Bohrfixx zapewnia doskonałe przyleganie do ściany i sufitu.

Pierwsza komora (1): odsysa pył, nie pozostawia pyłu na tynku czy tapecie.

Druga komora (2): generuje wysokie podciśnienie, które przysysa przystawkę do wierzonej, nawet nierównej powierzchni. Udźwig nawet do 5 kg (w połączeniu z odkurzaczem), także przy użyciu dłuższego węża.

Średnica wiercenia max.	12 mm
Średnica wejścia na węz odkurzacza	32 - 42 mm
Waga	133,5 g
Nr artykułu	SX011462
Cena netto	98,27 zł



PRZYSTAWKA PRACY BEZPYŁOWEJ BOHRFIXX 60+

NOWOŚĆ



Nowość 2024 – przystawka do pracy bezpyłowej z elektronarzędziami.

Opatentowany system dwukomorowy: jedna komora „czysta” odpowiedzialna jest wyłącznie za przysysanie się do ściany bez przemieszczania urobku, druga natomiast wyłącznie za odsysanie pyłu do węża odkurzacza.

Otwór pozwala na wiercenie wiertłem lub koronką o średnicy maks. 60 mm.

Po otwarciu górnej części obudowy szerokość robocza zwiększa się

do 17 mm – umożliwia to odsysanie urobku z różnych elektronarzędzi.

Otwór w przystawce do odsysania urobku ma wymiar ok. 7 x 25 mm

Średnica wiercenia max.	60 mm
Średnica wejścia na węz odkurzacza	33 - 36 mm
Waga	270 g
Nr artykułu	SX110134
Cena netto	369,00 zł



tabela doboru odkurzacza

	pyły budowlane (duże ilości) np. gips, praca bez worka	pyły budowlane np. gips, praca bez worka	pyły budowlane, praca z workiem	pyły drzewne, środowisko niezagrożone wybuchem	farby i lakiery niepalne, środowisko niezagrożone wybuchem	pyły klasy M szkodliwe dla zdrowia (węgiel, nikiel, miedź, itp.)	pyły klasy H szkodliwe dla zdrowia (ołów, roztozca, zarazki, włókno szklane, itp.)	azbest	wióry i pyły metalowe (środowisko niezagrożone wybuchem)	niepalne płyny nieoleiste (duże ilości)	niepalne płyny nieoleiste	smary, oleje (zalecany opcjonalny wąż olejoodporny)	sprzątanie biur/mieszkań (praca na sucho)
ISC BATRIX L 36-18 V	●	●	●	○	○		X	X			●		○
ISC BATRIX M 36-18 V	●	●	●	●	●	●	X	X			●		○
iPulse L-1435/1635	●	●	●	○	○		X	X			●		○
iPulse M-1635 SAFE TOP	●	●	●	●	●	●	X	X			●		○
iPulse H-1635 SAFE TOP	●	●	●	●	●	●	●	○			○		○
iPulse H-1235 Asbest	●	●	●	●	●	●	●	●			○		○
ISC L-1625/1425 TOP	○	●	●	○	○		X	X			●		○
ISC L-1650 TOP	○	●	●	○	○		X	X			●		○
NSG uClean ADL-1420 EHP		○	●				X	X			○		○
NSG uClean ADL-1445 EHP		○	●				X	X			○		○
NSG uClean ARDL-1432 EHP	○	●	●	○			X	X			○		○
NSG uClean ARDL-1435 EHP	○	●	●	○			X	X	●		○	●	○
NSG uClean ARDL-1445 EHP	○	●	●	○			X	X			○		○
NSG uClean ARDL-1455 EHP	○	●	●	○			X	X	●		○	●	○
NSG uClean 1420 HK							X	X			○		○
NSG uClean 1432 HK							X	X			○		○
NSG uClean 1445 ST							X	X			○		○
NSG uClean LD-1420 HMT							X	X			○		○
eCraf APL-1422/1430 EWR		○	●				X	X			○		○
GS 2078 PZ			○				X	X	○		●	●	○
GS 3078 PZ			○				X	X	○		●	●	○
uClean PA-1455 KFG		○	○	○			X	X	●	●	●	●	○
uClean PA-1455 KFG FW		○	○	○			X	X	●	●	●	●	○

● - bardzo dobry

○ - dobry

X - zakaz stosowania

tabela doboru odkurzacza

	pyły / płyny łatwopalne / wybuchowe	praca w środowisku zagrożenia wybuchem	gniazdo elektonarzędziowe	klasa filtracji filtra w odkurzaczu	automatyczne otrząsanie filtrów w czasie pracy (praca bez przerw)	otrząsanie filtrów/filtra w czasie przerw w pracy	zbiornik tworzywo sztuczne (TW) / stal nierdzewna (S) / stal nierdzewna chromowana (SCH)	możliwość stosowania worków (PE)	odkurzacz w pełni antystatyczny	odkurzacz przygotowany antystatycznie
ISC BATRIX L 36-18 V	X	X	+	M	+	-	TW	+	+	+
ISC BATRIX M 36-18 V	X	X	+	M	+	-	TW	+	+	+
iPulse L-1435/1635	X	X	+	M	+	-	TW	+	-	+
iPulse M-1635 SAFE TOP	X	X	+	M	+	-	TW	+	+	+
iPulse H-1635 SAFE TOP	X	X	+	H	+	-	TW	+	+	+
iPulse H-1235 Asbest	X	X	+	H	+	-	TW	+	-	+
ISC L-1625/1425 EWS TOP	X	X	+	M	-	+	TW	-	-	+
ISC L-1650 EWS TOP	X	X	+	M	-	+	TW	-	-	+
NSG uClean ADL-1420 EHP	X	X	+	M	-	-	TW	-	-	-
NSG uClean ADL-1445 EHP	X	X	+	M	-	-	TW	-	-	-
NSG uClean ARDL-1432 EHP	X	X	+	M	-	+	TW	-	-	+
NSG uClean ARDL-1435 EHP	X	X	+	M	-	+	S	-	-	+
NSG uClean ARDL-1445 EHP	X	X	+	M	-	+	TW	-	-	-
NSG uClean ARDL-1455 EHP	X	X	+	M	-	+	S	-	-	+
NSG uClean 1420 HK	X	X	-	L	-	-	TW	-	-	-
NSG uClean 1432 HK	X	X	-	L	-	-	TW	-	-	-
NSG uClean 1445 ST	X	X	-	L	-	-	TW	-	-	-
NSG uClean LD-1420 HMT	X	X	-	L	-	-	TW	-	-	-
eCraf APL-1422/1430 EWR	X	X	+	L	-	press clean	TW/S	-	-	-
GS 2078 PZ	X	X	-	L	-	-	SCH	-	-	+
GS 3078 PZ	X	X	-	L	-	-	SCH	-	-	+
uClean PA-1455 KFG	X	X	-	M	-	-	S	-	-	+
uClean PA-1455 KFG FW	X	X	-	M	-	-	S	-	-	+



„+” - tak

„-” - nie

X - zakaz stosowania

zestawy akcesoriów

PZ



Nr artykułu | SX003108

Cena netto | 887,49 zł

W zestawie	Nr artykułu
1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)	SX413228
1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza	SX421445
2 x przedłużka ze stali nierdzewnej	SX424842 (1 szt.)
1 x profesjonalna szczotka podłogowa	SX416519
2 x wkład z włosiem do dyszy podłogowej	SX417738
2 x wkład gumowy do dyszy podłogowej	SX417646
1 x dysza szczelinowa (37 cm)	SX417028
1 x szczotka zasysająca owalna	SX418032

EWS



Nr artykułu | SX072401

Cena netto | 597,11 zł

W zestawie	Nr artykułu
1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 5 m)	SX447193
1 x gumowy adapter do podłączenia elektronarzędzi (zwężający się)	SX425719
1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza	SX421445
2 x przedłużka ze stali nierdzewnej (każda 48 cm)	SX424842 (1 szt.)
1 x dysza szczelinowa (21 cm)	SX417011
1 x profesjonalna szczotka podłogowa z wkładem z włosia (37 cm)	SX414706

HK



Nr artykułu | SX044101

Cena netto | 450,10 zł

W zestawie	Nr artykułu
1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 1,75 m)	SX411507
1 x kolanko z tworzywa szt. z zaworem powietrza	SX424804
2 x przedłużka z tworzywa sztucznego (50 cm każda)	SX424859 (1 szt.)
1 x dysza szczelinowa	SX417011
1 x dysza uniwersalna	SX414447
1 x dysza do tapicerki	SX418452
1 x dysza z wkładem do wody	SX440934

HMT



Nr artykułu | SX003009

Cena netto | 591,20 zł

W zestawie	Nr artykułu
1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)	SX413228
1 x kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza	SX421445
1 x przedłużka teleskopowa ze stali nierdzewnej (płynna regulacja 60-95 cm)	SX425573
1 x dysza szczelinowa	SX417011
1 x dysza uniwersalna	SX414454
1 x dysza do tapicerki	SX418452
1 x dysza z wkładem do wody	SX440934

EHP



Nr artykułu | SX016542

Cena netto | 516,41 zł

W zestawie	Nr artykułu
1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)	SX413228
1 x kolanko tw. sztucznego z zaworem powietrza	SX424804
2 x przedłużka z tw. sztucznego (50 cm)	SX424859 (1 szt.)
1 x dysza szczelinowa	SX417011
1 x dysza gumowa zwężana (23 cm)	SX425696
1 x ssawa podłogowa DG	SX440941

zestawy akcesoriów

EHB



Nr artykułu | SX016603

Cena netto | 516,41 zł

W zestawie	Nr artykułu
1 x wąż ssący (Ø 35 mm x 3,2 m)	SX413228
1 x kolanko tw. sztucznego z zaworem powietrza	SX424804
2 x przedłużka z tw. sztucznego (50 cm)	SX424859 (i szt.)
1 x dysza szczelinowa	SX417011
1 x dysza gumowa zwężana (23 cm)	SX425696
1 x ssawa do wody (26 cm)	SX440934

ST - Ø 49 mm do dużych odpadów



Nr artykułu | SX044309

Cena netto | 351,32 zł

W zestawie	Nr artykułu
1 x wąż ssący (Ø 49 mm x 1,75 m)	SX414256
2 x przedłużka z tworzywa sztucznego	SX425610
1 x dysza szczelinowa	SX417639
1 x dysza do dużych odpadów	SX417943
1 x szczotka podłogowa (35 cm)	SX416731

DYSZE 35/49



Nr artykułu | SX014142

Cena netto | 204,58 zł

W zestawie	Nr artykułu
1 x dysza szczelinowa (37 cm)	SX417028
1 x szczotka owalna	SX418032
1 x szczotka „zmiotka”	SX418407
1 x dysza do tapicerki	SX418452
1 x adapter redukujący z 49 mm do 35 mm	SX425641

FS (ssawa prowadząca do GS 2078 / 3078)



Nr artykułu | SX012070

Cena netto | 1409,54 zł

W zestawie
1 x ssawka prowadząca do mocowania za odkurzaczem z wkładem z gumy i włosia (61,5 cm)
1 x wąż ssący (Ø 49 mm x 1,1 m)



akcesoria

SZCZOTKI, DYSZE I INNE AKCESORIA

Zdjęcie	Produkt / opis	Nr artykułu	Cena netto
	Szczotka podłogowa 37 cm, Ø 35 mm, komplet z 3 wkładami	SX402413	499,48 zł
	Wkład z włosia do zestawu 402413	SX414539	180,61 zł
	Wkład gumowy do zestawu 402413	SX414546	180,61 zł
	Szczotka podłogowa 37 cm, Ø 35 mm, z wkładem z włosia (ssawa z zestawu EWS)	SX414706	252,56 zł
	Szczotka podłogowa 37 cm z wkładem z gumy do zbierania wody	SX414713	252,56 zł
	Ssawa profesjonalna 45 cm, Ø 35 mm (zestaw PZ), kpl. z wkładem z gumy i włosia	SX416519	774,62 zł
	Wkłady do ssawy 416519 z włosia (2 szt.)	SX417738	101,59 zł
	Szczotka uniwersalna 25 cm, Ø 35 mm, metalowy spód (z zestawów HK, EH, AS)	SX414447	182,01 zł
	Dysza uniwersalna 28 cm, Ø 35 mm, plastik "BG Bau"	SX440941	169,95 zł
	Szczotka podłogowa 26 cm, Ø 35 mm, kpl. z 3 wkładkami (z zestawu HK)	SX434773	217,29 zł
	Wkłady do wody do szczotki 434773 (1 x guma + 1 x włosie)	SX414485	89,00 zł
	Wkłady z włosia do szczotki 434773	SX414478	66,31 zł
	Ssawka podłogowa 26 cm, Ø 35 mm do wody	SX440934	139,69 zł
	Szczotka podłogowa 35 cm, Ø 49 mm (z zestawu ST)	SX416731	210,23 zł
	Dysza szczelinowa dł. 21 cm, Ø 35 mm, (z zestawów EWS, HK, HMT, P, Hotel)	SX417011	40,92 zł
	Dysza szczelinowa dł. 37 cm, Ø 35 mm, (z zestawu PZ)	SX417028	63,50 zł
	Dysza szczelinowa stalowa dł. 25 cm, Ø 35 mm	SX417035	252,56 zł
	Dysza szczelinowa dł. 16 cm, Ø 49 mm (z zestawów ST, PG)	SX417639	43,74 zł
	Dysza szczelinowa gumowa dł. 23 cm, Ø 35 mm	SX425696	101,59 zł
	Dysza Ø 49 mm (z zestawów ST, PG)	SX417943	52,20 zł
	Szczotka do kurzu owalna Ø 7,5 cm (mocowanie Ø 35 mm)	SX418032	59,26 zł
	Szczotka uniwersalna (zmiotka) dł. 23 cm, Ø 35 mm	SX418407	88,90 zł
	Dysza podłogowa mała 12 cm, Ø 35 mm, z wkładem z włosia	SX418452	59,26 zł
	Dysza szczelinowa, Ø 32 mm	SX436388	73,36 zł
	Ssawka szeroka 28 cm, Ø 32 mm, do TS 711/714/1214	SX426402	275,13 zł

WĘŻE SSĄCE

Zdjęcie	Produkt / opis	Nr artykułu	Cena netto
	Wąż Ø 35 mm, dł. 3,2 m, obrotowe podłączenie (zestawy EH, EH+, HMT, PZ, IZ)	SX413228	190,62 zł
	Wąż Ø 35 mm, dł. 5 m, obrotowe podłączenie (zestawy EWS, EW) (zamiennik za SX413235)	SX447193	393,66 zł
	Wąż Ø 35 mm, dł. 1,75 m (zestawy P, P+, HK)	SX411507	174,96 zł
	Wąż Ø 35 mm, dł. 5 m, obrotowe podłączenie ANTYSTATYCZNY (zestaw EWA)	SX447162	986,26 zł
	Adapter obrotowy wąż-odkurzacz (zakończenie węża) do wszystkich węży Ø 35 mm	SX426594	91,71 zł
	Adapter obrotowy wąż-elektro narzędzie (zakończenie węża) do wszystkich węży Ø 35 mm	SX447186	91,71 zł
	Wąż Ø 49 mm, dł. 5 m	SX415758	534,75 zł
	Wąż Ø 49 mm, dł. 3 m OLEJODOPORNY	SX414201	1099,14 zł
	Wąż z kolankiem, dł. 2,5 m, Ø 32 mm	SX436326	337,22 zł
	Adapter obrotowy wąż-odkurzacz (zakończenie węża) do wszystkich węży Ø 49 mm	SX529752	43,74 zł
	Adapter obrotowy wąż-elektro narzędzie (zakończenie węża) do wszystkich węży Ø 49 mm	SX583723	59,26 zł
	Wąż do odkurzaczy eCraft, Ø 35 mm, dł. 2,5 m	SX454771	269,00 zł
	Wąż do odkurzaczy Energetic, Ø 35 mm, dł. 3,5 m, antystatyczny	SX460499	419,00 zł
	Wąż 3 m, Ø 27 mm, do Smart L 18 V	SX459677	249,00 zł
	Wąż 5 m, Ø 35 mm, przewodzący prąd, do Batrix	SX455570	799,00 zł

akcesoria

KOLANKA I PRZEDŁUŻKI

Zdjęcie	Produkt / opis	Nr artykułu	Cena netto
	Kolanko ze stali nierdzewnej z zaworem powietrza Ø 35 mm (zestawy EWS, PZ, HMT, AS, IZ)	SX421445	115,70 zł
	Kolanko z tworzywa sztucznego z zaworem powietrza Ø 35 mm (zestawy EH, EH+, HK, P, P+)	SX424804	63,50 zł
	Przedłużka ze stali nierdzewnej dł. 50 cm, Ø 35 mm (zestawy EWS, PZ, AS, IZ)	SX424842	193,30 zł
	Przedłużka z tworzywa sztucznego dł. 48 cm, Ø 35 mm (zestawy EH, EH+, HK, P, P+)	SX424859	73,36 zł
	Przedłużka ze stali nierdzewnej teleskopowa 60-95 cm, Ø 35 mm (zestaw HMT)	SX425573	182,01 zł
	Przedłużka z tworzywa sztucznego dł. 48 cm, Ø 49 mm (zestaw ST, PG, PG+)	SX425610	88,90 zł
	Adapter gumowy zwężający do elektronarzędzi dł. 11 cm (zestawy EWS, EW)	SX425719	139,69 zł
	Adapter gumowy zwężający do elektronarzędzi dł. 11 cm obracalny	SX425726	174,96 zł
	Adapter do dysz redukujący z Ø 49 do Ø 35 (zestawy ARS, PG) - do montowania osprzętu Ø 35 mm do szerokiego węża Ø 49 mm	SX425641	45,15 zł
	Łącznik węży Y (podłączenie dwóch węży do 1 odkurzacza, Ø 35) - montowany bezpośrednio do odkurzacza	SX425689	139,69 zł
	Przedłużka aluminiowa, Ø 32 mm	SX436425	104,42 zł
	Kolanko z tworzywa sztucznego, Ø 35 mm, do odkurzaczy eCraft	SX454849	69,00 zł
	Adapter gumowy, Ø 35 mm, do odkurzaczy eCraft	SX454818	82,00 zł
	Adapter narzędziowy, Ø 27 mm Quick, do odkurzacza Smart L 18 V	SX459875	99,00 zł

**Wszystkie akcesoria wraz ze zdjęciami
znajdziecie Państwo na www.starmix.pl**



FKP 4800



Do odkurzaczy:
Starmix: ISC L-1425/1625/1650;
iPulse L/M. - 1635; Bosch: GAS 25;
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400; Hitachi:
RNT 1225, RP 350YDM,
RP 250YDM, RP 500YDM;
Mafell: S25

Nr artykułu	SX459257
Cena netto	562,97 zł

- 2 x filtr harmonijkowy z poliestru
 - powierzchnia filtra: 4800 cm²/1 szt.
 - materiał: poliestr
 - zatrzymywanie pyłu: 99,93% (do 1µm 99,99%)
- Filtr harmonijkowy z poliestru z gumową uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego, pyłu przy piłowaniu, odpadów z drewna i cegły, pyłu przy wierceniu i frezowaniu, piaskowaniu piaskiem kwarcowym i podobnych materiałach. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania na mokro i zasysania płynów (przy użyciu włókniiny). Tworzywo z poliestru o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia na mokro).

FK 4300



Do odkurzaczy:
Starmix: ISC L-1425/1625/1650;
iPulse L/M. - 1635; Bosch: GAS 25;
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400; Hitachi:
RNT 1225; Mafell: S25

Nr artykułu	SX416038
Cena netto	562,97 zł

- 2 x filtr harmonijkowy z celulozy
 - powierzchnia filtra: 4300 cm²/1 szt.
 - materiał: celuloza (praca na sucho)
 - zatrzymywanie pyłu: 99,8% (do 1µm 99,99%)
- Filtr harmonijkowy z celulozy z gumową uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego, pyłu przy piłowaniu, odpadów z drewna i cegły, pyłu przy wierceniu i frezowaniu, piaskowaniu piaskiem kwarcowym i podobnych materiałach. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia).

Do pracy wyłącznie na sucho

FKPN 3000 NANO



Do odkurzaczy:
Starmix: ISC L-1425/1625/1650;
iPulse L/M. - 1635; Bosch: GAS 25;
Metabo: ASR 25, 2025, 35;
AEG: RSE 1400; Hitachi:
RNT 1225; Mafell: S25

Nr artykułu	SX425740
Cena netto	732,28 zł

- 2 x filtr harmonijkowy z poliestru
 - powierzchnia filtra: 3000 cm²/1 szt.
 - materiał: poliestr
 - zatrzymywanie pyłu: 99,93% (do 1µm 99,99%)
- Filtr harmonijkowy z poliestru z gumową uszczelką przy zamknięciu. **Do mokrego pyłu przemysłowego**, pyłu przy piłowaniu, odpadów z drewna i cegły, pyłu przy wierceniu i frezowaniu, piaskowaniu piaskiem kwarcowym i podobnych materiałach. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania na mokro i zasysania płynów (przy użyciu włókniiny). Tworzywo z poliestru o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia na mokro).

FKP 3800 HEPA H14



Do odkurzaczy:
możliwość zastosowania
we wszystkich odkurzaczach
jak FKP 48000

Nr artykułu	SX459264
Cena netto	1183,80 zł

- 2 x filtr harmonijkowy z HEPA H14
 - powierzchnia filtra: 3800 cm²/1 szt.
 - materiał: 1 warstwa - celuloza, 2 warstwa - włókno szklane, 3 warstwa - poliestr
 - zatrzymywanie pyłu: 99,995%
- Filtr posiada dodatkową powłokę filtrującą, która oczyszcza/filtruje pozostałości/opady, których nie pochłonięła pierwsza powłoka filtra. Dzięki wyjątkowo wysokiemu poziomowi filtracji filtr ten zaliczany jest do klasy H (HEPA) H14.

FPP 3600



Nr artykułu	SX415109
Cena netto	294,89 zł

- 1 x filtr harmonijkowy z poliestru
 - powierzchnia filtra: 3600 cm²
 - materiał: poliestr
 - zatrzymywanie pyłu: 99,9%
- Filtr harmonijkowy z poliestru z gumową uszczelką przy zamknięciu. Do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego, pyłu przy piłowaniu, odpadów z drewna i cegły, pyłu przy wierceniu i frezowaniu, piaskowaniu piaskiem kwarcowym i podobnych materiałach. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania na mokro i zasysania płynów (przy użyciu włókniiny). Tworzywo z poliestru o doskonałych właściwościach filtrujących. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia).

FPPR 3600



Nr artykułu	SX413464
Cena netto	365,44 zł

- 1 x filtr harmonijkowy z poliestru
 - powierzchnia filtra: 3600 cm²
 - materiał: poliestr
 - zatrzymywanie pyłu: 99,9%
- Filtr harmonijkowy do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego, pyłu przy piłowaniu, odpadów z drewna i cegły, pyłu przy wierceniu i frezowaniu, piaskowaniu piaskiem kwarcowym i podobnych materiałach. Wyjątkowo dobre właściwości czyszczące. Odpowiedni do odkurzania na mokro i zasysania płynów (przy użyciu włókniiny). Specjalne tworzywo z poliestru o doskonałych właściwościach filtrujących. Odpowiedni do modeli z automatycznym otrząsaniem filtra. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia).

FPPR 7200



Nr artykułu	SX413372
Cena netto	534,75 zł

- 1 x filtr harmonijkowy z poliestru
 - powierzchnia filtra: 7200 cm²
 - materiał: poliestr
 - zatrzymywanie pyłu: 99,9%
- Właściwości jak dla modelu FPPR 3600, jednakże podwójna powierzchnia filtra pozwala na pracę w dłuższych cyklach. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia).

FPPR 7200 HEPA



Nr artykułu	SX414171
Cena netto	873,38 zł

- 1 x filtr harmonijkowy HEPA
 - powierzchnia filtra: 7200 cm²
 - materiał: HEPA
 - zatrzymywanie pyłu: 99,9%
- Właściwości jak dla modelu FPPR 3600, jednakże podwójna powierzchnia filtra pozwala na pracę w dłuższych cyklach. Filtr wielokrotnego użytku (możliwość czyszczenia).

FP 3600 / FP 7200



Nr artykułu	SX411729
Cena netto	204,58 zł
Nr artykułu	SX413471
Cena netto	337,22 zł

- 1 x filtr harmonijkowy z celulozy
- powierzchnia filtra: 3600 / 7200 cm²
- materiał: celuloza
- zatrzymywanie pyłu: 99,8%

Filtr harmonijkowy do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego, pyłu przy piłowaniu, odpadów z drewna i cegły, pyłu przy wierceniu i frezowaniu, piaskowaniu piaskiem kwarcowym i podobnych materiałach. Odpowiedni do modeli bez automatycznego otrząsania pyłu. W modelu FP 7200 podwójna powierzchnia filtra pozwala na pracę w dłuższych cyklach.

FPP 3200



Nr artykułu	SX413525
Cena netto	294,89 zł

- 1 x filtr harmonijkowy z poliestru
- powierzchnia filtra: 3200 cm²
- materiał: poliestr
- zatrzymywanie pyłu: 99,8%

Filtr harmonijkowy do odkurzania w warunkach domowych oraz do pyłu przemysłowego, pyłu przy piłowaniu, odpadów z drewna i cegły, pyłu przy wierceniu i frezowaniu, piaskowaniu piaskiem kwarcowym i podobnych materiałach. Do modeli GS 2078 i GS 3078.

Do odkurzaczy:
GS 2078/3078

WORKI FILTRUJĄCE POLIESTRÓWE



worek poliestrowy
FSP 3100

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
Worki filtrujące poliestrowe - do pyłów, wielokrotnego użytku (odporne na zamoczenie), do stosowania na filtr główny zamiast worków papierowych (praca bezworkowa)		
SX413501	FSP 3100 3100 cm ² z krążkiem i koszem, <u>wyłącznie do GS 2078 i GS 3078</u>	704,07 zł
7-X534596	sam worek	na zapytanie

TS



Nr artykułu	SX436135
Cena netto	189,00 zł

- 1 x filtr bawełniany
- materiał: bawełna
- do odkurzacza TS 714 RTS


MGF7



Nr artykułu	L1F7
Cena netto	50,31 zł

- 1 x filtr poliestrowy
- materiał odporny na zamoczenia
- do odkurzacza eCraft L/PL/APL-1422 EWR

FILTRY SPECJALNE DO ZASYSANIA NA MOKRO



FSS 1200



FSN

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
SX413297	FSS 1200 filtr piankowy do zbiorników 20 - 55 l 1200 cm ²	103,00 zł
SX424071	FSN 80 pre-filtr do pracy na mokro 80 μ wykonany z poliamidu, odpowiedni do filtrowania wody, wielokrotnego użytku (możliwość płukania), <u>do odkurzaczy z pompą</u>	407,76 zł na zamówienie
SX424569	FSN 1000 pre-filtr do pracy na mokro 1000 μ PET, nadaje się do filtrowania wody, wielokrotnego użytku (możliwość płukania), <u>do oczyszczania zbiorników wodnych</u>	266,68 zł na zamówienie



WORKI DO ODKURZACZY SERII ISC i ISP

Zdjęcie	Produkt / opis	Nr artykułu	Cena netto
	SX02 - worki do odkurzaczy 25 - 35 l, papier dwuwarstwowy, klasa filtracji M, kpl. 5 szt., Megatec	L1SX02	65,46 zł
	Do odkurzaczy: Starmix: ISC L-1425/1625, iPulse L/M/H-1635, ISC ARD/ARDL 1425/1625/1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225, Batrrix L/M; Bosch: GAS 25; Metabo: ASR 25, 2025, 35; AEG: RSE 1400; Hitachi: RNT 1225, RP 350YDM/YDH, RP 250 YDM; Mafell: S25		
	SX01 - worki do odkurzaczy 50 l, papier dwuwarstwowy, klasa filtracji M, kpl. 5 szt., Megatec	L1SX01	85,14 zł
	Do odkurzaczy: Starmix: ISC L-1650, ISC ARD 145Q IS ARD 1250/145Q Bosch: GAS 5Q Metabo: ASR 50, 205Q Milwaukee: ASE 1400; Hitachi: RP 500YDM		
	SXM02 - worki z mikrowłókniny, trzywarstwowe, do odkurzaczy 25-35 l, kpl. 3 szt., Megatec	L1SXM02	45,79 zł
	Do odkurzaczy: Starmix: ISC L-1425/1625, iPulse L/M/H-1635, ISC ARD/ARDL 1425/1625/1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225, Batrrix L/M; Bosch: GAS 25; Metabo: ASR 25, 2025, 35; AEG: RSE 1400; Hitachi: RNT 1225, RP 350YDM/YDH, RP 250 YDM; Mafell: S25		
	SXM01 - worki z mikrowłókniny, trzywarstwowe, do odkurzaczy 50 l, kpl. 3 szt., Megatec	L1SXM01	52,34 zł
	Do odkurzaczy: Starmix: ISC L-1650, ISC ARD 145Q IS ARD 1250/145Q Bosch: GAS 5Q Metabo: ASR 50, 205Q; Milwaukee: ASE 1400; Hitachi: RP 500YDM		
	FBV 35 - worki z mikrowłókniny, trzywarstwowe, do odkurzaczy 25-35 l, kpl. 5 szt., Starmix	SX411231	137,29 zł
	Do odkurzaczy: Starmix: ISC L-1425/1625, iPulse L/M/H-1635, ISC ARD/ARDL 1425/1625/1435/1635, ISP ARM 1435/1635, IS ARD 1225, Batrrix L/M; Bosch: GAS 25; Metabo: ASR 25, 2025, 35; AEG: RSE 1400; Hitachi: RNT 1225, RP 350YDM/YDH, RP 250 YDM; Mafell: S25		
	FBV 45-55 - worki z mikrowłókniny trzywarstwowe do odkurzaczy 45-78 l, kpl. 4 szt., Starmix	SX462387	235,91 zł
	Do odkurzaczy: Starmix: HS A 1445, HS AR 1645/1655, HS PA 1455, GS PA 1455, GS 1245, GS 2078 / 3078 PZ		
	FBPE 25/35 - polietylen, 35 l, kpl. 5 szt., Starmix	SX425764	337,22 zł na zamówienie
	Do odkurzaczy: Starmix: ISC L-1425/1625, iPulse L/M/H-1635, ISP ARM/ARH 1435/1635, ISC ARM 1625		
	FBPE 25/35 - polietylen oznakowany w klasie azbestu, 35 l, kpl. 5 szt., Starmix	SX425757	393,66 zł na zamówienie
	Do odkurzaczy: Starmix: ISP ARH 1035/1435 Asbestos, iPulse 1255 ASBEST		



WORKI DO POZOSTAŁYCH ODKURZACZY STARMIX

Zdjęcie	Produkt / opis	Nr artykułu	Cena netto
	KS02 - worki do odkurzaczy 35 l, papier dwuwarstwowy, klasa filtracji M, kpl. 5 szt., Megatec Do odkurzaczy: Starmix: NSG 1432, 1435; NTS 1232, AS 1032/1232, AS A/AR 1232, HS A 1432, HS AR 1432/1635, GS 1030/1032, GS L 1232/1435, GS LD 1232; Kress: 1400 RS EA, RS 32 EA; Metabo: ASA 32	L1KS02	78,58 zł
	SXM02 - worki z mikrowłókniny, trzywarstwowe, do odkurzaczy 25-35 l, kpl. 3 szt., Megatec Do odkurzaczy: NSG 1420, 1432, 1435; NTS 1220, 1232, możliwość zastosowania we wszystkich odkurzaczach jak ST03 i KS02	L1SXM02	45,79 zł
	SXM01 - worki z mikrowłókniny, trzywarstwowe, do odkurzaczy 50 l, kpl. 3 szt., Megatec Do odkurzaczy: NSG 1445, 1455; HS PA-1455, GS PA-1455, możliwość zastosowania we wszystkich odkurzaczach jak FBV 45-55	L1SXM01	52,34 zł
	FBV 45-55 - worki z mikrowłókniny trzywarstwowe do odkurzaczy 45-78 l, kpl 4 szt., Starmix Do odkurzaczy: Starmix: NSG 1445, 1455; HS PA-1455, GS PA-1455, HS A 1445, HS AR 1645/1655, HS PA 1455, GS PA 1455, GS 1245, GS L 1245/1455	SX462387	235,91 zł
	SXM05 , worki materiałowe, kpl. 3 szt., Megatec Do odkurzaczy: Starmix: eCraft APL-1422 EWR, 1430 EWR	L1SXM05	32,99 zł
	FBV 14 - worki materiałowe, trójwarstwowe, kpl. 10 szt., Starmix Do odkurzaczy: Starmix: TS 714/1214 RTS, TS711 BASIC	SX444154	196,13 zł
	SXM04 - worki materiałowe, trójwarstwowe, kpl. 3 szt., Megatec Do odkurzaczy: Starmix: TS 714/1214 RTS, TS711 BASIC	L1SXM04	32,67 zł



Automatyczne suszarki do rąk Starmix



★ najwyższa
jakość
i wydajność

★ innowacyjne
rozwiązania

★ oszczędność
energii



T 70 E



Moc max.	1400 W
Wydatek powietrza	31 l/s (144 km/h)
Poziom hałasu	66 dB
Czas suszenia	ok. 26 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	203 x 164 x 282 mm
Waga	2,3 kg
Nr artykułu	SX018492
Cena netto	992,55 zł

- niskie zużycie prądu
- zabezpieczenie przed blokadą czujnika (suszarka wyłączy się po 4 minutach ciągłej pracy)
- solidna obudowa wykonana z ABS
- podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- możliwość odkurzania kratki wlotu powietrza

T-C1 T-C1 M T-C1 MW



Moc elementu grzejnego / silnika	1000 W
Wydatek powietrza	38 l/s (345 km/h)
Poziom hałasu	71 dB
Czas suszenia	ok. 17 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	268 x 182 x 304 mm
Waga	3 kg
Nr artykułu	SX017082 - T-C1 biała SX019604 - T-C1 czarna SX017105 - T-C1 M INOX SX017099 - T-C1 MW biała
Cena netto	1319,14 zł (T-C1 biała i czarna) 2568,09 zł (T-C1 M) 2162,39 zł (T-C1 MW)

- bardzo niskie zużycie prądu
- uderooodporna obudowa wykonana z ABS (T-C1) lub stali nierdzewnej (T-C1 M/MW)
- w zestawie płytka do montażu na ścianie oraz wtyczka sieciowa
- wyłącznik czasowy po 35 sekundach
- wyłącznik wandaloodporny po 4 minutach (np. zaklejenie czujnika)
- możliwość demontażu i łatwego czyszczenia kratki wlotu powietrza

suszarki do rąk

XT 1000 EcoFast



airstar

Moc elementu grzejącego / silnika	500 W / 500 W
Wydatek / prędkość powietrza	28 l/s / 90 m/s (324 km/h)
Poziom hałasu	78 dB
Czas suszenia	10 - 15 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	247 x 140 x 167 mm
Waga	3,8 kg
Nr artykułu	SX012476
Cena netto	2483,51 zł

- wysokiej jakości automatyczna suszarka klasy turbo
- bardzo oszczędna (pobór mocy 1000 W)
- czujnik do bezpiecznego wyłączania (po 60 sekundach)
- małe wymiary (suszarka mniejsza niż format A4)
- krótki czas suszenia
- czujnik obecności na podczerwień
- **udaroodporna obudowa ze stali o grubości 1,2 mm**
- podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem:
 - 1) bezpiecznik wyłączający grzałkę do momentu wychłodzenia
 - 2) wyłącznik całej suszarki



Turbo XT 3001



airstar

Moc max.	1000 W
Prędkość powietrza	540 km/h
Poziom hałasu	80 dB
Czas suszenia	10 s
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	330 x 230 x 660 mm
Waga	9 kg
Nr artykułu	SX016689 (biała) SX016672 (srebrna matowa) SX019062 (czarna)
Cena netto	6449,32 zł

- silnik indukcyjny (bezszczotkowy) o wysokiej żywotności
- antybakteryjna powierzchnia - technologia Microban®
- wysokiej jakości, certyfikowany system chroniący przed niebezpiecznymi bakteriami
- obudowa z ABS, z dodatkiem włókna szklanego - niezwykle wytrzymała
- filtr HEPA H13 - powietrze do suszenia wolne od bakterii i wirusów
- czujnik wyłączający urządzenie po 25 sek. zapewnia bezpieczeństwo
- pojemnik na wodę - sygnał optyczny i dźwiękowy konieczności opróżnienia zbiornika - woda nie jest rozchlapywana, zachowana czystość pomieszczenia
- zintegrowany odświeżacz powietrza - przyjemny zapach, likwidowanie odoru
- wyświetlacz wielofunkcyjny, informujący o czasie suszenia, konieczności opróżnienia zbiornika na wodę i wymiany kostki zapachowej
- posiada certyfikat HACCP

Basenowe suszarki do włosów Starmix

airstar



★ **najwyższa
jakość
i wydajność**

★ **innovacyjne
rozwiązania**

★ **oszczędność
energii**

TH-C1



airstar

Moc max.	900 W
Prędkość powietrza	170 km/h
Wydatek powietrza	22 l/s
Poziom hałasu	69 db
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	268 x 182 x 304
Waga	3 kg
Nr artykułu	SX017143
Cena netto	1787,66 zł

- niskie zużycie prądu
- suszarka basenowa do pracy pod dużym obciążeniem, do użytku publicznego
- zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika (wyłączanie suszarki po czasie 240 sekund)
- możliwość zamontowania na szynie prowadzącej (H-C1, nr kat. SX018447)

TH-C1 MW



airstar

Moc max.	900 W
Prędkość powietrza	170 km/h
Wydatek powietrza	22 l/s
Poziom hałasu	69 db
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	280 x 182 x 293
Waga	4 kg
Nr artykułu	SX019031
Cena netto	2534,05 zł

- niskie zużycie prądu
- suszarka basenowa do pracy pod dużym obciążeniem, do użytku publicznego
- zabezpieczenie przed zaklejeniem czujnika (wyłączanie suszarki po czasie 240 sekund)
- możliwość zamontowania na szynie prowadzącej (H-C1 M, nr kat. SX020396)
- **udaroodporna obudowa ze stali**

suszarki do włosów

H-C1 PROWADNICA DO SUSZARKI TH-C1

Zakres przesuwu suszarki	55 cm
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	215 x 57 x 1040 mm
Waga	5 kg
Nr artykułu	SX018447
Cena netto	1489,46 zł

- Prowadnica przeznaczona wyłącznie do suszarki basenowej Starmix TH-C1 (nr kat. SX017143)



airstar

H-C1 M PROWADNICA DO SUSZARKI TH-C1 MW

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	172 x 75 x 1040 mm
Waga	4,5 kg
Nr artykułu	SX020396
Cena netto	2767,50 zł

- Prowadnica przeznaczona wyłącznie do suszarki basenowej Starmix TH-C1 MW (nr kat. SX019031)



NOWOŚĆ



airstar

TB-C1 BIAŁA



Moc max.	800 W
Prędkość powietrza	170 km/h
Wydatek powietrza	18 l/s
Poziom hałasu	72 db
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	322 x 182 x 500 mm
Waga	3,4 kg
Nr artykułu	SX017167
Cena netto	1358,05 zł

- niskie zużycie prądu
- suszarka basenowa do pracy pod dużym obciążeniem, do użytku publicznego
- innowacyjna energooszczędna suszarka z węzłem i dyszą do suszenia włosów



airstar

Hotelowe suszarki do włosów Starmix

airstar



★ **najwyższa
jakość
i wydajność**

★ **innowacyjne
rozwiązania**

★ **oszczędność
energii**

HFS 12



MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: 0 II: 1200 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	235 x 177 x 86 mm / 0,46 kg
Waga	3 kg
Nr artykułu	SX012926
Cena netto	224,36 zł

- suszarka do włosów dedykowana do miejsc użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, dysza do stylizacji włosów

HFW 12



MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: 0 II: bieg chłodny III: 600 W IV: 1200 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	200 x 240 x 125 mm / 0,78 kg*
Poziom ciśnienia akustycznego	63 dB
Nr artykułu	SX012995
Cena netto	393,69 zł

- suszarka do włosów dedykowana do miejsc użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, dysza do stylizacji włosów, uchwyt ścienny do odłożenia suszarki

* - waga z dyszą i uchwytem

suszarki do włosów

HFSW 12

MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: 0 II: 1200 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	235 x 177 x 86 mm / 0,46 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	63 dB
Nr artykułu	SX012889
Cena netto	351,36 zł

- suszarka do włosów dedykowana do miejsc użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, dysza do stylizacji włosów, uchwyt naścienny do odłożenia

HFTW 12

MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: 0 II: 600W III: 1200 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	200 x 240 x 125 mm / 0,78 kg*
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB
Nr artykułu	SX012933
Cena netto	415,98 zł

- suszarka do włosów dedykowana do miejsc użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, dysza do stylizacji włosów, uchwyt naścienny do odłożenia

* - waga z dyszą i uchwytem

HFTW 12 S

MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: bieg chłodny II: 600 W III: 1200 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	tak, w uchwycie do odkładania
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	245 x 245 x 150 mm / 0,7 kg*
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB
Nr artykułu	SX012957
Cena netto	565,08 zł

- suszarka do włosów dedykowana do miejsc użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, dysza do stylizacji włosów, uchwyt naścienny z dodatkowym gniazdem zasilającym oraz podświetleniem do bezpiecznego odkładania suszarki

* - waga z dyszą i uchwytem

HFTW 16



MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: bieg chłodny II: 800 W III: 1600 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak*
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	235 x 177 x 86 mm / 0,8 kg**
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB
Nr artykułu	SX012964
Cena netto	421,91 zł

- suszarka do włosów dedykowana do miejsc użytku publicznego o średnim i dużym natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, dysza do stylizacji włosów, uchwyt naścienny z podświetleniem do bezpiecznego odkładania

* - po usunięciu przyczyny przegrzania po kilku minutach urządzenie znów gotowe do pracy

** - waga z dyszą i uchwytem



HFXW 20



MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: bieg chłodny II: 1000 W III: 2000 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	tak, w uchwycie do odkładania
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	281 x 222,5 x 90 mm / 0,74 kg*
Nr artykułu	SX020501
Cena netto	565,08 zł

- suszarka do włosów przeznaczona do prac pod dużym obciążeniem, dedykowana do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS oraz metalowy filtr wlotowy z możliwością czyszczenia
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, 2 dysze do stylizacji włosów, uchwyt naścienny do bezpiecznego odkładania suszarki

* - waga z dyszą i uchwytem

suszarki do włosów

TFC 16

MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: 0 II: bieg chłodny III: 800 W III: 1600 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	brak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	235 x 177 x 86 mm / 0,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB
Nr artykułu	SX020723
Cena netto	309,02 zł

- suszarka do włosów dedykowana do miejsc użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, dysza do stylizacji włosów

* - po usunięciu przyczyny przegrzania po kilku minutach urządzenie znów gotowe do pracy

** - waga z dyszą i uchwytem



TFCW 16

MADE IN
SWITZERLAND

airstar

Ilość biegów nadmuchu powietrza	2
Ilość stopni i moc	I: 0 II: bieg chłodny III: 800 W III: 1600 W
Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk)	brak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak*
Długość przewodu zasilającego	0,5 - 2 m
Wymiary (szer. x gł. x wys.) / waga	235 x 177 x 86 mm / 0,8 kg**
Poziom ciśnienia akustycznego	64 dB
Nr artykułu	SX013039
Cena netto	421,91 zł

- suszarka do włosów przeznaczona do prac pod dużym obciążeniem, dedykowana do miejsc o średnim i dużym natężeniu ruchu, wyposażona w wytrzymały silnik, wandaloodporną obudowę z ABS oraz metalowy filtr wlotowy z możliwością czyszczenia
- w zestawie: kabel zakończony wtyczką, dysza do stylizacji włosów, uchwyt naścienny z podświetleniem do bezpiecznego odkładania suszarki

* - waga z dyszą i uchwytem